台州市发展和改革委员会
台州市自然资源和规划局 文件

台发改规划〔2021〕229号

市发展改革委　市自然资源和规划局
关于印发《台州市地质灾害防治“十四五”规划》的通知

市级有关单位、各县（市、区）发展改革局、自然资源主管部门：

现将《台州市地质灾害防治“十四五”规划》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

台州市发展和改革委员会　　台州市自然资源和规划局

2021年10月12日

台州市地质灾害防治“十四五”规划

为全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾工作系列重要论述精神，坚持人民至上、生命至上，切实做好地质灾害防治工作，最大限度避免和减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，依据《地质灾害防治条例》《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》《浙江省地质灾害防治条例》《浙江省地质灾害防治“十四五”规划》《浙江省地质勘查“十四五”规划》《台州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等法规和文件，制定本规划。本规划是浙江省地质灾害防治“十四五”规划体系的重要组成部分，是规范台州市地质灾害防治工作的纲领性文件，是依法开展和监督地质灾害防治工作的重要依据。规划基准年为2020年，目标年为2025年，规划期为2021年至2025年。

一、现状与形势

（一）经济社会发展概况

台州地处浙江省中部沿海，南邻温州市，西与金华和丽水市毗邻，北与绍兴、宁波两市接壤，陆地总面积为9411平方千米，辖椒江、黄岩、路桥3个市辖区与临海、温岭、玉环3个市以及天台、仙居、三门3个县。截至2020年底，台州市常住总人口

662.29 万人，人口密度 704 人/平方千米。

“十三五”时期，面对大变局大变革大事件的深刻影响，尤其是 2019 年“利奇马”台风带来的自然灾害和 2020 年新冠肺炎疫情的严重冲击，全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“一都三城”发展目标，大力建设独具魅力的“山海水城、和合圣地、制造之都”，开辟了台州发展的崭新局面。

“十三五”期间坚持以人民为中心的发展思想，落实各项防治措施，加强多部门的协调联动，不断提升地质灾害防治工作服务经济社会全局的能力和水平，有效化解重大地质灾害风险，切实保障人民生命财产安全。2017-2019 年“除险安居”三年行动攻坚战，台州市高质量完成地质灾害隐患综合治理，基本消除了市域内重大地质灾害隐患点，为台州市“十三五”规划主要目标任务的顺利完成、开启高水平全面建设社会主义现代化新征程营造了安全稳定的环境。

（二）地质灾害概况

1、地质环境背景

台州市气候属亚热带季风气候区，四季分明，雨量充沛。年降雨量 1250-2200 毫米，多年平均降水量 1639.8 毫米。年降水日数为 140-180 天，年平均降水日数为 163.4 天。一般每年 5-6 月为梅雨季节，7-9 月为台风暴雨季节。

台州市构造单元属于华南褶皱系、浙东南褶皱带的温州—临海凹陷内。丘陵山区地层主要以中生代陆相火山—沉积岩系为

主，燕山期侵入岩体零星发育，地质构造以北北东向温州—镇海大断裂和北东向泰顺—黄岩大断裂为主。沿海平原区因历史上多次海进、海退的影响，形成了一套由山前至滨海 50-210 米厚的第四纪沉积层，由地表往下广泛分布有厚层海相沉积软土层，这是影响台州平原区城市重大工程建设的主要工程地质问题，也是平原区地面沉降的主要地质环境载体。

台州地质遗迹资源非常丰富，有温岭长屿硐天国家矿山公园、临海国家地质公园、仙居神仙居国家地质公园、三门蛇蟠岛国家矿山公园和椒江大陈岛省级地质公园等。台州海岸线长约 726 千米，港口、滩涂、海岛资源丰富。

2、地质灾害现状

台州市地貌类型多样，地质构造复杂，梅汛期降雨丰沛，台风影响频繁，尤其是 2019 年受“利奇马”台风影响，全市新增 100 余处地质灾害隐患点。“十三五”期间通过地质灾害隐患综合治理，隐患点数量显著减少。截止 2020 年底，全市现有地质灾害隐患点 164 处，其中滑坡 78 处，崩塌 71 处，泥石流 15 处，威胁 2556 人和 13513 万元财产的安全。按行政区域分，市本级（椒江区、黄岩区、路桥区）53 处，临海市 36 处，温岭市 19 处，玉环市 5 处，天台县 14 处，仙居县 27 处，三门县 10 处。在所有地质灾害隐患点中，直接威胁 10 人以上的地质灾害隐患点 66 处。全市地质灾害风险防范区共 1067 处，影响 2866 户 9432 人和 39989 万元财产的安全。

地面沉降区主要位于温（岭）黄（岩）平原，温黄平原历年累计沉降量≥50毫米的沉降面积为700.98平方千米，2020年平均沉降速率为8毫米。历年累计沉降量和沉降速率最大地段均位于金清—台州湾新区一线，年平均沉降速率为5-40毫米。因工程建设的不断推进，工程性地面沉降日益显著，局部沿海地区年沉降速率将超过30毫米/年。

（三）地质灾害防治现状

“十三五”期间，在市委市政府的正确领导下，各级行政部门密切配合，较圆满完成了《台州市地质灾害防治与地质环境保护“十三五”规划》确定的主要目标任务，在地质灾害防治、地质灾害监测预警、地质环境调查等方面取得了显著成绩。

1、地质灾害综合防治成效显著。“十三五”期间，全市累计投入资金近3亿元，实施工程治理项目199个，搬迁避让项目89个，累计减少受威胁人数7677人。2017-2019年全市实施了地质灾害隐患综合治理“除险安居”三年行动，开展全市地质灾害隐患清零行动，累计核销地质灾害隐患点333处，开展“除险安居”工作宣传报道337次；开展地质灾害防治知识宣传与培训196次，参加人数32772人；开展地质灾害应急演练105次，参加人数3705人；成功处置灾险情27起；成功避让地质灾害5起，避免人员伤亡15人。

2、地质灾害调查评价精度不断提升。“十三五”期间全面完成台州市各县（市、区）1：5万农村山区地质灾害调查评价

工作，修编了地质灾害分布与易发区图系。积极推进县（市、区）1：5 万地质灾害风险普查工作，并率先完成温岭市省级试点县项目，其余各县（市、区）均已完成地质灾害风险普查招投标。针对地质灾害高、中易发区乡镇（街道）开展 1：2000 地质灾害风险调查评价。截止 2020 年底，已实施 26 个高、中易发区乡镇（街道）地质灾害风险调查评价工作，进一步摸清地质灾害风险底数，建立风险评估模型，科学划分地质灾害风险区，为风险防控提供依据。

3、地质灾害监测预警体系日臻完善。截止 2020 年底，全市接入省地质灾害专业监测平台 55 个，其中专业监测点 45 个，雨量监测站 10 个。大力推广应用安全、经济、实用的普适性监测预警设备，开展地质灾害实时监测、自动化监测。全市所有地质灾害隐患点和风险防范区均落实防灾责任人和群策群防员，地质灾害群测群防体系建设不断完善，人员力量不断加强。整合集成台州市地质灾害气象风险预警系统，全面推广“地灾智防”APP 一线使用，充分利用各种预警信息发布手段，第一时间预警到村、到户、到人，做到预警信息发布全覆盖。

4、抓实地面沉降防治，区域沉降趋于平缓。“十三五”期间，温黄平原实施了最严格的地下水禁限采措施，取得了显著成效，地面沉降重点防治区地下水开采量逐年减少，地下水位呈上升趋势，地面沉降已逐步趋缓，局部地区地面出现回弹，地面沉降年沉降速率大于 10 毫米面积明显下降。全市基本建成“区域

水准监测+分层沉降监测+地下水监测+InSAR 监测”的立体监测体系，累计建成地面沉降水准点 64 个，分层标 1 组，自动化监测站 1 座，现状地下水监测点 60 个（其中国家级地下水监测点 55 个）。每年组织开展温黄平原地面沉降监测，为有效做好地面沉降防治工作奠定了基础。全面推行区域地质灾害危险性评估，完成了全市 12 个区块、1341 平方千米地面沉降易发区地质灾害危险性分区评估，进一步提高建设项目审批效率。

5、地质环境调查程度不断深入。完成了全市耕地 1∶5 万土地质量地质调查和农业“两区”1∶1 万土地质量地质调查及异常查证，查明了全市耕地土地质量状况，划定了土地质量等级，查明了优质土地资源及污染土地的分布范围和特征，建立了各县（市、区）永久基本农田示范区土地质量档案和数据库等。已建立覆盖全市的耕地质量地球化学监测网络，并开展监测样品采集、分析，研究耕地质量现状及变化趋势，为耕地质量动态监管、保障农产品源产地安全提供科学依据，为土地质量管护提供有力支持。

（四）面临形势

“十四五”时期，我市开启高水平全面建设社会主义现代化新征程，深入推动高质量发展，着力推进市域治理现代化，对进一步加强地质灾害防治工作提出了更高要求。

1、地质灾害防治工作面临的形势

——防灾减灾，地质灾害防治任务依然严峻。台州市地形地貌和地质构造复杂，地质环境脆弱，全市处于台风和暴雨多发区，

极易发生滑坡、崩塌等地质灾害。随着新型城镇化的加快推进，以及交通基础设施建设、海洋经济建设、低丘缓坡开发、新农村建设等工程的推进，对地质环境的扰动进一步加剧，引发地质灾害和地质环境问题范围将不断扩大，地质灾害风险压力会持续增大，地质灾害防治形势依然严峻。

——整体智治，地质灾害防治面临新要求。2020年自然资源部和浙江省相继制定了新一轮地质灾害防治“三年行动”方案，着力提升地质灾害“整体智治”能力，强调地质灾害防治“三新三转变”。建立“一图一网、一单一码，科学防控、整体智治”的地质灾害风险管控新机制，构建分区、分类、分级的地质灾害风险管理新体系，形成“即时感知、科学决策、精准服务、高效运行、智能监管”的地质灾害防治新格局，努力实现地质灾害防治从单部门应对单一灾种向多部门联动应对灾害链转变、从人防为主向人防技防并重转变、从隐患点管理向风险防控转变，着力提升地质灾害“整体智治”能力，确保人民群众生命财产安全，为“重要窗口”建设营造安全稳定的社会环境。

——城市运行、国土空间开发保护对地质安全提出新需求。聚焦“空间、资源、环境、安全”等要素，查明城市地质状况，加强城市地质安全风险调查监测，服务城市建设和安全运行；落实粮食安全战略和生态优先、绿色发展理念，加强土地质量地球化学调查、自然保护地和海岸带综合地质调查，为生态管护提供基础。

2、存在的问题

——地质灾害隐患早期识别有待加强。对地质灾害发生机理和成灾规律尚未完全掌握，风险隐患底数还未完全摸清，地质灾害隐患还不能在早期及时识别。

——地质灾害监测预警能力不足。我市地质灾害专业监测覆盖面不够，自动化程度较低，地质灾害风险预报预警精准度亟待提升。

——地质灾害风险防控体系有待完善。“隐患点+风险区”双控管理模式处于摸索阶段，风险管控能力存在不足，数字化平台应用还不够充分。

——地质环境资源尚未得到充分的保护和开发。地热、矿泉水开发利用、自然保护地、海岸带等综合地质调查和地质环境保护工程开展程度较低，缺乏新的突破和亮点，难以满足经济社会发展、城镇化建设和美丽乡村建设需求。

二、总体要求

（一）指导思想

全面贯彻习近平总书记关于防灾减灾和生态文明建设工作系列重要论述精神，坚持以人民为中心的发展思想，围绕忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”，统筹发展与安全，运用系统观念和系统方法，以地质灾害风险识别、风险监测、风险预警、风险控制为主线，全力推进地质灾害防治工作数字化改革，建立科学高效的地质灾害防治体系，以争创社会主义现代化先行

市为战略牵引，努力实现人与自然和谐共生，为台州加快建设新时代民营经济高质量发展强市营造安全稳定的环境。

（二）基本原则

1、以人为本，保障安全。牢固树立安全发展理念，把地质灾害防治作为维护公共安全的重要内容，将人民群众生命财产安全放在首位，全面完善地质灾害防治体系，整体提升综合防治能力，努力把地质灾害威胁降到最低程度。

2、全面推进，重点突破。坚持新发展理念和系统观念，深入推进治理体系和治理能力全方位发展，聚焦防灾减灾关键领域、关键问题、关键环节和重点地区、重点隐患、重点时段，注重防范化解重大地质灾害风险挑战，注重综合施策，源头降低风险。

3、依法依规，合力防灾。加强地质灾害防治管理制度体系建设，强化地质灾害防治主体责任，充分调动相关部门和社会各界的积极性，注重关口前移、重心下移，切实提升基层风险防控能力，提高多部门联合联动应对多灾种、灾害链能力，全面提升地质灾害风险防控和应急处置能力。

4、数字赋能，整体智治。强化科技创新引领支撑作用，推动常规方法与云计算、大数据、物联网、人工智能等现代科学技术有机融合，大力推动地质灾害防治工作数字化改革，加强支撑全流程风险防控决策和管理能力保障技术服务平台建设，不断提高地质灾害防治水平。

（三）规划目标

1、总体目标

“十四五”期间，紧紧围绕“不死人、少伤人、少损失”的工作总目标，全面完成地质灾害“整体智治”三年行动，提升地质灾害风险识别能力、监测能力、预警能力、防范能力、治理能力、管理能力等六大能力建设，实现地质灾害防治与地质环境保护“整体智治”新机制、新体系和新格局。做到地质灾害隐患点即查即治、地质灾害风险有效管控，避免因地质灾害造成群死群伤，切实保障人民群众生命财产安全。

到2035年，建立较为完善的地质灾害风险管控体系，地质灾害“整体智治”取得显著成效，建成地质灾害治理能力和治理体系现代化城市。

2、具体目标

——地质灾害调查更加深入。全面完成县（市、区）1：5万地质灾害风险普查工作，继续开展高、中易发区乡镇（街道）地质灾害风险调查。进一步查明全市地质环境背景，全面摸清地质灾害风险隐患。

——监测预警能力大幅提升。按照“专群结合、全面覆盖”的要求，大力推广普适性专业化监测设备。累计建成地质灾害专业监测点110处，新建山区雨量监测站120个，重点、次重点地质灾害风险防范区专业监测全覆盖，应急预案演练覆盖率达到100%。地面沉降监测网络持续优化，地下水、土地质量地球化学监测网络进一步完善。升级完善市级地质灾害气象风险预报系

统，实现“省市县一体化”地质灾害风险实时预警。

——隐患治理能力不断提高。继续完成地质灾害隐患点综合治理80处，新增地质灾害隐患点即查即治，确保隐患动态“清零”。实施区域性地质灾害风险综合治理试点1处。加大国土空间规划管控力度，切实规范农民建房、农业生产等活动，从源头上控制或降低地质灾害风险。

——综合管理体系不断完善。地质灾害防风险防控体系不断完善，依托省地质灾害“整体智治”数字化平台，初步实现地质灾害防治智慧管理。

——科技支撑能力大幅加强。加强部门合作，探索研究地质灾害“风险码”，配合全省构建集地质灾害监测、分析、预报、预警和应急服务于一体的信息化、智能化和可视化大数据管理平台，实现灾前、灾中、灾后全过程动态科学管理。

——地质服务能力不断提升。继续推进精细化土地质量调查，试点推进多要素城市地质调查，开展台州海岸带和自然保护地综合地质调查。地质勘查工作服务乡村振兴、国土空间安全管控及自然资源管理的能力大幅提升。

台州市地质灾害防治“十四五”规划重点指标体系

序号	类别	指标	单位	2020年现状	2025年目标	属性
1	调查监测	县（市、区）风险普查	个	1	9	约束性
2		乡镇（街道）风险调查	个	/	30	约束性
3		累计建成专业监测点	个	45	110	约束性

序号	类别	指标	单位	2020年现状	2025年目标	属性
4	调查监测	累计建成雨量监测站	个	10	130	约束性
5	预警应急	市级地质灾害气象风险预报系统升级	个	/	1	约束性
6		重点、次重点风险防范区应急预案演练覆盖率	%	/	100	约束性
7	综合治理	地质灾害风险隐患综合治理	处	/	80	预期性
8		区域性地质灾害风险综合治理	处	/	1	约束性
9		区域地面沉降平均速率	毫米/年	8	8	约束性
10	数字管理	“地灾智防”APP使用人数	人	800	1600	预期性
11	人才队伍	市级地质灾害应急队伍建设	个	/	1	约束性
12	地下水监测	地下水动态监测井	眼	60	80	约束性

三、加强地质灾害“三区一点”管理

（一）地质灾害易发区

1、科学划分地质灾害易发区

全市地质灾害易发区划分为高、中、低和不易发区四个等级。其中，山地丘陵突发性地质灾害易发区总面积6549.11平方千米，占全市陆地面积的69.59%；沿海平原地面沉降易发区总面积为2021.31平方千米，占全市陆地面积的21.40%。

（1）突发性地质灾害易发区

地质灾害高易发区（H）：主要分布于台州市仙居县南部和黄岩区西部地区，包括仙居步路、上张、田市，黄岩富山2片地质灾害高易发区，面积为144.44平方千米，占全市总面积的

1.53%，较上轮规划减少 428.66 平方千米。

地质灾害中易发区（M）：主要包括天台石梁、赤城、泳溪，临海白水洋—天台雷锋、街头、龙溪—仙居广度，三门海游、亭旁、珠岙—临海汇溪、东塍，仙居湫山、溪港、安岭，仙居朱溪、大战、上张—临海尤溪—黄岩上郑、宁溪、屿头，椒江白云山、枫山、太行山，温岭石塘、松门，玉环玉城、坎门等 8 片地质灾害中易发区,面积为 2501.35 平方千米,占全市总面积的 26.58%，较上轮规划增加 27.05 平方千米。

地质灾害低易发区（L）：主要位于仙居—临海谷地、天台盆地附近低山丘陵及三门、温岭、玉环等沿海丘陵区。总面积为 3903.32 平方千米，占全市总面积的 41.48%，较上轮规划减少 161.68 平方千米。

（2）地面沉降易发区

地面沉降高易发区（Ⅰ）：分布于台州湾新区—路桥金清—温岭滨海和温岭箬横、松门，总面积约 282.46 平方千米，较上轮规划减少 179.89 平方千米。

地面沉降中易发区（Ⅱ）：分布于温黄平原，三门浦坝港，黄岩城区、江口，玉环清港、楚门—温岭坞根，玉环玉城、坎门等，总面积约 511.95 平方千米，较上轮规划增加 152.36 平方千米。

地面沉降低易发区（Ⅲ）：其它沿海冲湖相、冲海相、海相平原区为地面沉降低易发区，总面积约 1219.54 平方千米。

2、地质灾害易发区分区管理措施

（1）突发性地质灾害易发区分区管理措施

加强突发性地质灾害高、中易发区地质灾害风险调查评价，大力开展普适性监测，加大地质灾害风险隐患综合治理力度，高易发区内地质灾害隐患点实施避让搬迁为主的综合治理措施，鼓励实施区域性地质灾害风险综合治理。将地质灾害高易发区作为国土空间规划和用途管制的特殊地区，引导新建工程尽量避开；加强中、低易发区城镇单元详细规划(包括村庄规划)、工程建设和农村建房的地质灾害风险性评估，相关部门和责任主体根据评估结论和建议落实地质灾害防治措施，加强日常监管，规范人类工程活动，源头防范地质灾害。

（2）地面沉降易发区分区管理措施

建立完善地面沉降易发区“空天地一体化”地面沉降监测网络和地下水监测网络。加强城市规划、工程建设项目地质灾害危险性评估，城镇区、重要市政、水利、能源以及对地面沉降敏感的产业园区和机场、铁路、高速、港口码头、集装箱堆场等工程建设项目要预先制定地面沉降综合防治方案。相关部门和责任主体根据评估结论建议和方案落实地面沉降防治措施。继续加强地下水资源开发利用管理，按照禁、限采区管理要求，采取有力措施，巩固地下水禁、限采成果。加强对基坑降排水、地下空间开挖、大面积堆载等工程建设引发地面沉降的监督检查，最大限度预防和减少工程性地面沉降的发生。

（二）地质灾害重点防治区

1、科学划分地质灾害重点防治区

全市地质灾害防治分区划分了8片突发性地质灾害重点防治区和5片地面沉降重点防治区，总面积3439.11平方千米，其中突发性地质灾害重点防治区面积为2644.75平方千米，地面沉降重点防治区面积为794.36平方千米。

（1）突发性地质灾害重点防治区

主要分布于天台石梁、赤城、泳溪（A1），面积287.62平方千米；临海白水洋—天台雷锋、街头、龙溪—仙居广度（A2），面积419.49平方千米；三门海游、亭旁、珠岙—临海汇溪、东塍（A3），面积427.41平方千米；仙居湫山、溪港、安岭（A4），面积267.75平方千米；黄岩富山、上郑、宁溪、屿头—仙居朱溪、大战、上张—临海尤溪（A5），面积1067.45平方千米；椒江白云山、枫山、太行山（A6），面积6.92平方千米；温岭石塘、松门（A7），面积18.03平方千米；玉环玉城、坎门（A8），面积6.68平方千米。

（2）地面沉降重点防治区

主要分布于温黄平原（Ⅰ1），面积686.64平方千米；黄岩城区、江口（Ⅰ2），面积20.39平方千米；三门浦坝港（Ⅰ3），面积31.43平方千米；玉环清港、楚门—温岭坞根（Ⅰ4），面积40.68平方千米；玉环玉城、坎门（Ⅰ5），面积15.22平方千米。

2、地质灾害重点防治区分责管理措施

（1）突发性地质灾害重点防治区分责管理措施

加强突发性地质灾害重点防治区内集镇、村庄、学校、旅游景点以及公路、铁路、水库、能源等重要基础设施规划建设及建成区的重点防护。相关部门按职责落实调查、监测、治理等措施，加强排查巡查和专业监测，根据地质灾害风险动态变化情况及时开展综合治理。

（2）地面沉降重点防治区分责管理措施

加强地面沉降重点防治区内城镇区、重要市政、水利、能源以及对地面沉降敏感的产业园区和机场、铁路、高速、港口码头、集装箱堆场等重点规划建设及建成区的重点防护。相关部门按职责落实对地下水开采和工程建设地面沉降防治措施落实情况的监督管理，加强地面沉降调查评估和监测，根据地面沉降发展动态及时开展风险研判及处置。

（三）地质灾害风险防范区

1、科学划定地质灾害风险防范区

根据丘陵山区斜坡、沟谷等地质灾害危险性和人口、财产分布情况，科学评价地质灾害风险程度，划分为极高、高、中、低四个级别。地质灾害风险防范区是指对中及以上级别风险区进行管理的特定区域（包含承灾体和致灾体），根据地质灾害风险级别和影响人数，按照重点、次重点和一般等三类进行管理。截止2020年底，全市地质灾害风险重点防范区65处，次重点防范区18处，一般防范区984处。

2、地质灾害风险防范区分类管理措施

通过县（市、区）地质灾害风险普查、乡镇（街道）地质灾害风险调查及汛期排查等进行地质灾害风险防范区的调查、核查及调整，做好风险动态评估，及时调整管理分类。重点防范区内原则上不得再安排新建农民建房用地指标，其它地质灾害风险防范区内新建农民住房要在科学评估的基础上，提前落实好防范措施。

按照轻重缓急的原则，有计划地实施普适性监测，不断完善地质灾害风险防范区专业监测网络，对重点、次重点的地质灾害风险防范区实施专业监测和应急演练全覆盖。根据实时降雨、专业监测和风险阈值，及时发布地质灾害风险防范区预警信息，根据临灾实际情况，及时进行分类处置。鼓励支持对重点地质灾害风险防范区，主动采取以避让搬迁为主、工程治理、专业监测与群测群防相结合的治理措施，降低地质灾害风险。

（四）地质灾害隐患点

1、及时确定地质灾害隐患点

根据地形、地质、人类工程活动情况等，结合岩土体裂缝、塌方等变形迹象发生情况，将发生地质灾害并造成人员伤亡或财产损失可能性大的地点和地段，确定为地质灾害隐患点。按照按危害程度分为特大、大、中和小四个级别。截止2020年底，全市危害程度大、中、小的地质灾害隐患点分别为6处、60处和98处，无特大级地质灾害隐患点。

2、地质灾害隐患点分级管控要求

坚持属地管理、分级负责，由县（市、区）人民政府按照“即查即治”要求，落实地质灾害隐患点避让搬迁、工程治理等综合治理措施，及时消除隐患。各县（市、区）人民政府按照职责，落实地质灾害隐患综合治理资金，乡镇人民政府（街道办事处）、村（居）民委员会和有关单位做好巡查监测和隐患监管等工作。

四、强化地质灾害五大体系建设

（一）地质灾害调查监测体系建设

1、全面摸清风险隐患家底，提升识别能力。按照“空天地一体化”的要求，综合运用高分卫星、无人机、合成孔径雷达、机载激光雷达、手持地质灾害野外调查数据采集系统等多种新技术手段全面开展地质灾害隐患识别。全面完成县（市、区）地质灾害风险普查，深入开展乡镇（街道）地质灾害风险调查，进一步摸清地质灾害风险隐患底数。加强定期专业调查与日常排查巡查工作的有机衔接，及时更新风险调查成果，不断完善地质灾害风险“一张图”。

2、继续推进基础性地质勘查。开展城市运行安全地质风险普查工作，查明影响城市运行安全的地面塌陷、地面沉降等地质隐患，试点推进1：2.5万多要素城镇地质调查，进一步查明城市地质结构、主要地质资源、环境地质问题和地质安全风险，编制城市地质风险“一张图”，服务城市规划建设和安全运行管理。开展台州海岸带综合地质调查，基本查明区域海岸带主要地质环

境问题。试点推进玉环大鹿山—披山岛等自然保护地综合地质调查，支撑自然保护地科学保护。继续推进土地质量地球化学调查，开展全市天然富硒土地资源和粮食生产功能区土地质量详查，建立天然富硒土地保护管理制度和名录及土地质量地球化学档案。

3、加强风险排查和动态评估。对已查明的地质灾害隐患点和划定的地质灾害风险防范区，以及地质灾害易发区内集镇、学校、医院、旅游景点、村庄等人口集聚区和重要基础设施等地质灾害重点防治区，开展地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后核查，及时掌握地质灾害风险隐患变化情况，落实防灾责任和防范措施，动态更新地质灾害风险“一张图”。加强地质灾害易发区内工程建设地质灾害风险性评估，做好城市安全重点工程地质隐患风险排查评估，建立风险管控清单，动态掌握风险情况，及时实施综合治理。

4、推进专业监测网络建设，提升群测群防水平。构建完善的地质灾害监测网络，按照“专群结合、全面覆盖”的要求，深入推进地质灾害隐患点、风险防范区等分级分类监测，提高监测覆盖面、精准度、时效性。全面推广普适性地质灾害专业监测设备，不断提高全市山区地质灾害专业监测网络覆盖率和智能化水平，实现覆盖重点地质灾害风险防范区和隐患点的自动化专业监测网络。统筹气象、水利等部门雨量监测站数据，加密山区雨量监测站布设。将地质灾害群测群防纳入基层治理“四个平台”，强化网格化管理运行，推广地质灾害群测群防“五化”体系建设。

根据各地实际，适当提高群测群防员工作补助，完善奖惩激励制度。加强群测群防人员设备配备和技术培训，切实提升地质灾害群测群防水平。

5、完善地质环境综合监测网络。聚焦城市运行、沿海重大工程建设和土地质量安全风险防控，加强城市地下感知、土地质量地球化学和海岸带地质环境等监测，提高地质环境变化趋势掌控能力，实现地质环境调查、评价、监测、预警一体化服务。推进城市地质综合监测网建设，提高城市地质环境综合监测预警能力。推进土地质量地球化学监测网建设，分类分级开展动态监测，掌握土地质量地球化学特征变化趋势。完善地下水与地面沉降监测网建设，提升地下水和地面沉降监测能力。开展重要地质遗迹点监测，安装设备进行在线监测，掌握地质遗迹保护状况。

（二）地质灾害预警应急体系建设

1、完善地质灾害风险预报预警系统。加强台风暴雨引发地质灾害机理研究，加大与气象、水利部门数据共享力度，加强地质灾害风险防范区基础地质信息采集和地质灾害降雨阈值研究，动态调整降雨阈值，进一步完善市级地质灾害气象风险预报系统。按照“省级预报到县、市级预报到乡、县级预警到村”的要求，及时发布地质灾害气象风险等级“五色图”和预警提示单。

2、健全地质灾害应急机制，提升地质灾害应急能力。健全应急指挥机构，完善运行机制，及时修订完善市、县、乡三级地质灾害应急预案，编制重点地质灾害风险防范区应急预案，健全

灾前应急准备、临灾应急避险、灾后应急救援的综合应急体系。深入推进地质队员“驻县进乡”专项行动，充分发挥地质队员在地质灾害防治中的“主力军”作用，按照“平时服务、急时应急、战时应战”的要求，构建地质灾害防治技术支撑服务新格局，进一步弥补基层专业技术力量短板，提升地质灾害动态防治能力。全面组织开展应急预案演练，切实提高山区群众应急避险能力。

（三）地质灾害综合治理体系建设

1、加强地质灾害隐患综合治理。按照“即查即治”的要求，结合异地搬迁、土地整治、生态修复、美丽乡村建设等政策，尊重群众意愿，加大扶持力度，深入开展地质灾害隐患点和风险防范区避让搬迁和工程治理，确保及时有效降低地质灾害风险、消除地质灾害隐患，最大限度维护人民群众生命财产安全。

2、推进区域性地质灾害风险综合治理试点。按照主动防灾、区域减灾、系统治理的思路，加大国土空间规划管控力度，统筹考虑资源、环境、生态和土体综合利用效益，创新治理工程模式，对地质灾害易发、风险程度高的重点流域或区域，鼓励实施区域性地质灾害风险综合整治，坚持从源头上防范化解重大安全风险，切实降低人类工程活动诱发地质灾害的风险，实现治理成本最小化综合效益最大化。

3、持续做好沿海平原地面沉降防治。继续完善“区域水准监测+分层沉降监测+地下水监测+InSAR 监测”的立体监测体系，全面掌握全市地面沉降动态。健全地面沉降防治工作制度，落实

防治工作责任，构建防治长效机制，有效控制地面沉降速率。探索建立地面沉降数据共享制度，着力提升地面沉降风险预警能力。

（四）地质灾害数智管理体系建设

依托浙江省地质灾害“整体智治”数字化平台和智控中心建设，强化大数据、物联网、5G 等技术在地质灾害防治中的应用，以地质灾害“风险码”为主线，做好“风险码”信息采集工作，将全市地质灾害易发区信息、危险性区划信息、风险防范区信息、群测群防员信息、监测预报预警信息、预警预案信息、排查巡查信息等全部纳入“风险码”统一管理。进一步探索地质灾害“风险码”和“安全码”在防灾减灾、人员撤离中的应用，配合全省构建集地质灾害监测、分析、预报、预警和应急服务于一体的信息化、智能化和可视化大数据管理平台，实现灾前、灾中、灾后全过程动态科学管理。

（五）地质灾害防灾减灾体系建设

健全完善地质灾害防治管理制度体系，加强贯彻落实相关法律法规和技术标准体系的监管，全面提升地质灾害防灾减灾能力。结合千名地质队员“驻县进乡”专项行动，在梅汛期、台风期充分发挥地质队员在地质灾害防治中的“主力军”作用，弥补地方上专业技术力量的短板。同时加强基层管理队伍建设，建立完善专业培训机制，提高基层管理服务能力。

开展多领域、多形式、多平台、多视角的地质文化科普宣传，

鼓励各县（市、区）根据地方实际开展地质文化村建设，不断提高全社会防灾减灾和地质环境保护意识，为推进人与自然和谐共生的现代化建设营造良好氛围。

五、重点工程

（一）地质灾害调查监测体系建设工程

1、县（市、区）1∶5万地质灾害风险普查。开展全市县（市、区）1∶5万地质灾害风险普查，建立地质灾害风险评价指标体系，修订地质灾害防治区划，建立地质灾害风险调查空间数据库。至2022年底，完成9个有地质灾害防治任务县（市、区）地质灾害风险普查工作。

2、乡镇（街道）1∶2000地质灾害风险调查评价。开展地质灾害中、高易发区乡镇（街道）1∶2000地质灾害风险评价，至2022年底，累计完成16个乡镇（街道）地质灾害风险调查评价；至2025年底，累计完成30个。

3、基础性地质勘查工程。至2022年底，完成台州市城市地质风险“一张图”编制；至2025年底，完成台州海岸带地质调查和玉环大鹿山—披山岛等2处自然保护地综合地质调查试点；至2025年底，完成天然富硒土地资源1∶1万详查15万亩，完成粮食生产功能区地球化学详查15万亩。

4、地质灾害专群结合监测网络建设。至2025年底，累计建成突发性地质灾害专业监测点110个，新建山区雨量自动监测站120个；至2025年底，重点、次重点地质灾害风险防范区应急

预案演练覆盖率 100%。

5、地质环境综合监测网络建设。继续推进地下水动态监测井建设，进一步优化完善土地质量地球化学监测网络，试点推进地质遗迹保护点在线监测。至 2025 年底，累计建成地下水动态监测井 80 眼；至 2025 年底，累计建成土地质量地球化学监测点 151 个；至 2025 年底，完成 5 处地质遗迹点为监测试点，实施稳定性和生态环境等要素的在线监测。

（二）地质灾害预警应急体系建设工程

1、地质灾害气象风险预报系统建设。进一步优化完善市级地质灾害气象风险预报系统，深化部门间合作及资源共建共享，加强突发性地质灾害降雨量阈值研究，及时发布地质灾害气象风险等级“五色图”。至 2022 年底，完成市级地质灾害气象风险预报系统升级改造。

2、地质灾害应急技术保障。加强应急队伍建设和技术装备配备，深入结合地质队员“驻县进乡”专项行动，完成市级、县级地质灾害应急技术支撑队伍建设。至 2022 年底，建成市级地质灾害应急技术支撑队伍 1 个。

（三）地质灾害综合治理体系建设工程

1、地质灾害隐患点和区域性地质灾害风险综合治理。全面做好现存地质灾害隐患点“清零”工作，新增地质灾害隐患点“即查即治”，试点推进区域性地质灾害风险综合治理。至 2025 年底，完成综合治理 80 处，区域性地质灾害风险综合整治 1 处。

2、地面沉降综合防治。至2025年底，完成全市1：5万地面沉降调查，更新完成全市12个区块、1341平方千米地面沉降易发区调查和地质灾害危险性分区评估工作，区域地面沉降平均速率控制8毫米/年以内。

（四）地质灾害数智管理体系建设工程

进一步推进地质灾害风险隐患双控试点工作，至2022年底，完成临海市“空间码”赋能地质灾害防治应用场景建设，完善乡镇（街道）地质灾害风险调查评价技术要求；至2025年底，全市“地灾智防”APP应用使用人数1600人以上。

（五）地质灾害防灾减灾文化建设工程

编制地质灾害防治知识科普宣传画、读物、视频等系列产品，结合年度“地球日”“土地日”“防灾减灾日”等系列宣传教育活动，开展多领域、多形式、多平台、多视角的地质灾害防灾减灾、自然资源和地质环境保护主题宣传教育活动。根据地质灾害标识系统建设标准，全市逐步统一地质灾害标识系统制作、安装。充分结合地方发展规划和地质特色、特点，推进地质文化村建设，建成地质文化村试点2个。

六、保障措施

（一）强化组织领导

各县（市、区）政府、各有关部门要切实履行地质灾害防治的主体责任，加强组织领导，明确工作职责，加强资源共建共享，密切协作、齐抓共管，形成工作合力，确保按时保质完成地质灾

害防治各项工作任务。

（二）加强监督考核

建立规划实施监测和动态评估机制，组织开展年度评估、中期评估和总结评估，加强规划实施情况总结分析，及时协调解决出现的问题。进一步完善从业单位诚信体系建设，强化“双随机、一公开”抽查。加强对县（市、区）地质灾害防治工作的考核，结合年度地质灾害防治方案下达年度目标任务，开展年度考核。

（三）加强资金保障

各县（市、区）政府要按照《浙江省自然资源领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》的要求，把地质灾害防治工作经费纳入年度财政预算。切实保障地质灾害防治工作用地指标和治理经费，将地质灾害防治经费和群测群防监测员补助资金纳入财政保障范围。要根据本地实际，增加安排用于地质灾害防治工作的财政投入，严格资金管理，确保地质灾害防治资金专款专用。

（四）加强宣传引导

各级政府及相关部门要积极开展地质灾害防治宣传教育，广泛发动社会各方面力量积极参与地质灾害防治工作，宣传做好地质灾害防治和风险管理工作的重大意义，加强地质灾害防灾减灾宣传教育，普及地质灾害防治知识，全面提高地质灾害易发区人民群众自防自救能力，营造全社会共同参与地质灾害防治的良好氛围。

附表 1

台州市地质灾害隐患点一览表（威胁人口 10 人以上）

序号	统一编号	县（市、区）	位置	类型	坐标		规模		稳定性	威胁对象			危害程度	防治措施建议	防治措施完成时间
					东经	北纬	体积	等级		威胁户数（户）	威胁人口（人）	威胁财产（万元）			
1	331002020018	椒江区	大陈镇小岙里 36-41 号屋后	崩塌	121° 53’ 13.0704″	28° 28’ 53.3928″	100	小型	较差	5	10	80	中	工程治理	2021 年
2	331003010058	黄岩区	上郑乡美丰村山根 28、30-31 号屋后	滑坡	120° 54’ 8.9800″	28° 35’ 44.0300″	1400	小型	较差	17	59	210	中	工程治理	2023 年
3	331003030005	黄岩区	上郑乡美丰村石墩村 45、49-58、110-111 号屋后	泥石流	120° 54’ 29.7300″	28° 35’ 55.3200″	1000	小型	低易发	14	54	500	中	工程治理	2023 年
4	331003020022	黄岩区	北洋镇联丰村杨小堂等 2 户屋后	崩塌	121° 3’ 54.7000″	28° 39’ 32.6400″	80	小型	较差	10	24	80	中	工程治理	2023 年
5	331003020025	黄岩区	宁溪镇吴家岙村 189-193 号屋后	崩塌	120° 55’ 56.3400″	28° 33’ 34.1800″	300	小型	较差	5	23	60	中	工程治理	2023 年
6	331003020032	黄岩区	富山乡蓝田村 8-12、14 号屋后	崩塌	120° 53’ 11.8900″	28° 30’ 37.5900″	250	小型	较差	6	22	40	中	工程治理	2023 年
7	331003020041	黄岩区	上郑乡小英山 18、27 号屋后	崩塌	120° 54’ 46.2800″	28° 35’ 5.6200″	600	小型	较差	6	22	30	中	工程治理	2023 年

序号	统一编号	县（市、区）	位置	类型	坐标		规模		稳定性	威胁对象			危害程度	防治措施建议	防治措施完成时间
					东经	北纬	体积	等级		威胁户数（户）	威胁人口（人）	威胁财产（万元）			
8	331003010057	黄岩区	上垟乡岭脚村叶会高等7户房后	滑坡	121° 2’ 51.9100″	28° 31’ 33.8000″	1500	小型	较差	7	22	200	中	工程治理	2023年
9	331003010051	黄岩区	富山乡东坑村19-21号、23号、27号、50号屋后	滑坡	120° 54’ 18.7900″	28° 30’ 39.0200″	300	小型	较差	6	21	300	中	工程治理	2023年
10	331003010060	黄岩区	屿头乡联一村23-31号屋后	滑坡	121° 0’ 17.5900″	28° 37’ 44.2700″	1700	小型	较差	9	21	260	中	工程治理	2023年
11	331003020044	黄岩区	屿头乡布袋山村布袋坑黄红云等5户屋后边坡	崩塌	120° 56’ 45.9000″	28° 42’ 9.9600″	500	小型	较差	5	20	20	中	工程治理	2023年
12	331003020029	黄岩区	富山乡双西村119-123号屋后	崩塌	120° 54’ 32.5900″	28° 32’ 28.2200″	50	小型	较差	5	20	80	中	工程治理	2023年
13	331003030006	黄岩区	上郑乡美丰村乌丝坑53、56、66号屋后	泥石流	120° 54’ 13.6900″	28° 36’ 1.5800″	800	小型	低易发	8	20	140	中	工程治理	2023年
14	331003030004	黄岩区	宁溪镇上前垟村前垟湖南侧山体	泥石流	120° 58’ 25.6300″	28° 34’ 6.7900″	2351	小型	中易发	7	19	620	中	工程治理	2023年
15	331003020014	黄岩区	富山乡畴路村148-151号	崩塌	120° 55’ 44.8700″	28° 31’ 53.8400″	25	小型	较差	4	18	50	中	避让搬迁	2021年

序号	统一编号	县（市、区）	位置	类型	坐标		规模		稳定性	威胁对象			危害程度	防治措施建议	防治措施完成时间
					东经	北纬	体积	等级		威胁户数（户）	威胁人口（人）	威胁财产（万元）			
16	331003020023	黄岩区	北城街道马鞍山村外湾38-40号屋后	崩塌	121° 16’ 7.2859″	28° 40’ 49.4563″	120	小型	较差	7	18	75	中	避让搬迁	2021年
17	331003020042	黄岩区	上郑乡栗树坑村112、115-118号屋后	崩塌	120° 51’ 58.8600″	28° 35’ 51.1500″	50	小型	较差	5	17	50	中	工程治理	2023年
18	331003010055	黄岩区	平田乡车里岙村8-12号屋后	滑坡	121° 4’ 28.5500″	28° 31’ 24.6700″	300	小型	较差	5	17	50	中	工程治理	2023年
19	331003010052	黄岩区	富山乡北山村99-103号屋后	滑坡	120° 53’ 5.1500″	28° 31’ 44.4800″	200	小型	较差	4	16	40	中	工程治理	2023年
20	331003010039	黄岩区	富山乡畴路村95-96号	滑坡	120° 55’ 42.73″	28° 31’ 51.5100″	800	小型	较差	7	15	60	中	避让搬迁	2021年
21	331003010045	黄岩区	北洋镇五尖山村牛栏岙1号屋后	滑坡	121° 1’ 53.8600″	28° 39’ 6.1100″	1500	小型	较差	4	15	150	中	工程治理	2023年
22	331003010050	黄岩区	富山乡富北村后岙91号屋后	滑坡	120° 51’ 56.3300″	28° 32’ 58.9200″	300	小型	较差	3	14	40	中	工程治理	2023年
23	331003020018	黄岩区	北城街道新宅村新宅岭口58-59号房后	崩塌	121° 14’ 34.8731″	28° 41’ 11.8489″	50	小型	较差	3	13	60	中	避让搬迁	2021年

序号	统一编号	县（市、区）	位置	类型	坐标		规模		稳定性	威胁对象			危害程度	防治措施建议	防治措施完成时间
					东经	北纬	体积	等级		威胁户数（户）	威胁人口（人）	威胁财产（万元）			
24	331003010059	黄岩区	上郑乡垟头庄村安置房用地西侧	滑坡	120° 53’ 5.8300″	28° 34’ 55.1900″	400	小型	较差	3	13	40	中	工程治理	2023 年
25	331003030008	黄岩区	屿头乡牛角丘 9 号房屋北西侧	泥石流	120° 57’ 59.4300″	28° 39’ 38.9200″	1500	小型	低易发	4	13	50	中	工程治理	2023 年
26	331003020017	黄岩区	屿头乡中央畈 5 号屋后	崩塌	120° 58’ 41.0100″	28° 40’ 15.8300″	20	小型	较差	3	12	30	中	避让搬迁	2021 年
27	331003020015	黄岩区	富山乡北山村直路 100-101 号	崩塌	120° 52’ 35.2300″	28° 31’ 58.8100″	3	小型	差	3	11	40	中	避让搬迁	2021 年
28	331003010042	黄岩区	平田乡平田村小田 33 号	滑坡	121° 4’ 4.1000″	28° 31’ 55.9500″	500	小型	较差	4	10	80	中	避让搬迁	2021 年
29	331003020030	黄岩区	富山乡双西村 102-103、105-106 号屋后	崩塌	120° 54’ 34.4300″	28° 32’ 29.5200″	50	小型	较差	3	10	50	中	工程治理	2023 年
30	331003020045	黄岩区	屿头乡布袋山村布袋坑 75-77 号屋后边坡	崩塌	120° 56’ 48.2800″	28° 42’ 17.0900″	50	小型	较差	2	10	5	中	工程治理	2023 年
31	331082010030	临海市	永丰镇满堂村	滑坡	121° 5’ 42.0000″	28° 55’ 56.0000″	15000	小型	差	43	128	500	大	避让搬迁	2021 年
32	331082010027	临海市	白水洋镇丁公园小学校舍旁	滑坡	120° 59’ 17.3000″	29° 0’ 5.6000″	10	小型	差	0	68	0	中	工程治理	2021 年

序号	统一编号	县（市、区）	位置	类型	坐标		规模		稳定性	威胁对象			危害程度	防治措施建议	防治措施完成时间
					东经	北纬	体积	等级		威胁户数（户）	威胁人口（人）	威胁财产（万元）			
33	331082020020	临海市	汇溪镇仙人桥村7户村民屋后	崩塌	121° 12’ 35.2000″	29° 0’ 21.9800″	2	小型	差	7	34	35	中	工程治理	2021年
34	331082010013	临海市	临海市汛桥镇井头村	滑坡	121° 12’ 24.0000″	28° 47’ 53.0000″	25000	小型	差	6	26	60	中	工程治理	2021年
35	331082020014	临海市	永丰镇周沈村下沈自然村	崩塌	121° 3’ 26.0000″	28° 57’ 25.0000″	30	小型	差	4	19	20	中	工程治理	2021年
36	331082010011	临海市	尤溪镇清潭头村	滑坡	121° 6’ 37.0000″	28° 45’ 51.0000″	5000	小型	差	9	15	200	中	工程治理	2021年
37	331082020015	临海市	尤溪镇王扇村外扇自然村	崩塌	121° 17’ 5.0000″	28° 47’ 59.0000″	100	小型	差	4	14	20	中	工程治理	2021年
38	331082020016	临海市	尤溪镇王扇村郭小奶等屋后	崩塌	121° 6’ 2.2000″	28° 41’ 28.6000″	100	小型	差	4	14	20	中	工程治理	2021年
39	331082010021	临海市	尤溪镇坪坑村白岩自然村胡尧红等3户屋后	滑坡	120° 58’ 16.2192″	28° 43’ 28.1424″	250	小型	差	3	13	20	中	工程治理	2021年
40	331082010019	临海市	永丰镇八叠村龙潭坑自然村	滑坡	121° 3’ 52.0000″	28° 49’ 48.0000″	1000	小型	差	3	11	20	中	工程治理	2021年

序号	统一编号	县（市、区）	位置	类型	坐标		规模		稳定性	威胁对象			危害程度	防治措施建议	防治措施完成时间
					东经	北纬	体积	等级		威胁户数（户）	威胁人口（人）	威胁财产（万元）			
41	331081010009	温岭市	城南镇叠岭村	滑坡	121° 23’ 33.0000″	28° 18’ 44.0000″	12000	小型	差	10	29	1200	中	工程治理	2021 年
42	331081020032	温岭市	城南镇小石桥村屋后	崩塌	121° 15’ 27.0000″	28° 17’ 20.0000″	50	小型	差	4	11	120	中	工程治理	2021 年
43	331081020038	温岭市	石塘镇海滨村义学路 96-99 民房西北侧边坡	崩塌	121° 36’ 18.0000″	28° 15’ 32.0000″	100	小型	差	4	10	480	中	工程治理	2021 年
44	331021020015	玉环市	清港镇台山村苔山南路 24 号屋后边坡	崩塌	121° 14’ 13.0000″	28° 15’ 49.0000″	30	小型	差	3	18	200	中	工程治理	2021 年
45	331023010013	天台县	南屏乡板桥村钓鱼洋自然村山体	滑坡	120° 57’ 44.5500″	29° 3’ 20.8600″	4000	小型	差	17	68	200	中	避让搬迁	2021 年
46	331023010024	天台县	白鹤镇松关村大弯自然村西侧山体	滑坡	120° 55’ 48.9000″	29° 17’ 2.2900″	3000	小型	差	13	39	300	中	工程治理	2021 年
47	331023010018	天台县	石梁镇中三村中央董山体	滑坡	121° 9’ 27.4284″	29° 18’ 13.9284″	90000	小型	差	10	35	150	中	避让搬迁	2021 年
48	331023010022	天台县	泳溪乡灵坑村上山道路边坡	滑坡	121° 10’ 47.6652″	29° 9’ 14.3316″	210	小型	差	8	31	100	中	避让搬迁	2021 年

序号	统一编号	县（市、区）	位置	类型	坐标		规模		稳定性	威胁对象			危害程度	防治措施建议	防治措施完成时间
					东经	北纬	体积	等级		威胁户数（户）	威胁人口（人）	威胁财产（万元）			
49	331023010017	天台县	石梁镇岭后村长坑自然村何德金等5户屋前、后山体	滑坡	121° 3’ 59.3700″	29° 15’ 13.1400″	4000	小型	差	5	20	60	中	避让搬迁	2021年
50	331023010019	天台县	太平村瓦厂坦陆修春等5户屋后山体滑坡	滑坡	121° 2’ 55.3300″	29° 12’ 23.4700″	14000	小型	差	5	15	100	中	避让搬迁	2021年
51	331023010016	天台县	白鹤镇松关村青岙自然村马永峰等2户屋后山体	滑坡	120° 55’ 57.8700″	29° 16’ 58.6700″	2000	小型	较差	2	10	60	中	避让搬迁	2021年
52	331023010015	天台县	平桥镇紫阳村山丘陈兵一屋后山体	滑坡	120° 51’ 56.0900″	29° 5’ 21.4000″	35	小型	差	2	10	30	中	避让搬迁	2017年
53	331023010023	天台县	石梁镇石梁村太监府自然村洪献春等屋后	滑坡	121° 3’ 13.9000″	29° 17’ 8.9000″	350	小型	差	3	10	30	中	避让搬迁	2021年
54	331024020039	仙居县	横溪镇苍岭村坎下自然村	崩塌	120° 23’ 54.7152″	28° 45’ 22.9140″	2500	小型	较差	42	184	150	大	工程治理	2023年
55	331024030034	仙居县	上张乡大张村朱思岙自然村	泥石流	120° 41’ 34.2600″	28° 41’ 38.9940″	10000	小型	低易发	52	150	200	大	避让搬迁	2023年

序号	统一编号	县（市、区）	位置	类型	坐标		规模		稳定性	威胁对象			危害程度	防治措施建议	防治措施完成时间
					东经	北纬	体积	等级		威胁户数（户）	威胁人口（人）	威胁财产（万元）			
56	331024030035	仙居县	大战乡和贤村白岩下自然村	泥石流	120° 46’ 17.9544″	28° 48’ 25.0632″	5000	小型	低易发	49	148	200	大	工程治理	2023 年
57	331024030033	仙居县	步路乡双狮村石盟盂	泥石流	120° 42’ 30.9600″	28° 44’ 55.0680″	20000	中型	低易发	40	143	200	大	避让搬迁	2023 年
58	331024020038	仙居县	横溪镇溪口村上边崩塌	崩塌	120° 28’ 13.6488″	28° 38’ 50.3052″	2000	小型	较差	31	126	150	大	工程治理	2023 年
59	331024030036	仙居县	朱溪镇丰田村石门坑	泥石流	120° 48’ 2.1024″	28° 39’ 45.8820″	20000	中型	中易发	6	46	80	中	避让搬迁	2023 年
60	331024010054	仙居县	淡竹乡大坑头村白岩下自然村	滑坡	120° 35’ 58.6752″	28° 39’ 42.8184″	12000	小型	较差	10	35	50	中	避让搬迁	2023 年
61	331024010007	仙居县	步路乡西炉村南	滑坡	120° 42’ 4.0000″	28° 47’ 45.0000″	0	小型	较差	6	31	9	中	工程治理	2021 年
62	331024030037	仙居县	朱溪镇朱一村	泥石流	120° 50’ 0.5028″	28° 43’ 25.9428″	5000	小型	中易发	5	25	40	中	工程治理	2023 年
63	331024020042	仙居县	朱溪镇兴隆村包下自然村	崩塌	120° 51’ 41.2920″	28° 39’ 46.7712″	5	小型	较差	6	25	0	中	避让搬迁	2023 年
64	331024010056	仙居县	步路乡湖山村	滑坡	120° 42’ 30.1680″	28° 43’ 23.0088″	500	小型	差	5	22	25	中	工程治理	2021 年

序号	统一编号	县（市、区）	位置	类型	坐标		规模		稳定性	威胁对象			危害程度	防治措施建议	防治措施完成时间
					东经	北纬	体积	等级		威胁户数（户）	威胁人口（人）	威胁财产（万元）			
65	331024020037	仙居县	溪港仁庄村上湖岭自然村	崩塌	120° 24’ 4.3884″	28° 31’ 35.2452″	500	小型	较差	3	12	4	中	避让搬迁	2023 年
66	331024010059	仙居县	广度乡大雷村后辽自然村	滑坡	120° 47’ 48.9912″	28° 56’ 25.7964″	4000	小型	差	2	11	20	中	工程治理	2021 年

注：“危害程度”按照威胁人数和威胁财产分为特大、大、中、小四级（取二者中危害程度等级高者），分级标准依次对应：①威胁人数≥1000 人或威胁财产≥5000 万元；②威胁人数 100-1000 人或威胁财产 1000-5000 万元；③威胁人数 10-100 人或威胁财产 500-1000 万元；④威胁人数＜10 人或威胁财产＜500 万元。

附表 2

台州市地质灾害风险防范区一览表（影响 30 人以上）

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
1	331003FF0025	黄岩区	富山乡	葡萄坑村北侧民房后自然山体斜坡防范区	不稳定斜坡	24	76	570	中	一般防范区
2	331003FF0026	黄岩区	富山乡	半山村南西侧山体斜坡防范区	不稳定斜坡	11	47	400	中	一般防范区
3	331003FF0045	黄岩区	宁溪镇	岭根村西侧自然山体斜坡	不稳定斜坡	21	75	340	中	一般防范区
4	331003FF0110	黄岩区	宁溪镇	宁溪镇朱吉山防范区	滑坡隐患	23	37	650	中	一般防范区
5	331003FF0027	黄岩区	上郑乡	大溪村龙潭坑 200-203 号屋后沟谷北侧防范区	崩塌隐患	32	89	700	中	一般防范区
6	331003FF0029	黄岩区	上郑乡	美丰村文新村山根 28、30-31 号屋后滑坡防范区	滑坡隐患	17	59	210	极高	重点防范区
7	331003FF0032	黄岩区	上郑乡	石墩村 45、49-58 号美丰文新村 110-111 号防范区	泥石流隐患	14	54	180	极高	重点防范区
8	331003FF0217	黄岩区	上郑乡	上郑乡毛家村西侧山体崩塌地质灾害（隐患）风险防范区	崩塌隐患点	18	52	340	中	一般防范区

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
9	331003FF0037	黄岩区	上郑乡	下庙村晚岙岭自然村南侧民房屋后斜坡防范区	不稳定斜坡	14	44	150	中	一般防范区
10	331003FF0218	黄岩区	头陀镇	头陀镇前园村275-283号屋后崩塌地质灾害风险防范区	崩塌隐患点	9	37	270	中	一般防范区
11	331003FF0051	黄岩区	屿头乡	田料村小坦1-3号、15-16号防范区	泥石流隐患	35	113	130	中	次重点防范区
12	331082FF0031	临海市	白水洋镇	照山村不稳定斜坡风险防范区	风险点	67	178	1159	高	重点防范区
13	331082FF0030	临海市	白水洋镇	丁公园村不稳定斜坡风险防范区	风险点	24	80	519	中	一般防范区
14	331082FF0047	临海市	白水洋镇	黄南村洋高山村李方灿等屋后滑坡风险防范区	滑坡隐患	8	30	74	中	一般防范区
15	331082FF0038	临海市	河头镇	仙人村96号屋后不稳定斜坡风险防范区	风险点	13	55	259	中	一般防范区
16	331082FF0049	临海市	括苍镇	九台沟尚山自然村坡面泥石流隐患点风险防范区	泥石流隐患	31	124	638	中	次重点防范区
17	331082FF0050	临海市	括苍镇	景山村泥石流隐患点风险防范区	泥石流隐患	32	117	528	中	次重点防范区
18	331082FF0020	临海市	括苍镇	林家坑村风险点风险防范区	风险点	12	37	204	中	一般防范区

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
19	331082FF0070	临海市	上盘镇	旧城村 4-19 号屋后风险点风险防范区	风险点	10	91	131	中	一般防范区
20	331082FF0048	临海市	永丰镇	满塘村滑坡风险防范区	滑坡隐患	13	44	224	高	次重点防范区
21	331082FF0016	临海市	永丰镇	周沈村下沈自然村王金龙屋后边坡崩塌隐患风险防范区	崩塌隐患	13	43	268	中	一般防范区
22	331082FF0027	临海市	尤溪镇	王扇村王家山自然村 2-28#-2-35#屋后风险点风险防范区	风险点	9	33	279	中	一般防范区
23	331082FF0023	临海市	尤溪镇	栅下村道路旁不稳定斜坡风险防范区	风险点	10	30	320	高	次重点防范区
24	331082FF0045	临海市	尤溪镇	王扇村外扇自然村罗仕华等8间房屋屋后滑坡隐患风险防范区	滑坡隐患	7	30	120	中	一般防范区
25	331021FF0016	玉环市	芦浦镇	漩门村老鹰窝崩塌隐患风险防范区	崩塌隐患	10	37	212	中	一般防范区
26	331021FF0019	玉环市	清港镇	坦浦村仇家片崩塌隐患风险防范区	崩塌隐患	14	46	454	中	一般防范区
27	331023FF0051	天台县	白鹤镇	岭根村风险点风险防范区	风险点	19	41	720	中	一般防范区
28	331023FF0010	天台县	白鹤镇	松关村大湾自然村滑坡隐患风险防范区	滑坡隐患	13	38	124	高	次重点防范区

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
29	331023FF0024	天台县	南屏乡	翠西村西岭头风险点风险防范区	风险点	10	37	93	中	一般防范区
30	331023FF0136	天台县	三合镇	王村村风险点风险防范区	风险点	10	36	350	中	一般防范区
31	331023FF0012	天台县	石梁镇	中三村中央董自然村溪岸边山体滑坡隐患风险防范区	滑坡隐患	10	34	159	高	次重点防范区
32	331023FF0172	天台县	坦头镇	青竹坑村下坑组曹炳强屋后山沟风险点风险防范区	风险点	21	84	310	中	一般防范区
33	331023FF0179	天台县	泳溪乡	外周村吴发庆家屋后山坡风险点风险防范区	风险点	11	32	95	中	一般防范区
34	331023FF0013	天台县	泳溪乡	泳溪乡灵坑村道路边坡滑坡隐患风险防范区	滑坡隐患	8	31	66	高	次重点防范区
35	331024FF0010	仙居县	安岭乡	安岭乡四联村金坑不稳定斜坡风险防范区	风险点	15	87	100	高	次重点防范区
36	331024FF0047	仙居县	安岭乡	安岭乡横山村北侧风险防范区	风险点	13	52	50	中等	一般防范区
37	331024FF0024	仙居县	步路乡	步路乡双狮村石盟盂泥石流风险防范区	泥石流隐患	40	143	200	极高	重点防范区
38	331024FF0128	仙居县	步路乡	步路乡圣塘村张山头风险防范区	风险点	18	61	20	中等	一般防范区

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
39	331024FF0132	仙居县	步路乡	步路乡新庄村岩水下风险防范区	风险点	17	53	50	中等	一般防范区
40	331024FF0131	仙居县	步路乡	步路乡外宅村下垓风险防范区	风险点	9	36	25	中等	重点防范区
41	331024FF0057	仙居县	埠头镇	埠头镇前坪村风险防范区	风险点	9	44	60	中等	重点防范区
42	331024FF0026	仙居县	大战乡	大战乡和贤村白岩下泥石流风险防范区	泥石流隐患	28	77	150	极高	重点防范区
43	331024FF0122	仙居县	大战乡	大战乡温泉村板苍风险防范区	风险点	15	53	50	中等	一般防范区
44	331024FF0118	仙居县	大战乡	大战乡对山村对山风险防范区	风险点	10	37	40	中等	重点防范区
45	331024FF0119	仙居县	大战乡	大战乡对山村黄坦风险防范区	风险点	7	32	10	中等	一般防范区
46	331024FF0045	仙居县	淡竹乡	淡竹乡油溪村古竹园泥石流隐患风险防范区	风险点	26	90	200	极高	重点防范区
47	331024FF0074	仙居县	淡竹乡	淡竹乡大坑头村周山风险防范区	风险点	20	72	150	中等	一般防范区
48	331024FF0139	仙居县	淡竹乡	淡竹乡林坑村昔下溪风险点	风险点	11	48	10	中等	一般防范区

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
49	331024FF0034	仙居县	淡竹乡	淡竹乡大坑头村白岩下滑坡风险防治区	滑坡隐患	12	45	15	极高	重点防范区
50	331024FF0068	仙居县	淡竹乡	淡竹乡下池湾风险防范区	风险点	7	32	50	中等	一般防范区
51	331024FF0090	仙居县	官路镇	官路镇谷坦村郑固风险防范区	风险点	11	54	70	中等	一般防范区
52	331024FF0113	仙居县	广度乡	广度乡大雷村后辽风险防范区	风险点	24	74	35	极高	重点防范区
53	331024FF0112	仙居县	广度乡	广度乡三井村塘岙风险防范区	风险点	16	47	15	中等	一般防范区
54	331024FF0108	仙居县	广度乡	广度乡朝阳村周家坑风险防范区	风险点	9	33	30	中等	一般防范区
55	331024FF0039	仙居县	横溪镇	横溪镇苍岭村坎下崩塌隐患风险防范区	崩塌隐患	41	177	150	极高	重点防范区
56	331024FF0040	仙居县	横溪镇	横溪镇溪口村上边居民点崩塌风险防范区	崩塌隐患	17	62	100	极高	重点防范区
57	331024FF0063	仙居县	皤滩乡	皤滩乡金坑口风险防范区	风险点	30	98	100	中等	一般防范区
58	331024FF0055	仙居县	湫山乡	湫山乡湖头村黄泥山风险防范区	风险点	26	92	100	中等	一般防范区

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
59	331024FF0033	仙居县	上张乡	上张乡大张村朱思岙泥石流风险防范区	泥石流隐患	50	150	200	极高	重点防范区
60	331024FF0140	仙居县	上张乡	上张乡和谐村米坑自然村风险防范区	风险点	18	55	100	中等	一般防范区
61	331024FF0138	仙居县	上张乡	上张乡南顶村茶园风险防范区	风险点	14	45	30	中等	重点防范区
62	331024FF0137	仙居县	上张乡	上张乡惠民村横路风险防范区	风险点	12	36	30	中等	重点防范区
63	331024FF0084	仙居县	田市镇	田市镇前景村柯西山风险防范区	风险点	17	72	50	中等	一般防范区
64	331024FF0085	仙居县	田市镇	田市镇前景村柳胡平风险防范区	风险点	12	41	50	中等	重点防范区
65	331024FF0145	仙居县	溪港乡	溪港乡曹山村里坑里风险防范区	风险点	27	106	200	极高	重点防范区
66	331024FF0049	仙居县	溪港乡	溪港乡大园村马路风险防范区	风险点	16	52	30	中等	一般防范区
67	331024FF0012	仙居县	溪港乡	溪港乡安山村东南侧不稳定斜坡风险防范区	风险点	10	39	20	高	重点防范区
68	331024FF0135	仙居县	朱溪镇	朱溪镇郑坑新村坑口风险防范区	风险点	14	83	10	中等	一般防范区

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
69	331024FF0029	仙居县	朱溪镇	朱溪镇丰田村石门坑泥石流风险防范区	泥石流隐患	12	48	100	极高	重点防范区
70	331024FF0133	仙居县	朱溪镇	朱溪镇杨丰村下塘风险防范区	风险点	11	43	2	中等	重点防范区
71	331022FF0032	三门县	海游街道	三门县电信股份公司不稳定斜坡风险防范区	风险点	0	198	0	中	次重点防范区
72	331022FF0031	三门县	海游街道	新场村后山不稳定斜坡风险防范区	风险点	60	159	0	中	次重点防范区
73	331022FF0044	三门县	海游街道	海阿集团后山坡风险点风险防范区	风险点	18	54	1000	中	一般防范区
74	331022FF0001	三门县	海游街道	祥和村西岙章红进等滑坡隐患风险防范区	滑坡隐患	8	30	0	高	次重点防范区
75	331022FF0060	三门县	健跳镇	峧头村舒建荣房前边坡风险点风险防范区	风险点	13	35	0	中	一般防范区
76	331022FF0040	三门县	浦坝港镇	小佳岙村李济林等屋后不稳定斜坡风险防范区	风险点	14	34	0	中	一般防范区
77	331022FF0055	三门县	沙柳街道	岙里王后坑白洋山边坡风险点风险防范区	风险点	18	52	0	中	一般防范区
78	331022FF0015	三门县	珠岙镇	里叶村丁时浪等屋后不稳定斜坡风险防范区	风险点	20	59	0	中	一般防范区

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
79	331022FF0057	三门县	珠岙镇	上胡村村民建房边坡风险点风险防范区	风险点	17	59	0	中	一般防范区
80	331022FF0046	三门县	珠岙镇	石马村风险点风险防范区	风险点	20	49	0	中	一般防范区

注：（1）以上地质灾害风险防范区数据来源于2020年台州市地质灾害风险“一张图”，县（市、区）地质灾害风险普查、乡镇（街道）地质灾害风险调查及汛期排查后应及时更新相关数据和调整管理分类；（2）管理分类根据浙江省地质灾害风险防范区管理分级表按影响人数和风险等级分为重点、次重点和一般防范区。

附表 3

台州市突发性地质灾害易发程度分区说明表

易发区级别及编号		易发区名称	面积（km^2）	地质灾害隐患			地质灾害风险防范区			地质环境条件简述	主要防治监管要求
				数量（处）	威胁人数（人）	威胁财产（万元）	数量（处）	影响人数（人）	影响财产（万元）		
高易发区	H1	仙居步路、上张、田市	96.11	9	337	470	25	466	256	中低山、丘陵地貌，主要出露砂岩、凝灰岩，侵入岩，地质构造发育，地质环境脆弱，人类工程活动强烈。	1.全面开展地质灾害风险调查评价，摸清风险底数； 2.强化地质灾害汛期排查、汛中巡查和汛后复查,及时更新风险“一张图”，动态掌握风险； 3.完善地质灾害群专结合监测网络，加强监测和预报预警； 4.加大地质灾害综合治理力度,探索开展区域性地质灾害风险综合整治，及时处置新发生地质灾害灾情/险情； 5.强化城镇单元详细规划(包括村庄规划)、工程建设和农村建房等项目地质灾害风险性评估,落实防灾措施,从源头上预防地质灾害的发生； 6.强化宣传教育,提高广大干部群众防灾救灾能力。
	H2	黄岩富山	48.33	13	170	840	60	530	3343	中低山地貌，侵蚀切割强烈，花岗岩分布广泛，岩石风化强烈，地质环境脆弱，人类工程活动引发的地质灾害较多。	
	小计		144.44	22	507	1310	85	996	3599	/	

易发区级别及编号		易发区名称	面积（km^2）	地质灾害隐患			地质灾害风险防范区			地质环境条件简述	主要防治监管要求
				数量（处）	威胁人数（人）	威胁财产（万元）	数量（处）	影响人数（人）	影响财产（万元）		
中易发区	M1	天台石梁、赤城、泳溪	287.62	6	120	500	84	517	421	低山丘陵，山高坡陡，断裂构造发育，地质环境脆弱，经济落后，交通建设、开挖边坡引发的地质灾害较多。	1. 深入开展地质灾害风险调查评价，摸清风险底数； 2. 加强地质灾害汛期排查、汛中巡查和汛后复查，及时更新风险“一张图”，动态掌握风险； 3. 完善地质灾害群专结合监测网络，加强监测和预报预警； 4. 加大地质灾害综合治理力度，鼓励开展区域性地质灾害风险综合整治，及时处置新发生地质灾害灾情/险情； 5. 强化城镇单元详细规划（包括村庄规划）、工程建设和农村建房等项目地质灾害风险性评估，落实防灾措施，从源头上预防地质灾害的发生； 6. 加强宣传教育，提高广大干部群众防灾救灾能力。
	M2	临海白水洋—天台雷锋、街头、龙溪—仙居广度	419.49	13	191	330	106	793	123	中低山及丘陵、山高坡陡，沟谷发育，断裂构造发育，地质环境脆弱，经济落后，山区交通建设引发的地质灾害隐患较多。	
	M3	三门海游、亭旁、珠岙—临海汇溪、东塍	427.41	20	227	1940	176	1245	738	低山丘陵、山高坡陡，断裂构造发育，砂岩、粉砂岩及侵入岩发育，地质环境脆弱，经济落后，山区交通建设引发的地质灾害隐患较多。	

易发区级别及编号		易发区名称	面积（km^2）	地质灾害隐患			地质灾害风险防范区			地质环境条件简述	主要防治监管要求
				数量（处）	威胁人数（人）	威胁财产（万元）	数量（处）	影响人数（人）	影响财产（万元）		
中易发区	M4	仙居湫山、溪港、安岭	267.75	3	202	169	22	710	11	中低山、丘陵地貌，地形坡度较陡，主要出露砂岩、凝灰岩，侵入岩。断裂构造发育，地质环境脆弱，经济欠发达，交通落后。人类工程活动强烈。	1.深入开展地质灾害风险调查评价，摸清风险底数； 2.加强地质灾害汛期排查、汛中巡查和汛后复查，及时更新风险“一张图”，动态掌握风险； 3.完善地质灾害群专结合监测网络，加强监测和预报预警； 4.加大地质灾害综合治理力度，鼓励开展区域性地质灾害风险综合整治，及时处置新发生地质灾害灾情/险情； 5.强化城镇单元详细规划（包括村庄规划）、工程建设和农村建房等项目地质灾害风险性评估，落实防灾措施，从源头上预防地质灾害的发生； 6.加强宣传教育，提高广大干部群众防灾救灾能力。
	M5	仙居朱溪、大战、上张—临海尤溪—黄岩上郑、宁溪、屿头	1067.45	52	842	4179	184	2264	6965	中低山及丘陵地貌，地形坡度陡，断裂构造发育，砂岩、粉砂岩、火山碎屑岩及侵入岩发育，地层岩性复杂，地质环境脆弱，人类工程活动切坡往往易引发地质灾害。	

易发区级别及编号		易发区名称	面积（km^2）	地质灾害隐患			地质灾害风险防范区			地质环境条件简述	主要防治监管要求
				数量（处）	威胁人数（人）	威胁财产（万元）	数量（处）	影响人数（人）	影响财产（万元）		
中易发区	M6	椒江白云山、枫山、太行山	6.92	/	/	/	12	0	175	剥蚀丘陵地貌，位于城区附近，人口密集，人类工程活动强烈，引发地质灾害（隐患）较多。	1. 深入开展地质灾害风险调查评价，摸清风险底数； 2. 加强地质灾害汛期排查、汛中巡查和汛后复查，及时更新风险“一张图”，动态掌握风险； 3. 完善地质灾害群专结合监测网络，加强监测和预报预警； 4. 加大地质灾害综合治理力度，鼓励开展区域性地质灾害风险综合整治，及时处置新发生地质灾害灾情/险情； 5. 强化城镇单元详细规划（包括村庄规划）、工程建设和农村建房等项目地质灾害风险性评估，落实防灾措施，从源头上预防地质灾害的发生； 6. 加强宣传教育，提高广大干部群众防灾救灾能力。
	M7	温岭石塘、松门	18.03	3	16	840	19	246	2075	剥蚀孤丘、岛屿，岩性主要火山碎屑岩，少量侵入岩。经济发达，人类工程活动切坡往往易引发地质灾害。	
	M8	玉环玉城、坎门	6.68	3	14	320	8	46	220	剥蚀孤丘、岛屿，岩性主要火山碎屑岩。经济发达，人类工程活动切坡往往易引发地质灾害。	
	小计		2501.35	100	1612	8278	611	5821	10728	/	

易发区级别及编号		易发区名称	面积（km^2）	地质灾害隐患			地质灾害风险防范区			地质环境条件简述	主要防治监管要求
				数量（处）	威胁人数（人）	威胁财产（万元）	数量（处）	影响人数（人）	影响财产（万元）		
低易发区	C	其它低山丘陵区突发性地质灾害低易发区	3903.32	42	437	3925	371	2590	25662	中低山及剥蚀丘陵、岛屿及岩性主要火山碎屑岩，少量侵入岩。	1.完善地质灾害群测群防网络，做好监测和预报预警； 2.做好地质灾害隐患、风险防范区等重点防治区汛期排查、汛中巡查和汛后复查，及时更新风险“一张图”，动态掌握风险； 3.按计划做好地质灾害治理和搬迁避让，及时处置新发生地质灾害灾情/险情； 4.做好工程建设和农村建房等项目地质灾害风险性评估，从源头上预防地质灾害的发生； 5.做好宣传教育，提高广大干部群众防灾救灾能力。
合计			6549.11	164	2556	13513	1067	9407	39989	/	/

附表 4

台州市地面沉降易发程度分区说明表

易发区级别及编号		易发区名称	面积（km^2）	地面沉降概况	地质环境条件简述	主要防治监管要求
高易发区	Ⅰ1	台州湾新区—路桥金清—温岭滨海	206.79	历史上因大量开采地下水引发区域性地面沉降，目前因地下水禁采，区域性地面沉降趋缓。局部新区城市建设工程性地面沉降问题较为突出，沉降速率5-30毫米/年。累计地面沉降量大于300毫米，金清镇东部沉降量最大累计沉降量大于1000毫米。在一些地方造成洪涝灾害加剧、高程损失等较严重的危害。	地表为第四系海相沉积区，浅部软土层厚度较大，多为20－50米，局部更厚，分布有多个承压含水层，第四系松散层厚度大于100米。地面标高一般为2－4米。沿海地区为历史不同时期围垦而来，成陆较晚。	1.优化调整温黄平原地面沉降监测网络，补埋已破坏水准点，监测薄弱区加密布设水准点，开展地面沉降常态化监测； 2.加强地下水监测井和水准点保护工作，落实保护责任； 3.工程型沉降较为突出的台州湾新区沿海地区，建议实施分层标建设，开展工程性沉降精细化研究； 4.加强区内城市规划、工程建设项目地质灾害风险性评估，从源头上预防地质灾害； 5.加强日常监管，规范人类工程活动，禁采承压含水层地下水，有效保护地质环境； 6.区内建设工程规划与设计时，应预先考虑可能产生的工程型沉降问题对工程建设所造成的的危害，预留沉降高程； 7.加强自然资源、水利、住建等多部门的合作，实现监测数据互通互享，深化地面沉降监测防治研究。
	Ⅰ2	温岭箬横、松门	75.67	历史上因大量开采地下水引发区域性地面沉降，目前因地下水禁采，区域性地面沉降趋缓。局部新区城市建设工程性地面沉降问题较为突出，沉降速率5-10毫米/年。累计地面沉降量大于300毫米，松门镇淋川附近沉降量最大累计沉降量大于800毫米。在一些地方造成洪涝灾害加剧、高程损失等较严重的危害。	地表为第四系海相沉积区，浅部软土层厚度较大，多为20－50米，局部更厚，分布有多个承压含水层，第四系松散层厚度大于100米，地面标高一般为2－4米。沿海地区为历史不同时期围垦而来，成陆较晚。	
	小计		282.46	/	/	

易发区级别及编号		易发区名称	面积（km^2）	地面沉降概况	地质环境条件简述	主要防治监管要求
中易发区	Ⅱ1	三门浦坝港	31.43	该地区历史上曾开采过地下水，目前已实施地下水禁采，区域性地面沉降趋缓。浦坝港两岸工业区建设工程性地面沉降问题较为突出。累计地面沉降量约为 50-100 毫米。	地表为第四系冲—海相、海相沉积区，浅部软土层厚度为 10－30 米，局部地段承压含水层较发育，第四系松散层厚度 20-60 米不等，现状地面标高一般为 2－4 米。	1.建立、完善地面沉降、地下水监测网络，纳入地面沉降常态化监测范围； 2.做好区内城市规划、工程建设项目地质灾害风险性评估，从源头上预防地质灾害； 3.做好日常监管，规范人类工程活动，禁采承压含水层地下水，有效保护地质环境； 4.做好宣传教育，提高广大干部群众防灾减灾能力。
	Ⅱ2	温黄平原	404.23	历史上曾大量开采地下水，引发区域性地面沉降，目前因地下水禁采，区域性地面沉降趋缓。局部新区城市建设工程性地面沉降问题较为突出，沉降速率 0-5 毫米/年。累计地面沉降量 50-300 毫米，在局部地区引发洪涝灾害加剧、高程损失等较严重的危害。	地表为第四系海相沉积区，浅部软土层厚度较大，多为 20－50 米，局部更厚，分布有多个承压含水层，第四系松散层厚度一般 50-100 米。地面标高一般为 2－4 米。沿海地区为历史不同时期围垦而来，成陆较晚。	
	Ⅱ3	黄岩城区、江口	20.39	该地区历史上曾开采过地下水，目前已全面禁止开采，区域性地面沉降趋缓。局部新区城市建设工程性地面沉降问题较为突出。累计地面沉降量 50-100 毫米。	地表为第四系冲～海相、海相沉积区，浅部软土层厚度较大，多为 20－30 米，分布有多个承压含水层，第四系松散层厚度 80-100 米。地面标高一般为 2－4 米。	
	Ⅱ4	玉环清港、楚门—温岭坞根	40.68	该地区历史上曾开采过地下水，目前已全面禁止开采，区域性地面沉降趋缓。局部新区城市建设工程性地面沉降问题较为突出。累计地面沉降量 50-100 毫米。	地表为第四系海相沉积区，浅部软土层厚度多为 10－30 米，局部分布有承压含水层，现状地面标高一般为 2－4 米。	

易发区级别及编号		易发区名称	面积（km^2）	地面沉降概况	地质环境条件简述	主要防治监管要求
中易发区	Ⅱ5	玉环玉城、坎门	15.22	该地区历史上曾开采过地下水，目前已全面禁止开采，区域性地面沉降趋缓。局部新区城市建设工程性地面沉降问题较为突出。累计地面沉降量50-100毫米。	地表为第四系海相沉积区，浅部软土层厚度多为10－30米，局部分布有承压含水层，现状地面标高一般为2－4米。	1.建立、完善地面沉降、地下水监测网络，纳入地面沉降常态化监测范围； 2.做好区内城市规划、工程建设项目地质灾害风险性评估，从源头上预防地质灾害； 3.做好日常监管，规范人类工程活动，禁采承压含水层地下水，有效保护地质环境； 4.做好宣传教育，提高广大干部群众防灾减灾能力。
	小计		511.95	/	/	
低易发区	Ⅲ	其它沿海平原区	1219.54	区域性地面沉降不明显，局部地区应注意因城市建设引发的工程性地面沉降问题，采取相应的防治措施。	地表为第四系冲湖相、冲海相、海相沉积区，浅部软土层厚度较大，多为5－30米，局部更厚，局部地段分布有承压含水层，第四系松散层厚度20-80米不等。地面标高2－4米。	1.做好日常监管，规范人类工程活动，禁采承压含水层地下水，有效保护地质环境； 2.做好宣传教育，提高广大干部群众防灾减灾能力。
合计			2013.95	/	/	/

附表 5

台州市地质灾害重点防治区说明表

序号	防治区	编号	名称	面积（km^2）	重点保护对象	防治工作措施和要求	责任单位
1	突发性地质灾害重点防治区	A1	天台石梁、赤城、泳溪	287.62	集镇、村庄、学校、旅游景点以及公路、铁路、水库、能源等重要基础设施规划建设及建成区	1.深入开展地质灾害风险调查评价，摸清风险底数； 2.完善地质灾害群专结合监测网络，强化日常监测和预报预警； 3.编制年度地质灾害防治方案，强化汛期地质灾害防御工作，发放防灾明白卡和避险卡； 4.加大地质灾害综合治理力度，及时处置新发生地质灾害灾情/险情； 5.强化城镇单元详细规划(包括村庄规划)、工程建设和农村建房等项目地质灾害风险性评估，从源头上预防地质灾害的发生； 6.强化监管，规范人类工程活动，保护地质环境； 7.强化宣传教育，提高广大干部群众防灾救灾能力。	天台县
2		A2	临海白水洋—天台雷锋、街头、龙溪—仙居广度	419.49			临海市、天台县、仙居乡
3		A3	三门海游、亭旁、珠岙—临海汇溪、东塍	427.41			三门县、临海市
4		A4	仙居湫山、溪港、安岭	267.75			仙居县
5		A5	黄岩富山、上垟、宁溪、屿头—仙居朱溪、大战、上张—临海尤溪	1211.89			黄岩区、仙居县
6		A6	椒江白云山、枫山、太行山	6.93			椒江区
7		A7	温岭石塘、松门	18.03			温岭市
8		A8	玉环玉城、坎门	6.68			玉环市

序号	防治区	编号	名称	面积（km^2）	重点保护对象	防治工作措施和要求	责任单位
9	地面沉降重点防治区	Ⅰ1	温黄平原	686.64	城镇区、重要市政、水利、能源以及对地面沉降敏感的产业园区和机场、铁路、高速、港口码头、集装箱堆场等重点规划建设及建成区	1.完善地面沉降、地下水监测网络，强化“空天地一体化”监测； 2.强化区内城市规划、工程建设项目地质灾害风险性评估，从源头上预防地质灾害； 3.强化日常监管，规范人类工程活动，实施承压含水层地下水禁采，有效保护地质环境； 4.沿海地区工程建设应注意防范岸坡滑坡灾害； 5.强化宣传教育，提高广大干部群众防灾减灾能力。	椒江区、路桥区、温岭市
10		Ⅰ2	黄岩城区、江口	20.39			黄岩区
11		Ⅰ3	三门浦坝港	31.43			三门县
12		Ⅰ4	玉环清港、楚门—温岭坞根	40.68			玉环市
13		Ⅰ5	玉环玉城、坎门	15.22			玉环市

附表 6

台州市地质灾害防治县（市、区）一览表

序号	县（市、区）	行政区面积（km^2）	突发性地质灾害易发区面积（km^2）				地质灾害隐患			地质灾害风险防范区		
			高	中	低	合计	数量（处）	威胁人数（人）	威胁财产（万元）	数量（处）	影响人数（人）	影响财产（万元）
1	椒江区☆	280	/	6.92	49.47	56.39	3	19	640	41	35	595
2	黄岩区★	988	48.33	492.21	161.04	701.58	50	660	4490	185	1832	12740
3	路桥区☆	274	/	/	47	47	/	/	/	25	92	1218
4	临海市★	2203	/	321.09	1235.91	1557	36	430	1170	182	1559	8122
5	温岭市☆	963.88	/	18.03	375.94	393.97	19	79	2780	52	491	4270
6	玉环市☆	499	/	6.68	222.56	229.24	5	37	570	40	244	2333

序号	县（市、区）	行政区面积（km^2）	突发性地质灾害易发区面积（km^2）				地质灾害隐患			地质灾害风险防范区		
			高	中	低	合计	数量（处）	威胁人数（人）	威胁财产（万元）	数量（处）	影响人数（人）	影响财产（万元）
7	天台县★	1432	/	659.28	519.32	1178.6	14	269	1215	181	943	8423
8	仙居县★	2000.3	96.11	758.52	846.7	1701.33	27	1018	1238	181	2956	375
9	三门县★	1023	/	238.62	445.38	684	10	44	1410	180	1280	1913
合计			144.44	2501.35	3903.32	6549.11	164	2556	13513	1067	9432	39989
注：表中带“★”的为突发性地质灾害重点防治县（区、市），带“☆”的为一般防治县（区、市）。												

附表 7

台州市地质灾害重点防治乡镇（街道）一览表

序号	县（市、区）	重点防治乡镇（街道）	行政区面积（km^2）	突发性地质灾害易发区面积（km^2）				地质灾害隐患			地质灾害风险防范区		
				高	中	低	合计	数量（处）	威胁人数（人）	威胁财产（万元）	数量（处）	影响人数（人）	影响财产（万元）
1	椒江区☆	海门街道	20.7	/	4.24	/	4.24	/	/	/	19	0	196
2	黄岩区★	富山乡	53.87	48.33	5.54	/	53.87	13	170	840	60	530	3343
3		宁溪镇	89.14	/	89.14	/	89.14	5	46	1105	19	243	1514
4		上郑乡	93.83	/	93.83	/	93.83	7	194	1025	26	435	2637
5		屿头乡	98.9	/	98.9	/	98.9	6	81	395	14	144	1008
6		上垟乡	64.46	/	64.46	/	64.46	1	22	200	4	67	430
7		平田乡	40.34	/	40.34	/	40.34	11	56	400	22	95	653
8	路桥区☆	/	/	/	/	/	0	/	/	/	/	/	/

序号	县（市、区）	重点防治乡镇（街道）	行政区面积（km^2）	突发性地质灾害易发区面积（km^2）				地质灾害隐患			地质灾害风险防范区		
				高	中	低	合计	数量（处）	威胁人数（人）	威胁财产（万元）	数量（处）	影响人数（人）	影响财产（万元）
9	临海市★	白水洋镇	217	/	31.54	148.38	179.92	5	81	40	16	403	1253
10		汇溪镇	57	/	55.62	1.38	57	6	48	85	13	108	752
11		尤溪镇	135	/	103	32	135	12	97	395	35	290	2021
12	温岭市☆	松门镇	89.6	/	3.76	20.77	24.53	/	/	/	14	140	835
13		石塘镇	28.47	/	13.26	11.65	24.91	3	16	840	22	210	1910
14	玉环市☆	玉城街道	72.28	/	2.94	19.22	22.16	2	16	270	6	31	75
15		坎门街道	26.31	/	3.74	16.06	19.8	1	7	50	8	46	89
16	天台县★	泳溪乡	70.21	/	42.36	27.85	70.21	1	31	100	11	63	257
17		石梁镇	201.66	/	136.30	65.36	201.66	7	100	445	44	267	1024
18		赤城街道	82.06	/	46.22	17.29	63.51	/	/	/	19	39	122

序号	县（市、区）	重点防治乡镇（街道）	行政区面积（km^2）	突发性地质灾害易发区面积（km^2）				地质灾害隐患			地质灾害风险防范区		
				高	中	低	合计	数量（处）	威胁人数（人）	威胁财产（万元）	数量（处）	影响人数（人）	影响财产（万元）
19	天台县★	平桥镇	176.92	/	18.39	95.49	113.88	1	10	30	16	17	185
20		坦头镇	95.53	/	60.34	11	71.34	/	/	/	9	132	508
21		雷峰乡	82.61	/	66.63	15.98	82.61	/	/	/	11	28	151
22	仙居县★	安岭乡	48.4	/	48.40	/	48.4	/	/	/	8	196	253
23		淡竹乡	211.5	/	20.14	191.36	211.5	2	39	55	16	380	35
24		湫山乡	130.3	/	109.94	20.36	130.3	1	6	15	4	114	2
25		田市镇	93	18.44	28.26	33.82	80.52	3	13	25	16	202	11
26		上张乡	103	27.93	56.98	18.09	103	3	151	210	11	205	14
27		朱溪镇	196.2	11.38	184.82	/	196.2	4	103	125	11	229	13
28		广度乡	79.4	/	79.4	/	79.4	4	25	55	28	237	79

序号	县（市、区）	重点防治乡镇（街道）	行政区面积（km^2）	突发性地质灾害易发区面积（km^2）				地质灾害隐患			地质灾害风险防范区		
				高	中	低	合计	数量（处）	威胁人数（人）	威胁财产（万元）	数量（处）	影响人数（人）	影响财产（万元）
29	仙居县★	步路乡	73	38.35	29.82	/	68.17	4	204	244	16	360	31
30		大战乡	59.1	/	58.2	0.91	59.11	1	148	200	6	222	3
31	三门县★	海游街道	72.5	/	46.96	25.54	72.5	4	15	1100	29	555	440
32		亭旁镇	131.93	/	108.25	23.68	131.93	4	26	220	80	227	175

注：表中带“★”的为突发性地质灾害重点防治县（区、市），带“☆”的为一般防治县（区、市）。

附表 8

台州市地质灾害防治“十四五”重点工程（项目）一览表

序号	重点工程	项目名称	主要工作内容	实施时间	经费概算（万元）	备注
1	地质灾害调查监测体系建设工程	县（市、区）地质灾害风险普查	完成 9 个县（市、区）地质灾害风险普查，开展 1∶5 万地质灾害风险评价，编制成果报告和图件，建立地质灾害风险普查数据库。	2021-2022 年	600	/
2		乡镇（街道）地质灾害风险调查评价	至 2022 年底完成 16 个乡镇（街道）地质灾害风险调查评价，至 2025 年底累计完成 30 个地质灾害中、高易发区乡镇（街道）地质灾害风险调查评价，开展 1∶2000 地质灾害风险调查评价，编制地质灾害风险区风险管控图册，提出地质灾害风险管控措施。	2021-2025 年	3000	/
3		地质灾害风险隐患动态识别	9 个县（市、区）每年开展汛前排查、汛中巡查和汛后核查的“三查”工作，及时掌握地质灾害风险隐患变化情况，动态更新地质灾害风险“一张图”。	2021-2025 年	1500	/
4		城市运行安全地质风险普查	至 2022 年底完成全市城市运行安全地质风险普查，查明影响城市运行安全的地面塌陷、地面沉降等地质风险，建立城市地面塌陷案例库，编制城市地质风险“一张图”。	2021-2022 年	1000	/

序号	重点工程	项目名称	主要工作内容	实施时间	经费概算（万元）	备注
5	地质灾害调查监测体系建设工程	地质灾害专业监测点建设	累计建成突发性地质灾害专业监测点 110 个，做好专业监测仪器设备维护，不断完善专业监测网络。	2021-2025 年	1200	/
6		山区雨量站建设	统筹气象、水利等部门雨量监测站数据，加密山区雨量监测站布设，新增山区雨量监测站 120 个。	2021-2025 年	800	/
7		海岸带地质调查	查明台州海岸带沉积动力条件、第四纪地质结构和环境地质问题，建立陆海联合第四纪断面，研究海底地貌演化及工程地质问题。	2021-2025 年	1200	地质勘查类
8		自然保护地综合地质调查	玉环大鹿山—披山岛等 2 处自然保护地综合地质调查试点，查明区域地质及环境地质条件，开展景观资源调查评价，支撑保护地合理利用。	2022-2025 年	200	
9		天然富硒土地资源调查	开展 1∶1 万天然富硒土地资源详查 15 万亩，同步开展富锗富锌等元素调查，建立天然富硒土地认证管理制度和名录。	2022-2025 年	500	
10		粮食生产功能区土地质量地球化学调查	开展粮食生产功能区 1∶1 万土地质量地球化学调查 15 万亩，建立土地质量地球化学档案。	2022-2025 年	600	
11		土地质量地球化学监测	累计建成 151 个土地质量地球化学监测点，分类分级开展土地质量地球化学监测。	2021-2025 年	800	

序号	重点工程	项目名称	主要工作内容	实施时间	经费概算（万元）	备注
12	地质灾害调查监测体系建设工程	地质遗迹点监测	选择 5 处重要地质遗迹保护点安装摄像设备，进行视频、稳定性和生态环境等要素为主的在线监控和标识工程。	2022-2025 年	300	地质勘查类
13		地下水和地面沉降监测预警	新增自动化地下水监测井 20 眼（累计 80 眼）；开展地面沉降水准监测，开展地面沉降 InSAR 监测，按年度发布监测公报。	2021-2025 年	850	/
14		群测群防体系建设	将地质灾害群测群防纳入基层治理“四个平台”，强化网格化管理运行，推广地质灾害群测群防“五化”体系建设。根据各地实际，适当提高群测群防员工作补助，完善奖惩激励制度。加强群测群防人员设备配备和技术培训，切实提升地质灾害群测群防水平。重点、次重点地质灾害风险防范区应急预案演练覆盖率 100%。	2021-2025 年	5000	/
15	地质灾害预警应急体系建设工程	地质灾害监测预报预警系统建设	完成市级地质灾害风险预报系统改造升级，加强降雨阈值研究，建成基于多源数据驱动的省市县一体化地质灾害风险实时预警系统。	2021-2025 年	300	/
16		地质灾害应急技术保障	深入结合地质队员“驻县进乡”专项行动，加强市级、县级地质灾害应急技术支撑队伍建设，配置无人机等应急装备，提升地质灾害应急调查、监测、会商等能力，至 2022 年底，建成市级地质灾害应急技术支撑队伍 1 个。	2021-2022 年	2500	/

序号	重点工程	项目名称	主要工作内容	实施时间	经费概算（万元）	备注
17	地质灾害综合治理体系建设工程	地质灾害隐患综合治理	至2022年底，完成80处地质灾害隐患点综合治理。按照“即查即治”要求，及时消除地质灾害隐患。	2021-2025年	15000	/
18		区域性地质灾害风险综合整治	结合国土空间规划和用途管制，统筹考虑资源、环境、生态和土体综合利用效益，将地质灾害多发频发风险大的重点流域或地区纳入全域土地综合整治工程、国土空间生态修复工程，实施区域性地质灾害风险综合整治，实现从源头上降低地质灾害风险。至2025年底，完成区域地质灾害风险综合整治试点1处。	2021-2025年	1000	/
19		地面沉降调查	开展全市1∶5万地面沉降调查，更新完成12个区块1341平方千米地面沉降易发区调查和地质灾害危险性分区评估工作。	2022-2025年	1000	/
20	地质灾害数智管理体系建设	地质灾害风险隐患双控试点	临海市“空间码”赋能地质灾害防治应用场景建设，完善乡镇（街道）地质灾害风险调查评价技术要求。	2021-2022年	1300	/
21	地质灾害防灾减灾体系建设工程	地质灾害防治科普教育	编制地质灾害防治知识科普宣传画、读物、视频等系列产品，结合年度“地球日”“土地日”“防灾减灾日”等系列宣传教育活动，开展多领域、多形式、多平台、多视角的地质灾害防灾减灾、自然资源和地质环境保护主题宣传教育活动，不断增强全社会地质环境保护意识和防灾减灾能力。	2021-2025年	500	/

序号	重点工程	项目名称	主要工作内容	实施时间	经费概算（万元）	备注
22	地质灾害防灾减灾体系建设工程	地质灾害标识系统建设	按照据地质灾害标识系统建设标准，逐步统一全市地质灾害标识系统制作、安装。	2021-2025 年	200	/
23		地质文化村建设	开展村地质文化资源调查，建成 2 个地质文化村（仙居县横溪镇金村已建成）。	2022-2025 年	200	地质勘查类
合计			/		39550	/

注：表中“地质勘查类”工程不作为考核指标。

附表 9

台州市地质灾害防治“十四五”规划主要任务指标分解表

序号	县（市、区）	县（市、区）地质灾害风险普查（个）	乡镇（街道）地质灾害风险调查（个）	地质灾害专业监测网络		地质灾害综合治理（处）	区域性地质灾害风险综合整治（处）	地下水动态监测井（眼）
				累计建成专业监测点（个）	新建山区雨量自动监测站（处）			
1	椒江区	1	6	8	9	3	/	10
2	黄岩区	1	4	13	13	20	1	3
3	路桥区	1	/	10	9	/	/	16
4	临海市	1	8	16	14	18	/	10
5	温岭市	1	2	12	13	13	/	18
6	玉环市	1	2	12	13	5	/	3
7	天台县	1	4	12	13	6	/	/

序号	县（市、区）	县（市、区）地质灾害风险普查（个）	乡镇（街道）地质灾害风险调查（个）	地质灾害专业监测网络		地质灾害综合治理（处）	区域性地质灾害风险综合整治（处）	地下水动态监测井（眼）
				累计建成专业监测点（个）	新建山区雨量自动监测站（处）			
8	仙居县	1	3	15	13	10	/	/
9	三门县	1	1	12	13	5	/	5
10	台州湾新区	/	/	/	/	/	/	15
总计		9	30	110	120	80	1	80

注：1、地质灾害专业监测网络布设按照实际具体任务进行调整；2、区域性地质灾害风险综合整治项目根据项目实施情况进行调整；3、地下水动态监测井按照国家、省和市任务部署确定具体点位。

台州市地质灾害易发区和隐患点分布图

0 5 10 20 千米

新 昌 县　　宁 海 县　　象 山 县　　磐 安 县　　缙 云 县　　仙居县　　临海市　　三门县　　天台县　　椒江区　　黄岩区　　路桥区　　台州市　　温岭市　　玉环市　　水 嘉 县　　乐 清 市

地质灾害易发程度分区一览表

易发区	代号	易发区名称	面积（km²）	隐患点个数	威胁人口	威胁财产（万元）
突发性地质灾害易发区	高易发	H1 仙居县南、上市、田市	96.11	9	337	470
		H2 神仙溪山	48.53	13	170	340
	中易发	M1 天台石梁、赤城、龙溪	287.62	6	120	500
		M2 临海白水洋-大白莲坪、杏九、龙溪-仙居广度	419.49	13	191	330
		M3 三门海游、亭旁、珠台-临海上盘、东塘	427.41	20	227	1980
		M4 仙居横溪至苏村499-503号复沿	267.75	3	202	160
		M5 仙居朱溪、大战、上张-临海龙溪-界岩上坦、宁溪、药头	1067.45	52	842	4179
		M6 椒江白云山、鹤山、北行山	6.92	/	/	/
		M7 温岭石塘、松门	18.03	3	38	840
		M8 玉环大鹏、坎门	6.68	3	14	330
	低易发	L 其它混合岩顺区突发性地质灾害低易发区	3961.32	42	437	3025
地面沉降易发区	不易发	N1 天台盆地	229.51	/	/	/
		N2 仙居永安溪河谷平原	208.04	/	/	/
		N3 临海中部河谷平原	131.05	/	/	/
	高易发	Ⅰ1 台州湾新区-路桥金清-温岭泥湾	206.79	/	/	/
		Ⅰ2 温岭箬横-松门	75.67	/	/	/
	中易发	Ⅱ1 三门城郊港	31.43	/	/	/
		Ⅱ2 温黄平原	404.23	/	/	/
		Ⅱ3 黄岩城区、江口	20.59	/	/	/
		Ⅱ4 玉环沿港、坎门-温岭鸡般	40.60	/	/	/
		Ⅱ5 玉环玉城、坎门	15.22	/	/	/
	低易发	Ⅲ 其它沿海平原区	1226.90	/	/	/

台州市地质灾害隐患点一览表（威胁人口10人以上）

序号	统一编号	县、区	位置	类型	威胁对象 威胁户数（户）	威胁人口（人）	威胁财产（万元）	拟治理措施
1	3310822023018	仙居县	大溪镇小市至Sm-41号复沿	崩塌	5	18	80	工程治理
2	3310822014070	仙居县	下渔乡朱村向阳2#、3#-5#号复沿	崩塌	17	56	210	工程治理
3	3310822024069	仙居县	下渔乡朱王村后塘村45、49-58、110-113号复沿	崩塌	14	54	900	工程治理
4	3310822024023	仙居县	北洋镇前王村陶小盆沟3#复沿	崩塌	10	24	60	工程治理
5	3310822024025	仙居县	宁溪镇溪东苏村89-98号复沿	崩塌	8	23	60	工程治理
6	3310822024027	仙居县	溪山乡溪后畈9#-11、14号复沿	崩塌	6	22	40	工程治理
7	3310822022041	仙居县	上田乡乡东山9、17号复沿	崩塌	6	22	30	工程治理
8	3310822013057	仙居县	上田乡时前畈9#-21号复沿	崩塌	7	22	200	工程治理
9	3310822013055	仙居县	溪山乡东苏村19-23号、25号、29号复沿	崩塌	6	21	300	工程治理
10	3310822013066	仙居县	西头乡前一村23-33号复沿	崩塌	9	21	260	工程治理
11	3310822024044	仙居县	西头乡东前后村9号陡坡和上云坪7#复沿边坡	崩塌	7	20	20	工程治理
12	3310822023029	仙居县	溪山乡书馆村116-123号复沿	崩塌	5	20	80	工程治理
13	3310822023056	仙居县	上田乡东王村马石坦3、5、6#号复沿	崩塌	5	20	140	工程治理
14	3310822024064	仙居县	宁溪镇上前村前川路南侧山体	崩塌	5	19	650	工程治理
15	3310822024014	仙居县	溪山乡杨溪村146-151号	崩塌	4	18	50	避让搬迁
16	3310822024023	仙居县	苏溪镇前马街山村东侧36-46号复沿	崩塌	5	18	75	避让搬迁
17	3310822023042	仙居县	上张乡横溪坦口12、113-116号复沿	崩塌	3	17	70	工程治理
18	3310822014075	仙居县	平安乡东里溪畈6-12号复沿	崩塌	5	17	50	工程治理
19	3310822014072	仙居县	溪山乡北山畈9#-16#号复沿	崩塌	4	16	40	工程治理
20	3310822014079	仙居县	溪山乡横溪畈35#-36号	崩塌	3	15	60	避让搬迁
21	3310822014045	仙居县	北洋镇五坛山村干岩1号复沿	崩塌	4	15	150	工程治理
22	3310822014050	仙居县	溪山乡施五村后畈14号复沿	崩塌	3	14	40	工程治理
23	3310822023018	仙居县	苏溪镇前溪东村新屋区1-3#-9#号复沿	崩塌	3	13	40	避让搬迁
24	3310822024059	仙居县	上田乡东王村七里庄现场2#南	崩塌	3	13	60	工程治理
25	3310822024068	仙居县	西头乡平地乡叶店至上西塘	危岩成	4	13	95	工程治理
26	3310822023017	仙居县	西头乡平地镇9号复沿	崩塌	3	12	30	避让搬迁
27	3310822024175	仙居县	溪山乡后山村后畈46-49号	崩塌	3	11	40	避让搬迁
28	3310822013042	仙居县	平安乡平前村小对2号	崩塌	4	10	80	避让搬迁
29	3310822023070	仙居县	溪山乡后西村92-103、105-106号复沿	崩塌	2	10	50	工程治理
30	3310822023045	仙居县	西头乡东里山村东塘坑75-77号复沿边坡	崩塌	2	10	5	工程治理
31	3310822013030	临海市	永丰镇溪里村	滑坡	45	120	900	避让搬迁
32	3310822013027	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	6	60	6	工程治理
33	3310822023029	临海市	汇溪镇杨大桥村77-81号复沿	崩塌	7	34	35	工程治理
34	3310822013013	临海市	临海市白桥镇中礼村	滑坡	6	26	60	工程治理
35	3310822013014	临海市	永丰镇项王村下后山村西侧	滑坡	4	19	20	工程治理
36	3310822013011	临海市	尤溪镇洪家头村	滑坡	4	18	20	工程治理
37	3310822013009	临海市	尤溪镇上前村东下后山西侧	滑坡	4	18	30	工程治理
38	3310822013016	临海市	尤溪镇上前村东下后山西侧	崩塌	4	18	70	工程治理
39	3310822013009	临海市	临海市白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	16	50	工程治理
40	3310822013008	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
41	3310822013007	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
42	3310822013006	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
43	3310822013005	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
44	3310822013004	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
45	3310822013003	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
46	3310822013002	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
47	3310822013001	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
48	3310822013000	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
49	3310822012999	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
50	3310822012998	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
51	3310822012997	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
52	3310822012996	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
53	3310822012995	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
54	3310822012994	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
55	3310822012993	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
56	3310822012992	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
57	3310822012991	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
58	3310822012990	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
59	3310822012989	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
60	3310822012988	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
61	3310822012987	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
62	3310822012986	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
63	3310822012985	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
64	3310822012984	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
65	3310822012983	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
66	3310822012982	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
67	3310822012981	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
68	3310822012980	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
69	3310822012979	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
70	3310822012978	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
71	3310822012977	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
72	3310822012976	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
73	3310822012975	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
74	3310822012974	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
75	3310822012973	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
76	3310822012972	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
77	3310822012971	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
78	3310822012970	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
79	3310822012969	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理
80	3310822012968	临海市	白水洋镇十亩际水库	滑坡	3	15	40	工程治理

图 例

一、山地丘陵突发性地质灾害易发区
- 高易发区
- 中易发区
- 低易发区
- 不易发区

二、地面沉降地质灾害易发区
- 高易发区
- 中易发区
- 低易发区

三、地质灾害隐患点
- 崩塌
- 滑坡
- 泥石流

四、地理要素
- 市政府驻地
- 县（市、区）政府驻地
- 乡镇街道
- 市行政区界线
- 县（市、区）界线
- 乡镇街道界线
- 居民区
- 河流、水库
- 铁路
- 高速公路

台州市地质灾害重点防治区图

0 5 10 20 千米

新 昌 县　　宁 海 县　　象 山 县　　磐 安 县　　仙居县　　天台县　　三门县　　临海市　　椒江区　　台州市　　黄岩区　　路桥区　　温岭市　　玉环市　　缙云县　　永 嘉 县　　乐 清 市

图 例

一、地质灾害重点防治区

- 突发性地质灾害重点防治区
- 地面沉降重点防治区

二、突发性地质灾害重点防治县和重点防治乡镇

- 重点县（市、区）
- 重点乡镇（街道）

三、地质灾害隐患点

- 崩塌
- 滑坡
- 泥石流

四、地质灾害防治措施

- 工 工程治理
- 避 避让搬迁

五、地理要素

- 市政府驻地
- 县（市、区）政府驻地
- 乡镇街道
- 市行政区界线
- 县（市、区）界线
- 乡镇街道界线
- 居民区
- 河流、水库
- 铁路
- 高速公路

地质灾害重点防治区一览表

序号	防治区	编号	名称	面积（km²）	重点保护对象	防治工程措施和要求	责任单位
1	突发性地质灾害重点防治区	A1	天台北部、新昌、磐安	387.62	城镇、村庄、学校、旅游景点及公路、铁路、电站、水库、输电线路等重要建筑物及生命线工程	1.在人员密集地带或交通沿线等地段，建议对地质灾害实施工程治理。 2.对地质灾害易发区内的工程建设项目，建议开展地质灾害危险性评估，并采取有效的防治措施。 3.对可能发生地质灾害的单个区域，应制定地质灾害应急预案，并定期进行演练。 4.对处于地质灾害易发区内的居民点，建议采取搬迁避让措施。 5.对地质灾害易发区内的学校、医院等人员密集场所，建议开展地质灾害危险性评估，并采取有效的防治措施。	天台县、磐安县、新昌县
2		A2	磐安大盘山、天台国清寺、华东三门源国家地质公园	618.98			磐安县、天台县、仙居县
3		A3	三门健跳、亭旁、珠岙地质遗迹、东海	427.41			三门县、临海市
4		A4	仙居县公、健康、东岭	387.79			仙居县
5		A5	苏坑盆山、王坑-下盘、神仙居地质遗迹、天台-东南盆地构造	1211.89			温岭市、临海市
6		A6	椒江北山、台州、下陈	4.98			椒江区
7		A7	温岭大溪、坞山、大石头	14.81			温岭市
8		A8	玉环坎门、鸡山、大门山	0.98			玉环市
9		E1	临海市区	2000.00	城镇区、重要供电、供水、通信设施及沿线地质灾害隐患点	1.应对地质灾害隐患点采取工程治理措施，下列情况的可实行搬迁避让： （1）威胁对象数量较多，工程措施费用过高或技术上难以实施的； （2）威胁对象数量较少，但采取工程治理措施费用过高的； （3）威胁对象为学校、医院等人员密集场所，采取工程治理措施后仍不能满足安全要求的。 2.对地质灾害易发区内的工作人员进行培训，并建立地质灾害监测预警机制，及时发布预警信息。 3.应根据《地质灾害防治条例》的要求，对地质灾害危险性评估结果进行评审。 4.对地质灾害易发区内的居民点，建议开展地质灾害知识宣传，提高居民的防灾减灾能力。	市自然资源和规划局
10		E2	新区横江、三门	28.39			新区管委
11	地面沉降重点防治区	E3	三门健跳镇	31.55			三门县
12		E4	玉环坎门、鸡山、大门山地区	30.00			玉环市、温岭市
13		E5	乐清大荆、柳江	9.21			乐清市

台州市突发性地质灾害防治县（市、区）和重点防治乡镇（街道）一览表

序号	县（市、区）	重点防治乡镇（街道）	行政区面积（km²）	序号	县（市、区）	重点防治乡镇（街道）	行政区面积（km²）	序号	县（市、区）	重点防治乡镇（街道）	行政区面积（km²）
1	椒江区☆	海门街道	20.7	12	温岭市☆	松门镇	89.6	23	仙居县★	淡竹乡	211.5
2	黄岩区★	富山乡	53.87	13		石塘镇	28.47	24		湫山乡	130.3
3		宁溪镇	89.14	14	玉环市☆	玉城街道	72.28	25		田市镇	93
4		上郑乡	93.83	15		坎门街道	26.31	26		上张乡	103
5		屿头乡	98.9	16	天台县★	珠溪乡	70.21	27		朱溪镇	196.2
6		上洋乡	64.46	17		石梁镇	201.66	28		广度乡	79.4
7		平田乡	40.34	18		赤城街道	82.06	29		步路乡	73
8	路桥区☆	/	/	19		平桥镇	176.92	30		大战乡	59.1
9	临海市★	白水洋镇	217	20		坦头镇	95.53	31	三门县★	海游街道	72.5
10		汇溪镇	57	21		雷峰乡	82.61	32		亭旁镇	131.93
11		尤溪镇	135	22	仙居县★	安岭乡	48.4				

注：★为重点防治县（市、区）。☆为一般防治县（市、区）。

台州市地质灾害风险防范区分布图

0 5 10 20 千米

新 昌 县
宁 海 县
天台县
三门县
象 山 县
磐 安 县
仙居县
临海市
缙 云 县
椒江区
黄岩区
路桥区
永 嘉 县
温岭市
乐 清 市
玉环市

图 例

一、地质灾害风险防范区及编号

地质灾害风险防范区及编号

二、地质灾害隐患点

崩塌
滑坡
泥石流

三、地理要素

市政府驻地
县（市、区）政府驻地
乡镇街道
市行政区界线
县（市、区）界线
乡镇街道界线
居民区
河流、水库
铁路
高速公路

台州市地质灾害风险防范区一览表（影响30人以上）

序号	编号	县（市、区）	风险防范区名称	威胁对象		管理分类	序号	县（市、区）	风险防范区名称	威胁对象		管理分类
				人口（人）	财产（万元）					人口（人）	财产（万元）	
1	3310030F0025	黄岩区	葡萄坑村北侧采石场后部山体崩塌防范区	70	570	一般防范区	41	3310124F0057	埠头镇程序村风险防范区	61	60	重点防范区
2	3310030F0026	黄岩区	半山村南西侧山体崩塌防范区	47	400	一般防范区	42	3310124F0026	大溪乡和顺村白岩下延右滑风险防范区	77	150	重点防范区
3	3310030F0045	黄岩区	岭根村西侧采石场崩塌	75	540	一般防范区	43	3310124F0125	长浦乡盖苏村陶瓦风险防范区	53	50	一般防范区
4	3310030F0110	黄岩区	宁溪镇东吉山崩塌区	37	650	一般防范区	44	3310124F0118	大溪乡司山村司山风险防范区	57	60	重点防范区
5	3310030F0027	黄岩区	大溪村东溪沉池2#-3#号屋后山体崩塌防范区	89	700	一般防范区	45	3310124F0119	大溪乡对山村黄牧风险防范区	52	60	一般防范区
6	3310030F0029	黄岩区	南半村王新村山根2#、3#号屋后滑坡防范区	59	210	重点防范区	46	3310124F0045	溪苏乡施溪村古门岗北山滑坡重点风险防范区	90	200	重点防范区
7	3310030F0052	黄岩区	后塘村41、49-58号半下文新村116-117号防范区	54	180	重点防范区	47	3310124F0074	溪苏乡大坑头村塘山风险防范区	72	170	一般防范区
8	3310030F0117	黄岩区	上岩乡七里村西南山体崩塌防范区等（除第2风险防范区）	52	340	一般防范区	48	3310124F0130	溪苏乡杨柏村下上溪风险点	48	10	一般防范区
9	3310030F0037	黄岩区	下油村横岙岭北侧村庙侧民宿复址斜坡防范区	44	170	一般防范区	49	3310124F0054	溪苏乡大坑头村白岩下潘塘风险防范区	45	15	重点防范区
10	3310030F0218	黄岩区	头茫横溪组F27-1-2674号复址崩塌南坡东侧风险防范区	37	270	一般防范区	50	3310124F0068	溪苏乡下池溪风险防范区	52	50	一般防范区
11	3310030F0003	黄岩区	溶利村小组1-3号、15-16号防范区	113	130	次重点防范区	51	3310124F0090	澄塘镇后塘村塘厦风险防范区	74	70	一般防范区
12	3310125F0001	临海市	桥山村下屋后新增风险防范区	178	1159	重点防范区	52	3310124F0103	广溪乡大盟村后山风险防范区	74	55	重点防范区
13	3310125F0030	临海市	丁山园村不稳定斜坡风险防范区	80	519	一般防范区	53	3310124F0112	广溪乡二井村塘岙风险防范区	47	15	一般防范区
14	3310125F0047	临海市	黄坦村洋岙山村李方仙等组山滑坡风险防范区	50	74	一般防范区	54	3310124F0108	广溪乡横阳村周龙坑风险防范区	53	50	一般防范区
15	3310125F0038	临海市	杭大村96号至87号住宅后坡风险防范区	55	250	一般防范区	55	3310124F0036	横溪镇岳阳村环下塘横岙重点防范区	177	150	重点防范区
16	3310125F0049	临海市	九台沟地山自然村南侧观光道路重点风险防范区	124	638	次重点防范区	56	3310124F0040	横溪镇溪口村上店望低点横塘风险防范区	62	100	重点防范区
17	3310125F0050	临海市	里山村北石前路重点风险防范区	117	520	次重点防范区	57	3310124F0065	横溪乡金柱口风险防范区	58	100	一般防范区
18	3310125F0020	临海市	林家坑村风险点风险防范区	37	204	一般防范区	58	3310124F0055	澄山乡胡头村蔡坑山风险防范区	92	100	一般防范区
19	3310125F0070	临海市	后城村A-19号屋后风险防范区新区	91	131	一般防范区	59	3310124F0033	上陈乡大陈村东星-陈城点重点防范区	170	200	重点防范区
20	3310125F0040	临海市	溪塘村塘埠风险防范区	44	224	次重点防范区	60	3310124F0140	上陈乡和谐村和社自然村风险防范区	55	100	一般防范区
21	3310125F0016	临海市	黑洋村下汪自然村主业常驻公过性麻烦塘重点风险防范区	45	268	一般防范区	61	3310124F0138	上陈乡南洋村委陡风险防范区	45	50	重点防范区
22	3310125F0027	临海市	王杨村王家山自然村2-26#-3-35#等山风险点风险防范区	53	270	一般防范区	62	3310124F0137	上陈乡上陈村横路风险防范区	52	50	一般防范区
23	3310125F0025	临海市	横下村道路旁不稳定斜坡风险防范区	30	320	次重点防范区	63	3310124F0084	田市镇前李村柏岙山风险防范区	72	70	一般防范区
24	3310125F0045	临海市	横村有限责任公司响风有限公司厚层岩薄层岩滑坡重点风险防范区	30	120	一般防范区	64	3310124F0085	田市镇前李村柏岙平风险防范区	61	70	重点防范区
25	3310131F0016	玉环市	漩门村老鹰尾巅塘路重点风险防范区	37	212	一般防范区	65	3310124F0145	溪港乡曹台村东张重点风险防范区	106	200	重点防范区
26	3310131F0019	玉环市	坦浦村九龙王顺塘路重点风险防范区	46	474	一般防范区	66	3310124F0049	溪港乡大园村马路风险防范区	52	30	一般防范区
27	3310131F0051	大台县	岭根村风险点风险防范区	41	770	一般防范区	67	3310124F0012	溪港乡安山村东南侧不稳定斜坡风险防范区	39	20	重点防范区
28	3310131F0010	大台县	船龙寺大佛自然村寺塘路重点风险防范区	38	154	次重点防范区	68	3310124F0135	东浦镇马杜村下塘风险防范区	48	100	重点防范区
29	3310131F0024	大台县	里西村西岭头风险点风险防范区	37	93	一般防范区	69	3310124F0029	东浦镇东前村后门风险点重点防范区	49	100	重点防范区
30	3310131F0156	大台县	王村村风险点风险防范区	36	350	一般防范区	70	3310124F0133	东浦镇秋丰村下塘风险防范区	63	2	重点防范区
31	3310131F0013	大台县	中门村中央重自然村通向公山地滑坡路重点风险防范区	34	170	次重点防范区	71	3310125F0032	三门县电白智电公司不稳定斜坡风险防范区	198	0	次重点防范区
32	3310131F0172	大台县	雷竹坑村下坑坑雷钩溪复址山体风险点风险防范区	84	310	一般防范区	72	3310125F0031	前坦村后山不稳定斜坡风险防范区	159	0	次重点防范区
33	3310131F0179	大台县	外溪村前屯东溪复址山地风险点风险防范区	52	95	一般防范区	73	3310125F0044	海防集团后山塔风险点风险防范区	54	1000	一般防范区
34	3310131F0013	大台县	溶溪乡龙坑村道路边坡滑坡重点风险防范区	31	66	次重点防范区	74	3310125F0001	横柯村西当桑后通等滑坡隐患风险防范区	30	0	次重点防范区
35	3310124F0050	仙居县	溪岭乡四联村金岭不稳定斜坡风险防范区	47	160	次重点防范区	75	3310125F0060	蛇头村新建高速公路风险点风险防范区	34	0	一般防范区
36	3310124F0047	仙居县	苏岭乡横山村北侧风险防范区	52	70	一般防范区	76	3310125F0040	珍德庙村李洋林等隐患不稳定斜坡风险防范区	34	0	一般防范区
37	3310124F0024	仙居县	苏路乡石横村石盟高度石体风险防范区	145	200	重点防范区	77	3310125F0035	岳里王后电灯洋云连续风险点风险防范区	52	0	一般防范区
38	3310124F0128	仙居县	步路乡步横村张山头风险防范区	61	26	一般防范区	78	3310125F0015	里叶村下灯街等隐患不稳定斜坡风险防范区	70	0	一般防范区
39	3310124F0132	仙居县	步路乡新庄村盘头下风险防范区	55	50	一般防范区	79	3310125F0057	上横村村民建筑边坡风险点风险防范区	59	0	一般防范区
40	3310124F0131	仙居县	步路乡朱村村下风险防范区	36	55	重点防范区	80	3310125F0046	长头村风险点风险防范区	49	0	一般防范区

台州市“十四五”地质灾害防治重点工程部署图

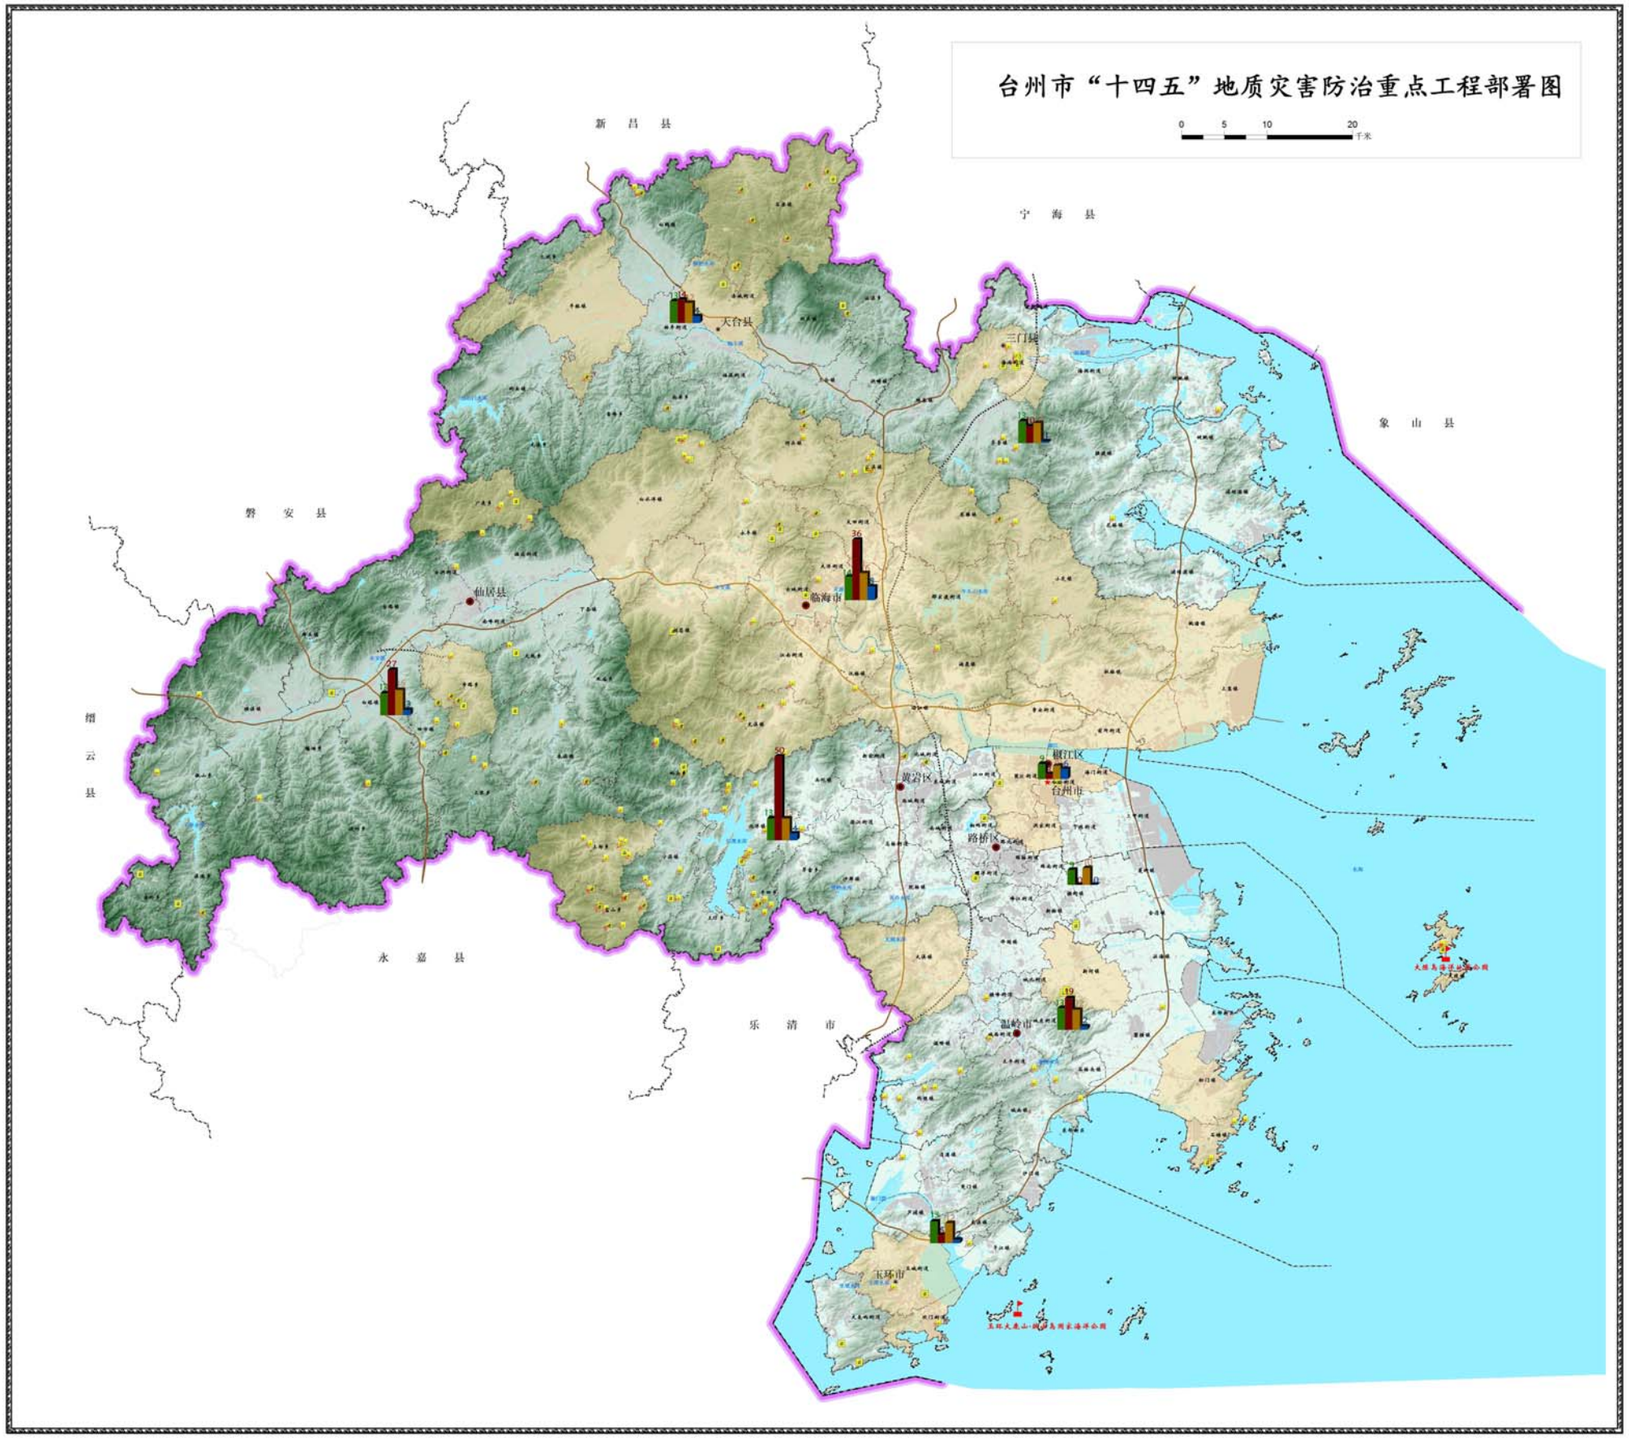


图 例

一、地质灾害调查评价重点项目

- 已开展地质灾害风险普查县（市、区）
- 2021年部署开展地质灾害风险普查县（市、区）
- 已开展地质灾害风险调查乡镇（街道）

二、地质灾害综合治理工程

- 工 工程治理
- 避 避让搬迁
- 监 专业监测

三、地质灾害隐患点及风险防范区

- 崩塌
- 滑坡
- 泥石流

四、地理要素

- 市政府驻地
- 县（市、区）政府驻地
- 乡镇街道
- 市行政区界线
- 县（市、区）界线
- 乡镇街道界线
- 居民区
- 河流、水库
- 铁路
- 高速公路
- 自然保护地综合地质调查试点

各县（市、区）主要任务指标

- 新建山区雨量监测站（处）
- 地质灾害综合治理（处）
- 累计建成突发性地质灾害专业监测点（个）
- 累计完成乡镇（街道）地质灾害风险调查（个）

附表 1

黄岩区地质灾害隐患点一览表

序号	统一编号	位置	类型	坐标		规模		稳定性	威胁对象			危害程度	防治措施建议	防治措施完成时间
				东经	北纬	体积	等级		威胁户数（户）	威胁人口（人）	威胁财产（万元）			
1	331003020046	屿头乡金廊村乌猪岙40号屋后边坡崩塌	崩塌	121°1’40.29″	28°37’57.10″	50	小型	较差	1	5	30	小	工程治理	2023年
2	331003030008	屿头乡牛角丘9号房屋北西侧泥石流	泥石流	120°57’59.43″	28°39’38.92″	1500	小型	低易发	4	13	50	中	工程治理	2023年
3	331003020044	屿头乡布袋山村布袋坑黄红云等5户屋后边坡	崩塌	120°56’45.90″	28°42’9.96″	500	小型	较差	5	20	20	中	工程治理	2023年
4	331003020045	屿头乡布袋山村布袋坑75-77号屋后边坡	崩塌	120°56’48.28″	28°42’17.09″	50	小型	较差	2	10	5	中	工程治理	2023年
5	331003010060	屿头乡联一村23-31号屋后	滑坡	121°0’17.59″	28°37’44.27″	1700	小型	较差	9	21	260	中	工程治理	2023年
6	331003020017	屿头乡中央畈5号屋后	崩塌	120°58’41.01″	28°40’15.83″	20	小型	较差	3	12	30	中	避让搬迁	2021年

序号	统一编号	位置	类型	坐标		规模		稳定性	威胁对象			危害程度	防治措施建议	防治措施完成时间
				东经	北纬	体积	等级		威胁户数（户）	威胁人口（人）	威胁财产（万元）			
7	331003020042	上郑乡栗树坑村112、115-118号屋后	崩塌	120°51’58.86″	28°35’51.15″	50	小型	较差	5	17	50	中	工程治理	2023年
8	331003020041	上郑乡小英山18、27号屋后	崩塌	120°54’46.28″	28°35’5.62″	600	小型	较差	6	22	30	中	工程治理	2023年
9	331003030005	上郑乡美丰村石墩村45、49-58、110-111号屋后	泥石流	120°54’29.73″	28°35’55.32″	1000	小型	低易发	14	54	500	中	工程治理	2023年
10	331003030006	上郑乡美丰村乌丝坑53、56、66号屋后	泥石流	120°54’13.69″	28°36’1.58″	800	小型	低易发	8	20	140	中	工程治理	2023年
11	331003010058	上郑乡美丰村山根28、30-31号屋后	滑坡	120°54’8.98″	28°35’44.03″	1400	小型	较差	17	59	210	中	工程治理	2023年
12	331003010059	上郑乡垟头庄村安置房用地西侧	滑坡	120°53’5.83″	28°34’55.19″	400	小型	较差	3	13	40	中	工程治理	2023年
13	331003030007	上郑乡大溪村107号、139号屋后	泥石流	120°51’30.59″	28°36’12.40″	600	小型	低易发	3	9	55	小	工程治理	2023年
14	331003010057	上垟乡岭脚村叶会高等7户房后	滑坡	121°2’51.91″	28°31’33.80″	1500	小型	较差	7	22	200	中	工程治理	2023年

序号	统一编号	位置	类型	坐标		规模		稳定性	威胁对象			危害程度	防治措施建议	防治措施完成时间
				东经	北纬	体积	等级		威胁户数（户）	威胁人口（人）	威胁财产（万元）			
15	331003020039	平田乡桐里岙村101号（王如波）屋前	崩塌	121°3’37.55″	28°33’37.21″	100	小型	较差	1	1	20	小	避让搬迁	2023年
16	331003020035	平田乡天灯垟村74号屋后崩塌地质灾害	崩塌	121°4’31.58″	28°32’13.14″	60	小型	较差	1	5	20	小	工程治理	2023年
17	331003020036	平田乡平田村小田16号屋后边坡	崩塌	121°3’59.91″	28°32’4.46″	100	小型	较差	1	5	30	小	工程治理	2023年
18	331003010055	平田乡车里岙村8-12号屋后	滑坡	121°4’28.55″	28°31’24.67″	300	小型	较差	5	17	50	中	工程治理	2023年
19	331003010056	平田乡东溪村（赵桂芳小店）屋后边坡	滑坡	121°3’11.91″	28°34’55.30″	350	小型	差	1	3	15	小	工程治理	2023年
20	331003010053	平田乡官龙村官田15号屋后	滑坡	121°4’58.44″	28°31’52.44″	200	小型	较差	1	1	20	小	工程治理	2023年
21	331003010054	平田乡平田村2号屋后	滑坡	121°3’43.81″	28°32’34.26″	500	小型	较差	1	2	50	小	工程治理	2023年
22	331003020037	平田乡东溪村42号屋前斜坡	崩塌	121°3’14.73″	28°35’3.32″	500	小型	较差	1	4	20	小	工程治理	2023年

序号	统一编号	位置	类型	坐标		规模		稳定性	威胁对象			危害程度	防治措施建议	防治措施完成时间
				东经	北纬	体积	等级		威胁户数（户）	威胁人口（人）	威胁财产（万元）			
23	331003020038	平田乡东溪村11号屋后	崩塌	121°3’27.12″	28°35’15.81″	150	小型	较差	1	1	35	小	工程治理	2023年
24	331003010042	平田乡平田村小田33号	滑坡	121°4’4.10″	28°31’55.95″	500	小型	较差	4	10	80	中	避让搬迁	2021年
25	331003010043	平田乡平田村小田75号	滑坡	121°3’50.00″	28°31’49.53″	500	小型	较差	3	7	60	小	避让搬迁	2021年
26	331003010047	宁溪镇吴家岙村265号屋后滑坡地质灾害	滑坡	120°56’10.62″	28°33’15.85″	80	小型	较差	1	4	25	小	工程治理	2023年
27	331003010048	宁溪镇上桧村滑坡地质灾害	滑坡	120°58’18.97″	28°32’21.35″	100	小型	较差	0	0	200	小	工程治理	2023年
28	331003010049	宁溪镇乌岩头村黄岩乡村振兴学院	滑坡	120°57’1.45″	28°37’5.87″	200	小型	较差	0	0	200	小	工程治理	2023年
29	331003030004	宁溪镇上前垟村前垟湖南侧山体	泥石流	120°58’25.63″	28°34’6.79″	2351	小型	中易发	7	19	620	中	工程治理	2023年
30	331003020025	宁溪镇吴家岙村189-193号屋后	崩塌	120°55’56.34″	28°33’34.18″	300	小型	较差	5	23	60	中	工程治理	2023年

序号	统一编号	位置	类型	坐标		规模		稳定性	威胁对象			危害程度	防治措施建议	防治措施完成时间
				东经	北纬	体积	等级		威胁户数（户）	威胁人口（人）	威胁财产（万元）			
31	331003020030	富山乡双西村102-103、105-106号屋后	崩塌	120°54’34.43″	28°32’29.52″	50	小型	较差	3	10	50	中	工程治理	2023年
32	331003020029	富山乡双西村119-123号屋后	崩塌	120°54’32.59″	28°32’28.22″	50	小型	较差	5	20	80	中	工程治理	2023年
33	331003020032	富山乡蓝田村8-12、14号屋后	崩塌	120°53’11.89″	28°30’37.59″	250	小型	较差	6	22	40	中	工程治理	2023年
34	331003010050	富山乡富北村后岙91号屋后	滑坡	120°51’56.33″	28°32’58.92″	300	小型	较差	3	14	40	中	工程治理	2023年
35	331003010051	富山乡东坑村19-21号、23号、27号、50号屋后	滑坡	120°54’18.79″	28°30’39.02″	300	小型	较差	6	21	300	中	工程治理	2023年
36	331003010052	富山乡北山村99-103号屋后	滑坡	120°53’5.15″	28°31’44.48″	200	小型	较差	4	16	40	中	工程治理	2023年
37	331003020015	富山乡北山村直路100-101号	崩塌	120°52’35.23″	28°31’58.81″	3	小型	差	3	11	40	中	避让搬迁	2021年
38	331003010039	富山乡畴路村95-96号	滑坡	120°55’42.73″	28°31’51.51″	800	小型	较差	7	15	60	中	避让搬迁	2021年
39	331003010040	富山乡双西村155、158号	滑坡	120°54’24.67″	28°32’24.91″	150	小型	较差	1	5	30	小	避让搬迁	2021年

序号	统一编号	位置	类型	坐标		规模		稳定性	威胁对象			危害程度	防治措施建议	防治措施完成时间
				东经	北纬	体积	等级		威胁户数（户）	威胁人口（人）	威胁财产（万元）			
40	331003010041	富山乡富北村后岙9-11号	滑坡	120°52’1.04″	28°32’56.74″	80	小型	较差	2	5	40	小	避让搬迁	2021年
41	331003020016	富山乡北山村直路150-151号	崩塌	120°52’33.25″	28°31’48.20″	8	小型	差	2	7	40	小	避让搬迁	2021年
42	331003020024	富山乡蓝田村4-6号屋后	崩塌	120°53’14.97″	28°30’37.95″	200	小型	较差	2	6	30	小	避让搬迁	2021年
43	331003020014	富山乡畴路村148-151号	崩塌	120°55’44.87″	28°31’53.84″	25	小型	较差	4	18	50	中	避让搬迁	2021年
44	331003020020	北洋镇百亩垟98号、小里桥1号屋后	崩塌	121°7’12.03″	28°36’39.89″	100	小型	较差	2	7	80	小	工程治理	2023年
45	331003010045	北洋镇五尖山村牛栏岙1号屋后	滑坡	121°1’53.86″	28°39’6.11″	1500	小型	较差	4	15	150	中	工程治理	2023年
46	331003010046	北洋镇五尖山村李家18号北侧	滑坡	121°1’58.17″	28°39’26.43″	200	小型	较差	2	9	30	小	工程治理	2023年
47	331003020021	北洋镇蒋家岙村渔业队54号、蒋家岙92号屋后边坡	崩塌	121°4’33.84″	28°36’35.90″	100	小型	较差	2	5	50	小	工程治理	2023年

序号	统一编号	位置	类型	坐标		规模		稳定性	威胁对象			危害程度	防治措施建议	防治措施完成时间
				东经	北纬	体积	等级		威胁户数（户）	威胁人口（人）	威胁财产（万元）			
48	331003020022	北洋镇联丰村杨小堂等2户屋后	崩塌	121°3’54.70″	28°39’32.64″	80	小型	较差	10	24	80	中	工程治理	2023年
49	331003020023	北城街道马鞍山村外湾38-40号屋后	崩塌	121°16’7.28″	28°40’49.45″	120	小型	较差	7	18	75	中	避让搬迁	2021年
50	331003020018	北城街道新宅村新宅岭口58-59号房后	崩塌	121°14’34.87″	28°41’11.84″	50	小型	较差	3	13	60	中	避让搬迁	2021年

注：“危害程度”按照威胁人数和威胁财产分为特大、大、中、小四级（取二者中危害程度等级高者），分级标准依次对应：①威胁人数≥1000人或威胁财产≥5000万元；②威胁人数100-1000人或威胁财产1000-5000万元；③威胁人数10-100人或威胁财产500-1000万元；④威胁人数＜10人或威胁财产＜500万元。

附表 2

黄岩区地质灾害风险防范区一览表

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
1	331003FF0094	黄岩区	院桥镇	樟前村西侧山体南东侧 245 号屋后山体斜坡防范区	不稳定斜坡	8	25	110	中	一般防范区
2	331003FF0096	黄岩区	院桥镇	西溪村北侧民房（141、142 和 144 号）屋后斜坡区防范区	不稳定斜坡	5	21	135	中	一般防范区
3	331003FF0095	黄岩区	院桥镇	旧柱村南东侧村口民房北西侧斜坡区防范区	不稳定斜坡	2	9	30	中	一般防范区
4	331003FF0093	黄岩区	院桥镇	永乐村北侧寺庙边山体斜坡防范区	不稳定斜坡	0	0	15	中	一般防范区
5	331003FF0052	黄岩区	屿头乡	联一村 23-31 号防范区	滑坡隐患	9	21	260	高	一般防范区
6	331003FF0050	黄岩区	屿头乡	布袋坑村黄红云等 5 户防范区	崩塌隐患	5	20	150	高	一般防范区
7	331003FF0053	黄岩区	屿头乡	牛角丘 9 号北西侧防范区	泥石流隐患	4	13	100	高	一般防范区
8	331003FF0054	黄岩区	屿头乡	三联村中央畈 5 号屋后防范区	崩塌隐患	3	12	30	高	一般防范区

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
9	331003FF0048	黄岩区	屿头乡	布袋山布袋坑 75、77 号西侧防范区	崩塌隐患	2	10	30	高	一般防范区
10	331003FF0049	黄岩区	屿头乡	金廊村乌猪岙 40 号防范区	崩塌隐患	1	5	40	高	一般防范区
11	331003FF0051	黄岩区	屿头乡	田料村小坦 1-3 号、15-16 号防范区	泥石流隐患	35	113	130	中	次重点防范区
12	331003FF0145	黄岩区	屿头乡	屿头乡新村村防范区	滑坡隐患	8	26	90	中	一般防范区
13	331003FF0057	黄岩区	屿头乡	白石村高溪后自然村南侧 9 号民房屋后防范区	不稳定斜坡	4	15	60	中	一般防范区
14	331003FF0055	黄岩区	屿头乡	大木坑村秧田 12 号防范区	泥石流隐患	1	3	20	中	一般防范区
15	331003FF0056	黄岩区	屿头乡	联一村南山自然村不稳定斜坡防范区	不稳定斜坡	9	3	30	中	一般防范区
16	331003FF0144	黄岩区	屿头乡	屿头乡三联村黄石坦防范区	风险点	1	2	2	中	一般防范区
17	331003FF0085	黄岩区	屿头乡	引坑村老人协会防范区	滑坡隐患	0	0	60	中	一般防范区
18	331003FF0212	黄岩区	屿头乡	布袋坑村景区入口道路防范区	不稳定斜坡	0	0	6	中	一般防范区

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
19	331003FF0082	黄岩区	新前街道	剑山村 135-133 号居民屋后防范区	不稳定斜坡	3	10	75	中	一般防范区
20	331003FF0152	黄岩区	新前街道	台州市康越塑料有限公司风险防范区	风险点	0	0	50	中	一般防范区
21	331003FF0218	黄岩区	头陀镇	前园村 275-283 号屋后崩塌地质灾害风险防范区	崩塌隐患点	9	37	270	中	一般防范区
22	331003FF0086	黄岩区	头陀镇	山前河村山脚 363 号屋后边坡防范区	崩塌隐患	1	1	30	中	一般防范区
23	331003FF0087	黄岩区	头陀镇	白湖塘村东侧山体，名宇汽车厂房后防范区	不稳定斜坡	0	0	100	中	一般防范区
24	331003FF0088	黄岩区	头陀镇	南岙村北东侧村口 400 米某厂房后人工开挖岩质边坡防范区	不稳定斜坡	0	0	15	中	一般防范区
25	331003FF0149	黄岩区	头陀镇	划岩山景区防范区	风险点	0	0	50	中	一般防范区
26	331003FF0150	黄岩区	头陀镇	溪上村村口道路风险防范区	风险点	0	0	3	中	一般防范区
27	331003FF0029	黄岩区	上郑乡	美丰村文新村山根 28、30-31 号屋后滑坡防范区	滑坡隐患	17	59	210	极高	重点防范区
28	331003FF0032	黄岩区	上郑乡	石墩村 45、49-58 号美丰文新村 110-111 号防范区	泥石流隐患	14	54	180	极高	重点防范区

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
29	331003FF0034	黄岩区	上郑乡	小英山 18、27 号屋后崩塌防范区	崩塌隐患	6	22	25	极高	重点防范区
30	331003FF0030	黄岩区	上郑乡	美丰村乌丝坑 53、56、66 号防范区	滑坡隐患	8	20	140	极高	重点防范区
31	331003FF0028	黄岩区	上郑乡	栗树坑村 112、115-118 号防范区	崩塌隐患	5	17	70	极高	重点防范区
32	331003FF0035	黄岩区	上郑乡	垟头庄村西侧滑坡地质灾害隐患防范区	滑坡隐患	3	13	40	极高	重点防范区
33	331003FF0033	黄岩区	上郑乡	大溪村 107、139 号屋后滑坡防范区	滑坡隐患	3	9	55	极高	重点防范区
34	331003FF0027	黄岩区	上郑乡	大溪村龙潭坑 200-203 号屋后沟谷北侧防范区	崩塌隐患	32	89	700	中	一般防范区
35	331003FF0217	黄岩区	上郑乡	毛家村西侧山体崩塌地质灾害（隐患）风险防范区	崩塌隐患点	18	52	340	中	一般防范区
36	331003FF0037	黄岩区	上郑乡	下庙村晚岙岭自然村南侧民房屋后斜坡防范区	不稳定斜坡	14	44	150	中	一般防范区
37	331003FF0203	黄岩区	上郑乡	仙石村栗树坑村 8-10 号民房后风险防范区	滑坡隐患	5	22	350	中	一般防范区
38	331003FF0036	黄岩区	上郑乡	下庙小干坑居民 12、13 号屋后山体斜坡防范区	不稳定斜坡	7	19	180	中	一般防范区

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
39	331003FF0117	黄岩区	上郑乡	文新村屋后南侧斜坡防范区	风险点	5	19	50	中	一般防范区
40	331003FF0038	黄岩区	上郑乡	大溪村粗坑坦自然村南东侧165-172号民房屋后	不稳定斜坡	3	10	420	中	一般防范区
41	331003FF0158	黄岩区	上郑乡	干坑村抱料17-19号屋后沟谷风险防范区	滑坡隐患	3	8	30	中	一般防范区
42	331003FF0113	黄岩区	上郑乡	上郑村南西侧风险防范区	滑坡隐患	0	0	5	中	一般防范区
43	331003FF0114	黄岩区	上郑乡	上郑学校东侧宁大线公路南侧防范区	崩塌隐患	0	0	5	中	一般防范区
44	331003FF0116	黄岩区	上郑乡	李家山村至下庙直岗村道路转折处南侧斜坡防范区	崩塌隐患	0	0	3	中	一般防范区
45	331003FF0118	黄岩区	上郑乡	下余村宁大线南侧斜坡防范区	风险点	0	0	3	中	一般防范区
46	331003FF0154	黄岩区	上郑乡	星星公园道路边坡风险防范区	风险点	0	0	5	中	一般防范区
47	331003FF0157	黄岩区	上郑乡	文新村1#道路斜坡风险防范区	崩塌隐患	0	0	5	中	一般防范区
48	331003FF0197	黄岩区	上郑乡	直坑村村口道路风险防范区	崩塌隐患	0	0	0	中	一般防范区

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
49	331003FF0198	黄岩区	上郑乡	坑口村宁大线南侧 2#斜坡风险防范区	崩塌隐患	0	0	0	中	一般防范区
50	331003FF0200	黄岩区	上郑乡	宁圣线山田村村口风险防范区	风险点	0	0	3	中	一般防范区
51	331003FF0201	黄岩区	上郑乡	宁圣线山田村村口 2#点风险防范区	风险点	0	0	3	中	一般防范区
52	331003FF0204	黄岩区	上郑乡	直坑村麻狸来村口斜坡风险防范区	滑坡隐患	0	0	0	中	一般防范区
53	331003FF0214	黄岩区	上郑乡	文新村 2#道路斜坡风险防范区	崩塌隐患	0	0	5	中	一般防范区
54	331003FF0058	黄岩区	上垟乡	岭脚村叶会高等 7 户房屋北侧防范区	滑坡隐患	7	22	170	高	一般防范区
55	331003FF0059	黄岩区	上垟乡	黄杜岙村栅头塘北东侧 249 号、250 号民房屋后斜坡防范区	不稳定斜坡	10	28	185	中	一般防范区
56	331003FF0208	黄岩区	上垟乡	象岙村大麦园 211-213 号屋后边坡风险防范区	崩塌隐患	3	12	60	中	一般防范区
57	331003FF0207	黄岩区	上垟乡	董岙村 50 号屋后泥石流风险防范区	泥石流隐患	1	5	15	中	一般防范区
58	331003FF0089	黄岩区	沙埠镇	杨岙头村号民点屋后防范区	不稳定斜坡	8	24	210	中	一般防范区

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
59	331003FF0216	黄岩区	沙埠镇	百家钻 25-26 号屋后崩塌地质灾害风险防范区	崩塌隐患	2	4	60	中	一般防范区
60	331003FF0071	黄岩区	平田乡	平田村小田 33 号防范区	滑坡隐患	7	17	125	高	一般防范区
61	331003FF0072	黄岩区	平田乡	平田村小田 75 号防范区	滑坡隐患	3	7	30	高	一般防范区
62	331003FF0061	黄岩区	平田乡	天灯垟村 74 号防范区	崩塌隐患	1	5	30	高	一般防范区
63	331003FF0064	黄岩区	平田乡	平田村小田 16 号防范区	崩塌隐患	1	5	45	高	一般防范区
64	331003FF0068	黄岩区	平田乡	东溪村 42 号防范区	崩塌隐患	1	4	30	高	一般防范区
65	331003FF0069	黄岩区	平田乡	东溪村（赵桂芳小店）防范区	滑坡隐患	1	3	10	高	一般防范区
66	331003FF0065	黄岩区	平田乡	平田村 2 号防范区	滑坡隐患	1	2	50	高	一般防范区
67	331003FF0063	黄岩区	平田乡	东溪村 11 号屋后防范区	崩塌隐患	1	1	40	高	一般防范区
68	331003FF0066	黄岩区	平田乡	桐里岙村 101 号（王如波）防范区	崩塌隐患	1	1	30	高	一般防范区

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
69	331003FF0070	黄岩区	平田乡	官龙村官田 15 号防范区	滑坡隐患	1	1	10	高	一般防范区
70	331003FF0067	黄岩区	平田乡	车里岙村 8-12 号防范区	滑坡隐患	5	18	90	中	一般防范区
71	331003FF0013	黄岩区	平田乡	寮前村桐树坑寮前 105-107 号屋后崩塌防范区	崩塌隐患	3	14	40	中	一般防范区
72	331003FF0133	黄岩区	平田乡	长潭水库林厂王岙 15 号、17 号风险防范区	滑坡隐患	1	3	50	中	一般防范区
73	331003FF0062	黄岩区	平田乡	天灯垟村天平街 55 号防范区	崩塌隐患	1	2	25	中	一般防范区
74	331003FF0073	黄岩区	平田乡	小田村竹园坑自然村 138 号村民屋后斜坡区	不稳定斜坡	1	1	10	中	一般防范区
75	331003FF0127	黄岩区	平田乡	东溪村王岙村口道路风险防范区	风险点	0	0	5	中	一般防范区
76	331003FF0128	黄岩区	平田乡	东溪村王岙村南东侧沟谷风险防范区	风险点	0	0	6	中	一般防范区
77	331003FF0129	黄岩区	平田乡	桐外岙村村口 1#道路风险防范区	风险点	0	0	3	中	一般防范区
78	331003FF0130	黄岩区	平田乡	桐外岙村村口 2#道路风险防范区	风险点	0	0	5	中	一般防范区

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
79	331003FF0131	黄岩区	平田乡	桐理岙村南侧风险防范区	风险点	0	0	6	中	一般防范区
80	331003FF0132	黄岩区	平田乡	上山村村口道路风险防范区	风险点	0	0	5	中	一般防范区
81	331003FF0135	黄岩区	平田乡	东溪村防范区	崩塌隐患	0	0	8	中	一般防范区
82	331003FF0039	黄岩区	宁溪镇	吴家岙村 189-193 号防范区	崩塌隐患	5	23	50	高	一般防范区
83	331003FF0042	黄岩区	宁溪镇	上前垟村前垟湖南侧山体防范区	泥石流隐患	8	15	120	高	一般防范区
84	331003FF0040	黄岩区	宁溪镇	吴家岙村 265 号屋后崩塌防范区	滑坡隐患	1	4	30	高	一般防范区
85	331003FF0041	黄岩区	宁溪镇	上桧村防范区	滑坡隐患	0	0	10	高	一般防范区
86	331003FF0043	黄岩区	宁溪镇	乌岩头村黄岩乡村振兴学院防范区	滑坡隐患	0	0	10	高	一般防范区
87	331003FF0045	黄岩区	宁溪镇	岭根村西侧自然山体斜坡	不稳定斜坡	21	75	340	中	一般防范区
88	331003FF0110	黄岩区	宁溪镇	朱吉山防范区	滑坡隐患	23	37	650	中	一般防范区

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
89	331003FF0047	黄岩区	宁溪镇	上桧村里七殿 156 号屋后	不稳定斜坡	2	7	60	中	一般防范区
90	331003FF0044	黄岩区	宁溪镇	蒋家岸村北东侧山体斜坡前缘民房后防范区	不稳定斜坡	1	6	120	中	一般防范区
91	331003FF0046	黄岩区	宁溪镇	福利村朱家溪自然村北侧 47 号民房屋后	不稳定斜坡	1	5	30	中	一般防范区
92	331003FF0104	黄岩区	宁溪镇	吴家岙东侧民房屋后沟谷防范区	滑坡隐患	1	5	30	中	一般防范区
93	331003FF0106	黄岩区	宁溪镇	中桧村南侧民房屋后斜坡防范区	滑坡隐患	1	2	10	中	一般防范区
94	331003FF0100	黄岩区	宁溪镇	长决线觉慈寺东侧防范区	崩塌隐患	0	0	5	中	一般防范区
95	331003FF0101	黄岩区	宁溪镇	大沸头防范区	崩塌隐患	0	0	3	中	一般防范区
96	331003FF0107	黄岩区	宁溪镇	下桧村西侧村口民房屋后沟谷防范区	风险点	0	0	3	中	一般防范区
97	331003FF0108	黄岩区	宁溪镇	蒋岙村西侧村口民房屋后斜坡防范区	风险点	0	0	20	中	一般防范区
98	331003FF0109	黄岩区	宁溪镇	牌门村防范区	风险点	0	0	15	中	一般防范区

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
99	331003FF0112	黄岩区	宁溪镇	白鹤岭下村防范区	崩塌隐患	0	0	5	中	一般防范区
100	331003FF0196	黄岩区	宁溪镇	吴家岙东侧村口道路斜坡风险防范区	崩塌隐患	0	0	3	中	一般防范区
101	331003FF0099	黄岩区	南城街道	横山头南侧山体阳泉机械厂厂房后人工边坡防范区	崩塌隐患	0	0	200	中	一般防范区
102	331003FF0091	黄岩区	茅畲乡	西边村田垄 57 号防范区	崩塌隐患	2	10	80	中	一般防范区
103	331003FF0090	黄岩区	茅畲乡	鸟山村响岩前自然村防范区	不稳定斜坡	2	7	80	中	一般防范区
104	331003FF0017	黄岩区	富山乡	蓝田村 8-11、12、14 号防范区	崩塌隐患	6	22	180	极高	重点防范区
105	331003FF0016	黄岩区	富山乡	东坑村 19-21 号、23 号、27 号、50 号防范区	滑坡隐患	6	21	210	极高	重点防范区
106	331003FF0003	黄岩区	富山乡	双西村 119-123 号防范区	崩塌隐患	5	20	100	极高	重点防范区
107	331003FF0012	黄岩区	富山乡	北山村直路 100-101 号防范区	崩塌隐患	5	16	70	极高	重点防范区
108	331003FF0015	黄岩区	富山乡	北山村 99-103 号防范区	滑坡隐患	4	16	160	极高	重点防范区

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
109	331003FF0001	黄岩区	富山乡	畴路村 148-151 号防范区	崩塌隐患	4	15	40	极高	重点防范区
110	331003FF0002	黄岩区	富山乡	畴路村 95-96 号屋后滑坡防范区	滑坡隐患	7	14	25	极高	重点防范区
111	331003FF0010	黄岩区	富山乡	富北村后岙 9-11 号防范区	滑坡隐患	3	14	60	极高	重点防范区
112	331003FF0011	黄岩区	富山乡	富北村后岙 91 号防范区	崩塌隐患	3	14	30	极高	重点防范区
113	331003FF0005	黄岩区	富山乡	双西村 155、158 号防范区	滑坡隐患	3	13	60	极高	重点防范区
114	331003FF0006	黄岩区	富山乡	双西村 102-103、105-106 号防范区	崩塌隐患	3	10	50	极高	重点防范区
115	331003FF0018	黄岩区	富山乡	蓝田村 4-6 号屋后崩塌防范区	崩塌隐患	3	9	10	极高	重点防范区
116	331003FF0014	黄岩区	富山乡	北山村直路 161 号风险防范区	滑坡隐患	1	4	30	极高	重点防范区
117	331003FF0025	黄岩区	富山乡	葡萄坑村北侧民房后自然山体斜坡防范区	不稳定斜坡	24	76	570	中	一般防范区
118	331003FF0026	黄岩区	富山乡	半山村南西侧山体斜坡防范区	不稳定斜坡	11	47	400	中	一般防范区

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
119	331003FF0022	黄岩区	富山乡	北山村冯湾小组 141 号民房后斜坡	不稳定斜坡	7	28	120	中	一般防范区
120	331003FF0021	黄岩区	富山乡	决要村决要岭南侧 50 号居民房屋后斜坡	不稳定斜坡	5	20	70	中	一般防范区
121	331003FF0160	黄岩区	富山乡	决要村北东侧山体斜坡风险防范区	滑坡隐患	5	19	110	中	一般防范区
122	331003FF0019	黄岩区	富山乡	南征顶村田岙 124、132、1、18 号防范区	崩塌隐患	4	16	150	中	一般防范区
123	331003FF0023	黄岩区	富山乡	鞍山村外坦口北西侧山体斜坡防范区	不稳定斜坡	5	14	40	中	一般防范区
124	331003FF0007	黄岩区	富山乡	张仲宽等 2 户屋后防范区	崩塌隐患	3	13	120	中	一般防范区
125	331003FF0176	黄岩区	富山乡	南征顶坑头村 18-19 号屋后斜坡风险防范区	崩塌隐患	2	11	40	中	一般防范区
126	331003FF0171	黄岩区	富山乡	白岩下南东侧 1#沟谷风险防范区	泥石流隐患	3	10	90	中	一般防范区
127	331003FF0020	黄岩区	富山乡	决要村决要岭南侧 43 号居民房屋后斜坡	不稳定斜坡	1	9	40	中	一般防范区
128	331003FF0004	黄岩区	富山乡	双西村 96、98 号防范区	崩塌隐患	2	8	30	中	一般防范区

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
129	331003FF0009	黄岩区	富山乡	富北村后岙 119、120、123 号防范区	崩塌隐患	3	8	15	中	一般防范区
130	331003FF0187	黄岩区	富山乡	半明堂 75 号南东侧屋后斜坡风险防范区	崩塌隐患	1	8	30	中	一般防范区
131	331003FF0162	黄岩区	富山乡	半山村 41-42 屋后斜坡点风险防范区	崩塌隐患	2	7	40	中	一般防范区
132	331003FF0166	黄岩区	富山乡	外坦村 152-153 号民房屋后斜坡风险防范区	崩塌隐患	2	7	40	中	一般防范区
133	331003FF0174	黄岩区	富山乡	东坑村 1-2 号屋后斜坡风险防范区	崩塌隐患	2	7	60	中	一般防范区
134	331003FF0169	黄岩区	富山乡	北山村 30 号屋后斜坡风险防范区	崩塌隐患	1	5	40	中	一般防范区
135	331003FF0178	黄岩区	富山乡	南征顶田岙 107 号屋后斜坡风险防范区	滑坡隐患	1	5	20	中	一般防范区
136	331003FF0163	黄岩区	富山乡	鞍山村马鞍山 26-28 号屋后斜坡风险防范区	崩塌隐患	2	4	30	中	一般防范区
137	331003FF0164	黄岩区	富山乡	鞍山村马鞍山 13 号民房屋后斜坡风险防范区	崩塌隐患	1	3	60	中	一般防范区
138	331003FF0167	黄岩区	富山乡	富北村大岙 32 号民房屋后斜坡风险防范区	崩塌隐患	1	3	30	中	一般防范区

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
139	331003FF0168	黄岩区	富山乡	决要村 32 号民房屋后风险防范区	崩塌隐患	1	3	20	中	一般防范区
140	331003FF0008	黄岩区	富山乡	乡政府屋后崩塌防范区	崩塌隐患	0	0	10	中	一般防范区
141	331003FF0024	黄岩区	富山乡	田岙村张家山西侧村口 15 号民房道路边坡防范区	不稳定斜坡	0	0	0	中	一般防范区
142	331003FF0161	黄岩区	富山乡	富山大会堂南侧斜坡风险防范区	崩塌隐患	0	0	3	中	一般防范区
143	331003FF0165	黄岩区	富山乡	双西村村口南侧斜坡风险防范区	滑坡隐患	0	0	3	中	一般防范区
144	331003FF0170	黄岩区	富山乡	东坑村西侧马白线民房屋后风险防范区	崩塌隐患	1	0	60	中	一般防范区
145	331003FF0172	黄岩区	富山乡	白岩下南东侧 2#沟谷风险防范区	泥石流隐患	0	0	3	中	一般防范区
146	331003FF0173	黄岩区	富山乡	白岩下北东侧 3#沟谷风险防范区	泥石流隐患	0	0	5	中	一般防范区
147	331003FF0175	黄岩区	富山乡	蓝田村南侧道路斜坡风险防范区	崩塌隐患	0	0	6	中	一般防范区
148	331003FF0177	黄岩区	富山乡	南征顶坑头村北侧斜坡风险防范区	滑坡隐患	0	0	3	中	一般防范区

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
149	331003FF0179	黄岩区	富山乡	富山乡南征顶坑头村北侧道路 2#斜坡风险防范区	崩塌隐患	0	0	3	中	一般防范区
150	331003FF0180	黄岩区	富山乡	富山乡李家山村 1#斜坡风险防范区	崩塌隐患	0	0	5	中	一般防范区
151	331003FF0181	黄岩区	富山乡	田岙村张家山西侧民房后斜坡风险防范区	滑坡隐患	0	0	10	中	一般防范区
152	331003FF0182	黄岩区	富山乡	李家山村村口 2#道路斜坡风险防范区	崩塌隐患	0	0	4	中	一般防范区
153	331003FF0183	黄岩区	富山乡	李家山村村口 1#道路斜坡风险防范区	崩塌隐患	0	0	4	中	一般防范区
154	331003FF0184	黄岩区	富山乡	畴路村村口道路南东侧 1#斜坡风险防范区	崩塌隐患	0	0	4	中	一般防范区
155	331003FF0185	黄岩区	富山乡	畴路村村口道路南东侧 2#斜坡风险防范区	崩塌隐患	0	0	4	中	一般防范区
156	331003FF0186	黄岩区	富山乡	半明堂北侧道路 1#斜坡风险防范区	崩塌隐患	0	0	3	中	一般防范区
157	331003FF0188	黄岩区	富山乡	半山村南东侧半山腰道路 1#沟谷风险防范区	泥石流隐患	0	0	3	中	一般防范区
158	331003FF0189	黄岩区	富山乡	半山村南东侧半山腰道路 2#沟谷风险防范区	泥石流隐患	0	0	3	中	一般防范区

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
159	331003FF0190	黄岩区	富山乡	双西村村口道路 2#斜坡风险防范区	崩塌隐患	0	0	3	中	一般防范区
160	331003FF0191	黄岩区	富山乡	畴路村明堂村口道路斜坡风险防范区	滑坡隐患	0	0	5	中	一般防范区
161	331003FF0192	黄岩区	富山乡	双西村村口道路 1#斜坡风险防范区	崩塌隐患	0	0	3	中	一般防范区
162	331003FF0193	黄岩区	富山乡	双西村村口道路 3#斜坡风险防范区	崩塌隐患	0	0	3	中	一般防范区
163	331003FF0195	黄岩区	富山乡	张里村与后岙村交接道路边风险防范区	崩塌隐患	0	0	3	中	一般防范区
164	331003FF0151	黄岩区	澄江街道	新舟桥村山头舟风险防范区	滑坡隐患	4	11	150	中	一般防范区
165	331003FF0077	黄岩区	北洋镇	联丰村杨小堂等 2 户防范区	崩塌隐患	10	24	245	高	一般防范区
166	331003FF0078	黄岩区	北洋镇	五尖山村牛栏岙 1 号防范区	滑坡隐患	4	15	70	高	一般防范区
167	331003FF0074	黄岩区	北洋镇	五尖山村李家 18 号北面防范区	滑坡隐患	2	9	35	高	一般防范区
168	331003FF0076	黄岩区	北洋镇	百亩垟 98 号、小里桥 1 号防范区	崩塌隐患	2	7	45	高	一般防范区

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
169	331003FF0080	黄岩区	北洋镇	蒋家岙村渔业队 54 号、蒋家岙 92 号屋后边坡防范区	崩塌隐患	2	5	30	高	一般防范区
170	331003FF0083	黄岩区	北洋镇	桥下村 85、86 号居民屋后防范区	不稳定斜坡	4	13	70	中	一般防范区
171	331003FF0084	黄岩区	北洋镇	麻车头村 45 号屋后斜坡地防范区	不稳定斜坡	3	10	40	中	一般防范区
172	331003FF0205	黄岩区	北洋镇	称歇村岩头 138、139 号屋后边坡风险防范区	崩塌隐患	2	9	50	中	一般防范区
173	331003FF0206	黄岩区	北洋镇	联群村横山下 117-119 号屋后边坡风险防范区	滑坡隐患	3	9	60	中	一般防范区
174	331003FF0075	黄岩区	北洋镇	前蒋村 7 号屋后崩塌防范区	崩塌隐患	1	5	40	中	一般防范区
175	331003FF0079	黄岩区	北洋镇	横料村 71 号房屋北侧防范区	泥石流隐患	1	5	30	中	一般防范区
176	331003FF0081	黄岩区	北洋镇	西侧 1 千米左右道路边垃圾处理厂内防范区	不稳定斜坡	0	0	20	中	一般防范区
177	331003FF0139	黄岩区	北洋镇	北洋镇杨恩村防范区	崩塌隐患	0	0	30	中	一般防范区
178	331003FF0140	黄岩区	北洋镇	前蒋村村口道路风险防范区	风险点	0	0	5	中	一般防范区

序号	编号	县（市、区）	位置	风险防范区名称	致灾体类型	影响对象			风险等级	管理分类
						户数（处）	人口（人）	财产（万元）		
179	331003FF0141	黄岩区	北洋镇	长潭村村口道路边坡防范区	风险点	0	0	6	中	一般防范区
180	331003FF0209	黄岩区	北洋镇	联群村下路廊北东侧寺庙屋后斜坡风险防范区	崩塌隐患	0	0	5	中	一般防范区
181	331003FF0210	黄岩区	北洋镇	横料村南侧乌猪岭隧道口顶部道路斜坡风险防范区	崩塌隐患	0	0	5	中	一般防范区
182	331003FF0211	黄岩区	北洋镇	官岙村北侧造田造地斜坡风险防范区	滑坡隐患	0	0	3	中	一般防范区
183	331003FF0213	黄岩区	北洋镇	西芩村西侧防范区	不稳定斜坡	0	0	3	中	一般防范区
184	331003FF0215	黄岩区	北洋镇	长潭水库生活区后山滑坡地质灾害隐患点风险防范区	滑坡隐患点	0	0	280	中	一般防范区
185	331003FF0098	黄岩区	北城街道	新宅村新宅岭口 58-59 号房后	不稳定斜坡	3	13	80	高	一般防范区

注：（1）以上地质灾害风险防范区数据来源于 2020 年台州市地质灾害风险“一张图”，县（市、区）地质灾害风险普查、乡镇（街道）地质灾害风险调查及汛期排查后应及时更新相关数据和调整管理分类；（2）管理分类根据浙江省地质灾害风险防范区管理分级表按影响人数和风险等级分为重点、次重点和一般防范区。

附表 3

黄岩区突发性地质灾害易发程度分区说明表

易发区级别及编号		易发区名称	面积（km^2）	地质灾害隐患			地质灾害风险防范区			地质环境条件简述	主要防治监管要求
				数量（处）	威胁人数（人）	威胁财产（万元）	数量（处）	影响人数（人）	影响财产（万元）		
高易发区	H1	黄岩富山	48.33	13	170	840	60	530	3343	中低山地貌，侵蚀切割强烈，花岗岩分布广泛，岩石风化强烈，地质环境脆弱，人类工程活动引发的地质灾害较多。	1.全面开展地质灾害风险调查评价，摸清风险底数； 2.强化地质灾害汛期排查、汛中巡查和汛后复查，及时更新风险“一张图”，动态掌握风险； 3.完善地质灾害群专结合监测网络，加强监测和预报预警； 4.加大地质灾害综合治理力度，探索开展区域性地质灾害风险综合整治，及时处置新发生地质灾害灾情/险情； 5.强化城镇单元详细规划（包括村庄规划）、工程建设和农村建房等项目地质灾害风险性评估，落实防灾措施，从源头上预防地质灾害的发生； 6.强化宣传教育，提高广大干部群众防灾救灾能力。
小计			48.33	13	170	840	60	530	3343	/	

易发区级别及编号		易发区名称	面积（km^2）	地质灾害隐患			地质灾害风险防范区			地质环境条件简述	主要防治监管要求
				数量（处）	威胁人数（人）	威胁财产（万元）	数量（处）	影响人数（人）	影响财产（万元）		
中易发区	M1	屿头乡布袋山村—宁溪镇乌岩头村	23.87	2	30	25	4	45	246	低山丘陵地貌，断裂构造发育，岩土体以坚硬—半坚硬中厚层含砾砂岩为主，局部带状花岗岩岩组，地质环境较脆弱，人类工程活动对地质环境影响强烈。	1.深入开展地质灾害风险调查评价,摸清风险底数； 2.加强地质灾害汛期排查、汛中巡查和汛后复查,及时更新风险“一张图”,动态掌握风险； 3.完善地质灾害群专结合监测网络,加强监测和预报预警； 4.加大地质灾害综合治理力度,鼓励开展区域性地质灾害风险综合整治,及时处置新发生地质灾害灾情/险情； 5.强化城镇单元详细规划(包括村庄规划)、工程建设和农村建房等项目地质灾害风险性评估,落实防灾措施,从源头上预防地质灾害的发生； 6.加强宣传教育,提高广大干部群众防灾救灾能力。
	M2	屿头乡大田村—三联村	5.81	2	25	80	5	66	352		
	M3	屿头乡金廊村—宁溪镇岭家湖村	12.66	2	21	460	6	58	510		
	M4	北洋镇杨恩村—横料村	17.15	4	53	290	8	69	495	丘陵地貌，断裂构造较发育，岩土体以坚硬—半坚硬中厚层含砾砂岩为主，局部带状花岗岩岩组，位于长潭水库库区周边，地质环境较脆弱。	
	M5	上郑乡大溪村—下庙村	7.89	3	39	145	12	228	1976	低山丘陵地貌，断裂构造发育，岩土体以坚硬—半坚硬中厚层含砾砂岩为主，局部带状花岗岩岩组，地质环境较脆弱，人类工程活动对地质环境影响强烈。	
	M6	上郑乡美丰村	2.29	2	79	350	7	182	590		

易发区级别及编号		易发区名称	面积（km^2）	地质灾害隐患			地质灾害风险防范区			地质环境条件简述	主要防治监管要求
				数量（处）	威胁人数（人）	威胁财产（万元）	数量（处）	影响人数（人）	影响财产（万元）		
中易发区	M7	宁溪镇上宅—岭根村	18.55	2	27	85	9	33	147	低山丘陵地貌，断裂构造发育，岩土体以坚硬—半坚硬中厚层含砾砂岩为主，局部带状花岗岩岩组，地质环境较脆弱，人类工程活动对地质环境影响强烈。	1.深入开展地质灾害风险调查评价,摸清风险底数； 2.加强地质灾害汛期排查、汛中巡查和汛后复查,及时更新风险“一张图”,动态掌握风险； 3.完善地质灾害群专结合监测网络,加强监测和预报预警； 4.加大地质灾害综合治理力度,鼓励开展区域性地质灾害风险综合整治,及时处置新发生地质灾害灾情/险情； 5.强化城镇单元详细规划(包括村庄规划)、工程建设和农村建房等项目地质灾害风险性评估,落实防灾措施,从源头上预防地质灾害的发生； 6.加强宣传教育,提高广大干部群众防灾救灾能力。
	M8	宁溪镇上前垟村—牌门村	16.55	2	19	820	8	124	1053		
	M9	北洋镇前蒋村—上垟乡象岙村	67.60	12	78	600	30	155	1107	丘陵地貌，断裂构造较发育，岩土体以坚硬—半坚硬中厚层含砾砂岩为主，局部带状花岗岩岩组，位于长潭水库库区周边，地质环境较脆弱。	

易发区级别及编号		易发区名称	面积（km^2）	地质灾害隐患			地质灾害风险防范区			地质环境条件简述	主要防治监管要求
				数量（处）	威胁人数（人）	威胁财产（万元）	数量（处）	影响人数（人）	影响财产（万元）		
中易发区	M10	新前街道峰丘村—头陀镇溪上村	24.52	/	/	/	2	0	53	丘陵地貌，断裂构造较发育，岩土体以坚硬—半坚硬中厚层含砾砂岩为主，局部带块状凝灰岩岩组，地质环境较脆弱，采石开挖边坡分布较多，人类工程活动对地质环境的影响较大。	1.深入开展地质灾害风险调查评价,摸清风险底数； 2.加强地质灾害汛期排查、汛中巡查和汛后复查,及时更新风险“一张图”,动态掌握风险； 3.完善地质灾害群专结合监测网络,加强监测和预报预警； 4.加大地质灾害综合治理力度,鼓励开展区域性地质灾害风险综合整治,及时处置新发生地质灾害灾情/险情； 5.强化城镇单元详细规划(包括村庄规划)、工程建设和农村建房等项目地质灾害风险性评估,落实防灾措施,从源头上预防地质灾害的发生； 6.加强宣传教育,提高广大干部群众防灾救灾能力。
	M11	院桥镇左任新村—沙埠镇南六坑村	16.55	/	/	/	4	88	485	丘陵地貌，断裂构造较发育，岩土体以坚硬—半坚硬中厚层含砾砂岩为主，局部带状花岗岩岩组，位于西溪水库库区周边，地质环境较脆弱。	
小计			213.45	31	371	2855	95	1048	7014	/	

易发区级别及编号		易发区名称	面积（km^2）	地质灾害隐患			地质灾害风险防范区			地质环境条件简述	主要防治监管要求
				数量（处）	威胁人数（人）	威胁财产（万元）	数量（处）	影响人数（人）	影响财产（万元）		
低易发区	C	其它低山丘陵区突发性地质灾害低易发区	439.8	6	119	795	26	252	1433	黄岩长潭水库周边西部山区主要为中低山及剥蚀丘陵地貌，岩土体以坚硬—半坚硬中厚层含砾砂岩为主，局部带状花岗岩岩组。地质环境较脆弱；中东部低易发区地貌类型主要为剥蚀丘陵岗地，岩土体。	1.完善地质灾害群测群防网络,做好监测和预报预警； 2.做好地质灾害隐患、风险防范区等重点防治区汛期排查、汛中巡查和汛后复查,及时更新风险“一张图”,动态掌握风险； 3.按计划做好地质灾害治理和搬迁避让,及时处置新发生地质灾害灾情/险情； 4.做好工程建设和农村建房等项目地质灾害风险性评估,从源头上预防地质灾害的发生； 5.做好宣传教育,提高广大干部群众防灾救灾能力。
合计			701.58	50	660	4490	181	1830	11790	/	/

附表 4

黄岩区地面沉降易发程度分区说明表

易发区级别及编号		易发区名称	面积（km^2）	地面沉降概况	地质环境条件简述	主要防治监管要求
中易发区	Ⅱ1	黄岩城区	16.25	该地区历史上曾开采过地下水，目前已全面禁止开采，区域性地面沉降趋缓。局部新区城市建设工程性地面沉降问题较为突出。累计地面沉降量 50-100 毫米。	地表为第四系冲—海相沉积区，浅部软土层厚度为 30-40 米，局部地段承压含水层较发育，第四系松散层厚度 60-80 米不等，现状地面标高一般为 2-4 米。	1.建立、完善地面沉降、地下水监测网络，纳入地面沉降常态化监测范围； 2.做好区内城市规划、工程建设项目地质灾害风险性评估，从源头上预防地质灾害； 3.做好日常监管，规范人类工程活动，禁采承压含水层地下水，有效保护地质环境； 4.做好宣传教育，提高广大干部群众防灾减灾能力。
	Ⅱ2	江口	4.91	该地区历史上曾开采过地下水，目前已全面禁止开采，区域性地面沉降趋缓。局部新区城市建设工程性地面沉降问题较为突出。累计地面沉降量 50-100 毫米。	地表为第四系冲—海相沉积区，浅部软土层厚度为 30-40 米，局部地段承压含水层较发育，第四系松散层厚度 60-80 米不等，现状地面标高一般为 2-4 米。	
	小计		21.16	/	/	

易发区级别及编号		易发区名称	面积（km^2）	地面沉降概况	地质环境条件简述	主要防治监管要求
低易发区	III	其它冲海相平原区	210.74	区域性地面沉降不明显，局部地区应注意因城市建设引发的工程性地面沉降问题，采取相应的防治措施。	地表为第四系冲海相平原，浅部软土层厚度较大，多为5-40米，局部更厚，局部地段分布有承压含水层，第四系松散层厚度20-80米不等。地面标高2-4米。	1.做好日常监管，规范人类工程活动，禁采承压含水层地下水，有效保护地质环境； 2.做好宣传教育，提高广大干部群众防灾减灾能力。
合计			231.90	/	/	/

附表 5

黄岩区地质灾害重点防治区说明表

序号	防治区	编号	名称	面积（km^2）	重点保护对象	防治工作措施和要求	责任单位
1	突发性地质灾害重点防治区	A1	长潭水库西侧低山丘陵区	312.78	集镇、村庄、学校、旅游景点以及公路、铁路、水库、能源等重要基础设施规划建设及建成区	1.深入开展地质灾害风险调查评价，摸清风险底数； 2.完善地质灾害群专结合监测网络，强化日常监测和预报预警； 3.编制年度地质灾害防治方案，强化汛期地质灾害防御工作，发放防灾明白卡和避险卡； 4.加大地质灾害综合治理力度，及时处置新发生地质灾害灾情/险情； 5.强化城镇单元详细规划(包括村庄规划)、工程建设和农村建房等项目地质灾害风险性评估，从源头上预防地质灾害的发生； 6.强化监管，规范人类工程活动，保护地质环境； 7.强化宣传教育，提高广大干部群众防灾救灾能力。	黄岩区人民政府、台州市自然资源和规划局黄岩分局
2		A2	北洋镇杨恩村—横料村	17.15			黄岩区人民政府、台州市自然资源和规划局黄岩分局
3		A3	北洋镇前蒋村—上垟乡象岙村	73.30			黄岩区人民政府、台州市自然资源和规划局黄岩分局
4		A4	新前街道峰丘村—头陀镇溪上村	24.52			黄岩区人民政府、台州市自然资源和规划局黄岩分局
5		A5	院桥镇左任新村—沙埠镇南六坑村	16.55			黄岩区人民政府、台州市自然资源和规划局黄岩分局

序号	防治区	编号	名称	面积（km^2）	重点保护对象	防治工作措施和要求	责任单位
6	地面沉降重点防治区	Ⅰ1	黄岩城区	16.25	城镇区、重要市政、水利、能源以及对地面沉降敏感的产业园区和机场、铁路、高速、港口码头、集装箱堆场等重点规划建设及建成区	1.完善地面沉降、地下水监测网络，强化“空天地一体化”监测； 2.强化区内城市规划、工程建设项目地质灾害风险性评估，从源头上预防地质灾害； 3.强化日常监管，规范人类工程活动，实施承压含水层地下水禁采，有效保护地质环境； 4.沿海地区工程建设应注意防范岸坡滑坡灾害； 5.强化宣传教育，提高广大干部群众防灾减灾能力。	黄岩区人民政府、台州市自然资源和规划局黄岩分局
7		Ⅰ2	江口	4.91			黄岩区人民政府、台州市自然资源和规划局黄岩分局

附表 6

黄岩区突发性地质灾害防治乡镇（街道）和重点防治村（社区）一览表

序号	乡镇（街道）	重点防治村（社区）	行政区面积（km^2）	突发性地质灾害易发区面积（km^2）				地质灾害隐患			地质灾害风险防范区		
				高	中	低	合计	数量（处）	威胁人数（人）	威胁财产（万元）	数量（处）	影响人数（人）	影响财产（万元）
1	富山乡	富北村	5.9	3.22	/	2.68	5.9	2	19	80	5	27	138
2		决要村	8.68	7.59	/	1.09	8.68	/	/	/	4	50	240
3		北山村	5.22	5.22	/	/	5.22	3	34	120	5	70	420
4		南征顶村	9.49	9.49	/	/	9.48	2	28	70	10	63	422
5		双西村	4.91	4.57	0.44	/	4.91	3	35	160	9	67	372
6		畴路村	3.62	1.95	1.15	0.52	3.62	2	33	110	7	36	111
7		鞍山村	1.84	1.84	/	/	1.84	/	/	/	5	24	143
8		李家山村	6.79	6.71	/	0.08	6.79	1	21	300	8	122	947
9	宁溪镇	吴家岙村	6.06	/	5.18	0.49	5.67	2	27	85	4	33	113
10		上桧村	4.60	/	4.13	0.47	4.60	1	0	200	3	79	720

序号	乡镇（街道）	重点防治村（社区）	行政区面积（km^2）	突发性地质灾害易发区面积（km^2）				地质灾害隐患			地质灾害风险防范区		
				高	中	低	合计	数量（处）	威胁人数（人）	威胁财产（万元）	数量（处）	影响人数（人）	影响财产（万元）
11	宁溪镇	乌岩头村	17.18	/	4.21	12.68	16.89	1	0	200	2	28	130
12	上郑乡	美丰村	9.78	/	2.12	6.92	9.14	3	33	850	8	182	590
13		仙石村	9.24	/	1.76	7.48	9.24	1	17	50	4	39	423
14		圣堂村	5.67	/	1.38	4.29	5.67	1	13	40	2	15	45
15		大溪村	13.64	/	1.89	11.75	13.64	1	9	55	3	115	1175
16		下庙村	8.53	/	4.15	4.38	8.53	/	/	/	3	59	333
17	屿头乡	联一村	1.81	/	0.89	0.59	1.48	1	21	260	2	25	290
18		三联村	14.20	/	3.61	10.24	13.85	2	25	80	3	27	132
19		布袋山村	19.89	/	6.71	13.26	19.89	2	30	25	3	30	186
20	上垟乡	象岙村	6.11	/	5.02	0.39	5.41	/	/	/	1	12	60
21	平田乡	平田村	5.47	/	5.22	/	5.22	2	17	140	5	35	260
22		桐岭村	4.21	/	4.05	0.16	4.21	1	1	20	4	1	44
23		黄溪村	5.16	/	5.16	/	5.16	3	8	70	3	8	70

附表 7

黄岩区地质灾害防治“十四五”重点工程（项目）一览表

序号	重点工程	项目名称	主要工作内容	实施时间	经费概算（万元）	备注
1	地质灾害调查监测体系建设工程	县（市、区）地质灾害风险普查	完成黄岩区 1：5 万地质灾害风险普查，开展地质灾害风险评价，编制成果报告和图件，建立地质灾害风险普查数据库。	2021-2022 年	150	/
2		乡镇（街道）地质灾害风险调查评价	至 2022 年底完成富山乡、上郑乡 2 个乡镇地质灾害风险调查评价，继续开展其它高、中易发区乡镇（2 个）地质灾害风险调查评价项目，开展 1：2000 地质灾害风险调查评价，编制地质灾害风险区风险管控图册，提出地质灾害风险管控措施。	2021-2025 年	500	/
3		地质灾害风险隐患动态识别	每年开展汛前排查、汛中巡查和汛后核查的“三查”工作，及时掌握地质灾害风险隐患变化情况，动态更新地质灾害风险“一张图”。	2021-2025 年	250	/
4		城市运行安全地质风险普查	至 2022 年底完成全区城市运行安全地质风险普查，查明影响城市运行安全的地面塌陷、地面沉降等地质风险，建立城市地面塌陷案例库，编制城市地质风险“一张图”。	2021-2022 年	120	/
5		地质灾害专业监测点建设	累计建成突发性地质灾害专业监测点 13 个，做好专业监测仪器设备维护，完善专业监测网络。	2021-2025 年	130	/

序号	重点工程	项目名称	主要工作内容	实施时间	经费概算（万元）	备注
6	地质灾害调查监测体系建设工程	山区雨量站建设	统筹气象、水利等部门雨量监测站数据，加密山区雨量监测站布设，新增山区雨量监测站 13 个。	2021-2025 年	65	/
7		天然富硒土地资源调查	开展 1.5 万亩 1∶1 万天然富硒土地资源详查，同步开展富锗富锌等元素调查，建立天然富硒土地认证管理制度和名录。	2022-2025 年	50	地质勘查类
8		粮食生产功能区土地质量地球化学调查	开展粮食生产功能区 1∶1 万土地质量地球化学调查 1.5 万亩，建立土地质量地球化学档案。	2022-2025 年	60	
9		土地质量地球化学监测	完善土地质量地球化学监测网，分类分级开展土地质量地球化学监测。	2021-2025 年	150	
10		地下水监测	新建地下水动态监测井 3 眼。	2021-2025 年	60	
11		群测群防体系建设	将地质灾害群测群防纳入基层治理“四个平台”，强化网格化管理运行，推广地质灾害群测群防“五化”体系建设。根据各地实际，适当提高群测群防员工作补助，完善奖惩激励制度。加强群测群防人员设备配备和技术培训，切实提升地质灾害群测群防水平。重点、次重点地质灾害风险防范区应急预案演练覆盖率 100%。	2021-2025 年	80	/
12	地质灾害预警应急体系建设工程	地质灾害应急技术保障	深入结合地质队员“驻县进乡”专项行动，加强区级地质灾害应急技术支撑队伍建设，配置无人机等应急装备，提升地质灾害应急调查、监测、会商等能力。	2021-2022 年	300	/

序号	重点工程	项目名称	主要工作内容	实施时间	经费概算（万元）	备注
13	地质灾害综合治理体系建设工程	地质灾害隐患综合治理	完成20处地质灾害隐患点综合治理。按照“即查即治”要求，及时消除地质灾害隐患。	2021-2025年	3000	/
14		区域性地质灾害风险综合整治	结合国土空间规划和用途管制，统筹考虑资源、环境、生态和土体综合利用效益，将地质灾害多发频发风险大的重点流域或地区纳入全域土地综合整治工程、国土空间生态修复工程，实施区域性地质灾害风险综合整治，实现从源头上降低地质灾害风险。至2025年底完成区域地质灾害风险综合整治1处。	2021-2025年	1000	/
15	地质灾害防灾减灾文化建设工程	地质灾害防治科普教育	编制地质灾害防治知识科普宣传画、读物、视频等系列产品，结合年度“地球日”“土地日”“防灾减灾日”等系列宣传教育活动，开展多领域、多形式、多平台、多视角的地质灾害防灾减灾、自然资源和地质环境保护主题宣传教育活动，不断增强全社会地质环境保护意识和防灾减灾能力。	2021-2025年	80	/
16		地质灾害标识系统建设	按照省地质灾害标识系统建设标准，逐步统一全区地质灾害标识系统制作、安装。	2021-2025年	30	/
合计			/	/	6025	/

注：表中“地质勘查类”工程不作为考核指标。

黄岩区地质灾害易发区和隐患点分布图

0 1.25 2.5 5 千米

临 海 市

仙 居 县

椒 江 区

路 桥 区

永 嘉 县

温 岭 市

乐 清 市

黄岩区

长潭水库

九龙坎水库

横山水库

佛岭水库

黄岩区地质灾害隐患点一览表

序号	统一编号	县（市、区）	位置	类型	威胁对象 威胁户数（户）	威胁对象 威胁人口（人）	威胁对象 威胁财产（万元）	防治措施建议	序号	统一编号	县（市、区）	位置	类型	威胁对象 威胁户数（户）	威胁对象 威胁人口（人）	威胁对象 威胁财产（万元）	防治措施建议
1	331003020046	黄岩区	两头乡金堆村东坡道40号至白岩岭路塌	崩塌	1	5	30	工程治理	26	331003010047	黄岩区	宁溪镇灵岩东村269号至前塘地库东侧	滑坡	1	4	25	工程治理
2	331003030004	黄岩区	两头乡平衡后畴村周王西侧采石场	泥石流	4	13	50	工程治理	27	331003010048	黄岩区	宁溪镇上张村前塘地东北侧	滑坡	0	0	200	工程治理
3	331003020044	黄岩区	两头乡两头村村前地势较低公路路产面临坍塌	崩塌	5	20	20	工程治理	28	331003010049	黄岩区	宁溪镇马岩头村南侧多个村前地势较低	滑坡	0	0	200	工程治理
4	331003020045	黄岩区	两头乡两头村东部松杉场子村至白岩岭	崩塌	2	10	8	工程治理	29	331003030004	黄岩区	宁溪镇上前浮村前塘南侧山体	泥石流	7	19	620	工程治理
5	331003010060	黄岩区	两头乡前一村23-31号至四	滑坡	9	21	260	工程治理	30	331003020025	黄岩区	宁溪镇吴岩村186-193号至四	崩塌	6	23	60	工程治理
6	331003020017	黄岩区	两头乡平衡后畴村至四	崩塌	3	12	30	避让搬迁	31	331003020030	黄岩区	富山乡范村102-103、109-106号至四	崩塌	3	10	50	工程治理
7	331003020042	黄岩区	上张乡葛岙张村112、113-116号至四	崩塌	5	17	50	工程治理	32	331003020029	黄岩区	富山乡范村118-123号至四	崩塌	5	20	80	工程治理
8	331003020041	黄岩区	上张乡下石山场、237号至四	崩塌	6	22	30	工程治理	33	331003020032	黄岩区	富山乡富范村东12、14号至四	崩塌	6	22	40	工程治理
9	331003030005	黄岩区	上张乡葛岙村五塘村46、48-58、110-111号至四	泥石流	14	54	500	工程治理	34	331003010050	黄岩区	富山乡富范村后岙村号至四	崩塌	3	14	40	工程治理
10	331003030006	黄岩区	上张乡葛岙村马后岙场、58、60号至四	泥石流	8	20	140	工程治理	35	331003010051	黄岩区	富山乡前岙村张台下、23号、27号、80号至四	滑坡	6	21	300	工程治理
11	331003010058	黄岩区	上张乡葛岙村山尾路、30-31号至四	滑坡	17	39	270	工程治理	36	331003010052	黄岩区	富山乡下山村88-103号至四	滑坡	4	18	40	工程治理
12	331003010059	黄岩区	上张乡横头村村北重新路路旁	滑坡	3	13	40	工程治理	37	331003020019	黄岩区	富山乡下山村西路105-107号	崩塌	3	11	40	避让搬迁
13	331003030007	黄岩区	上张乡大溪村塔下号、138号至四	泥石流	3	9	55	工程治理	38	331003010039	黄岩区	富山乡柳岙村186-188号	滑坡	7	15	60	避让搬迁
14	331003010057	黄岩区	上张乡柑园村村会基塔下南侧	滑坡	7	22	200	工程治理	39	331003010040	黄岩区	富山乡范西村150、156号	滑坡	1	5	30	避让搬迁
15	331003020039	黄岩区	平田乡横里村前5号（上张路）至四	崩塌	1	1	20	避让搬迁	40	331003010041	黄岩区	富山乡富范村东侧111号	滑坡	2	8	40	避让搬迁
16	331003030005	黄岩区	平田乡东范村TN4号至后塘南侧房东侧	崩塌	1	5	20	工程治理	41	331003020018	黄岩区	富山乡范村西侧180-181号	崩塌	2	7	40	避让搬迁
17	331003020036	黄岩区	平田乡平田村小田埠号至后塘	崩塌	1	5	30	工程治理	42	331003020024	黄岩区	富山乡富田村94号至四	崩塌	2	9	30	避让搬迁
18	331003010055	黄岩区	平田乡东范村前12号至四	滑坡	5	17	50	工程治理	43	331003020014	黄岩区	富山乡横前村148-151号	崩塌	4	16	55	避让搬迁
19	331003010056	黄岩区	平田乡东溪村（前塘东小店）至后塘塘	滑坡	1	3	10	工程治理	44	331003020020	黄岩区	花洋镇百亩湖畔号、小龙塘1号至四	崩塌	2	7	80	工程治理
20	331003010053	黄岩区	平田乡东范村至后塘号至四	滑坡	1	1	20	工程治理	45	331003010045	黄岩区	花洋镇五台山村半坑后47号至四	滑坡	4	15	150	工程治理
21	331003010054	黄岩区	平田乡平田村2号至四	滑坡	1	2	50	工程治理	46	331003010046	黄岩区	花洋镇五台山村新建1号至四	崩塌	2	8	30	工程治理
22	331003020037	黄岩区	平田乡东溪村42号至前新塘	崩塌	1	4	20	工程治理	47	331003020021	黄岩区	花洋镇新溪支村半坑后28号、新溪塘42号至四	崩塌	2	8	50	工程治理
23	331003020038	黄岩区	平田乡东溪村91号至四	崩塌	1	1	30	工程治理	48	331003020022	黄岩区	花洋镇前大村新小屋塘27号至四	崩塌	10	24	80	工程治理
24	331003010042	黄岩区	平田乡平田村小田23号	滑坡	4	10	80	避让搬迁	49	331003020023	黄岩区	花镇街道马鞍山村内南36-40号至四	崩塌	7	18	75	避让搬迁
25	331003010043	黄岩区	平田乡平田村小田79号	滑坡	3	7	60	避让搬迁	50	331003020018	黄岩区	花镇街道新大村南侧口场59号至四	崩塌	3	13	65	避让搬迁

黄岩区地质灾害易发程度分区一览表

易发区		代号	易发区名称	面积（km^2）	地质灾害隐患 数量（处）	地质灾害隐患 威胁人数（人）	地质灾害隐患 威胁财产（万元）	地质灾害风险防范区 数量（处）	地质灾害风险防范区 影响人数（人）	地质灾害风险防范区 影响财产（万元）
突发性地质灾害易发区	高易发	H1	黄岩置山	48.33	13	170	840	60	530	3343
	中易发	M1	屿头乡布袋山村-宁溪镇乌岩头村	23.87	2	30	25	4	45	246
		M2	屿头乡大田村-三联村	5.81	2	25	80	5	66	352
		M3	屿头乡金堰村-宁溪镇岭案湖村	12.66	2	21	460	6	58	510
		M4	北洋镇桥营村-横料村	17.15	4	53	290	8	69	495
		M5	上郑乡大溪村-下汕村	7.89	3	39	145	12	228	1976
		M6	上郑乡美丰村	2.29	2	79	350	7	182	590
		M7	宁溪镇上宅-岭根村	18.55	2	27	85	9	33	147
		M8	宁溪镇上前坦村-牌门村	16.55	2	19	820	8	124	1053
		M9	北洋镇前得村-上坪乡董岙村	67.60	12	78	600	30	155	1107
		M10	新前街道峰丘村-头陀镇溪上村	24.52	/	/	/	2	0	53
		M11	院桥镇左任新村-沙埠镇南六坑村	16.55	/	/	/	4	88	485
	低易发	L	其它低山丘陵区突发性地质灾害低易发区	439.8	6	119	795	26	252	1433
	不易发	N1	宁溪镇-上郑乡沟谷平地	12.17	/	/	/	/	/	/
		N2	屿头乡沟谷平地	2.25	/	/	/	/	/	/
		N3	上坪乡沟谷平地	6.04	/	/	/	/	/	/
		N4	北洋镇沟谷平地	0.76	/	/	/	/	/	/
		N5	平田乡丘陵谷地	0.64	/	/	/	/	/	/
地面沉降易发区	中易发	Ⅱ1	黄岩城区	16.25	/	/	/	/	/	/
		Ⅱ2	江口	4.91	/	/	/	/	/	/
	低易发	Ⅲ	其它冲海积平原区	210.74	/	/	/	/	/	/

图例

一、山地丘陵突发性地质灾害易发区
- 高易发区
- 中易发区
- 低易发区
- 不易发区

二、地面沉降地质灾害易发区
- 中易发区
- 低易发区

三、地质灾害隐患点
- 崩塌
- 滑坡
- 泥石流

四、地理要素
- 县（市、区）政府驻地
- 乡镇街道
- 县（市、区）界线
- 乡镇街道界线
- 行政村界线
- 居民区
- 河流、水库
- 铁路
- 高速公路

黄岩区地质灾害重点防治区图

0 1.25 2.5 5 千米

黄岩区地质灾害重点防治区说明表

序号	防治区	编号	名称	面积（km²）	重点保护对象	防治工作措施和要求
1	突发性地质灾害重点防治区	A1	长潭水库西侧低山丘陵区	312.78	集镇、村庄、学校、旅游景点以及公路、铁路、水库、能源等重要基础设施周边建设及建成区	1.深入开展地质灾害风险调查评价，圈清风险底数； 2.完善地质灾害群专结合监测网络，强化日常监测和预报预警； 3.编制年度地质灾害防治方案，强化汛期地质灾害防御工作，发放防灾明白卡和避险卡； 4.加大地质灾害综合治理力度，及时处置新发生地质灾害灾情险情； 5.强化城镇单元详细规划(包括村庄规划)、工程建设和农村建房等项目地质灾害风险性评估，从源头上预防地质灾害的发生； 6.强化监管，规范人类工程活动，保护地质环境； 7.强化宣传教育，提高广大干部群众防灾减灾能力。
2		A2	北洋镇杨恩村-横料村	17.15		
3		A3	北洋镇前周村-上坪乡象岙村	75.30		
4		A4	新前街道峰后村-头陀镇溪上村	28.52		
5		A5	院桥镇左任新村-沙埠镇南六坑村	36.55		
6	地面沉降重点防治区	Ⅰ1	黄岩城区	36.28	城镇区、重要市政、水利、能源以及对地面沉降敏感的产业园区和机场。	1.完善地面沉降、地下水监测网络，强化"空天地一体化"监测； 2.强化区内城市规划、工程建设项目地质灾害风险性评估，从源头上预防地质灾害。 3.强化注浆监管，规范人类工程活动，实施承压含水层地下水禁采，有效保护地质环境。 4.沿海地区工程建设应注意防范岸坡滑坍灾害。 5.强化宣传教育，提高广大干部群众防灾减灾能力。
7		Ⅰ2	江口	4.91	码头、高速、港口码头、集装箱堆场等重点规划建设及建成区	

临海市　仙居县　永嘉县　乐清市　温岭市　椒江区　路桥区

北城街道　新前街道　黄岩区东城街道　江口街道　西城街道　澄江街道　头陀镇　南城街道　北洋镇　长潭水库　高桥街道　茅畲乡　沙埠镇　院桥镇　屿头乡　上垟乡　宁溪镇　富山乡　平田乡

黄岩区突发性地质灾害防治乡镇（街道）和重点防治村（社区）一览表

序号	乡镇（街道）	重点防治村（社区）	行政区面积（km²）	突发性地质灾害易发区面积（km²）				地质灾害隐患			地质灾害风险防治区		
				高	中	低	合计	数量（处）	威胁人数（人）	威胁财产（万元）	数量（处）	影响人数（人）	影响财产（万元）
1	富山乡	富北村	5.9	3.22	/	2.68	5.9	2	19	80	5	27	138
2		决墨村	8.68	7.59	/	1.09	8.68	/	/	/	4	50	240
3		北山村	5.22	5.22	/	/	5.22	3	34	120	5	70	420
4		鹿足里村	9.49	9.49	/	/	9.48	2	28	70	10	63	422
5		双西村	4.91	4.57	0.44	/	4.91	3	35	160	9	67	372
6		畴路村	3.62	1.95	1.15	0.52	3.62	2	33	110	7	36	111
7		鞋山村	1.84	1.84	/	/	1.84	/	/	/	5	24	143
8		李家山村	6.79	6.71	/	0.08	6.79	1	21	300	8	122	947
9	宁溪镇	吴家岙村	6.06	/	5.18	0.49	5.67	2	27	85	4	33	113
10		上柏村	4.60	/	4.13	0.47	4.60	1	0	200	3	79	720
11		乌岩头村	17.18	/	4.21	12.68	16.89	1	0	200	2	28	130
12	上垟乡	象岙村	9.78	/	2.42	6.92	9.14	3	33	850	8	182	590
13		仙石村	9.24	/	1.76	7.48	9.24	1	17	50	4	39	423
14		圣堂村	5.67	/	1.38	4.29	5.67	1	13	40	2	15	45
15		大溪村	13.64	/	1.89	11.75	13.64	1	9	55	3	113	1175
16		下庙村	8.53	/	4.15	4.38	8.53	/	/	/	3	59	333
17	屿头乡	前一村	1.81	/	0.89	0.59	1.48	1	21	260	2	25	290
18		三联村	14.20	/	3.61	10.24	13.85	2	25	80	3	27	132
19		布袋山村	19.89	/	6.71	13.26	19.89	2	30	25	3	30	186
20	上垟乡	象岙村	6.11	/	5.02	0.39	5.41	/	/	/	1	12	60
21		平田村	5.47	/	5.22	/	5.22	2	17	140	5	35	260
22	平田乡	横岭村	4.21	/	4.05	0.16	4.21	1	1	20	4	1	44
23		黄溪村	5.16	/	5.16	/	5.16	3	8	70	3	8	70

图例

一、地质灾害重点防治区
- 突发性地质灾害重点防治区
- 地面沉降重点防治区

二、地质灾害重点防治乡镇和重点防治村
- 重点乡镇（街道）
- 重点村庄（社区）

三、地质灾害隐患点
- 崩塌
- 滑坡
- 泥石流

四、地质灾害防治措施
- 工程治理
- 搬迁避让

五、地理要素
- 县（市、区）政府驻地
- 乡镇街道
- 县（市、区）界线
- 乡镇街道界线
- 行政村界线
- 居民区
- 河流、水库
- 铁路
- 高速公路

黄岩区地质灾害风险防范区分布图

0 1.25 2.5 5 千米

临海市

椒江区

仙居县

路桥区

永嘉县

温岭市

乐清市

江口街道

北城街道

新前街道

黄岩区东城街道

西城街道

澄江街道

南城街道

高桥街道

沙埠镇

院桥镇

头陀镇

北洋镇

屿头乡

上郑乡

宁溪镇

茅畲乡

平田乡

上洋乡

富山乡

长潭水库

乱儿坑水库

横溪水库

图例

一、地质灾害风险防范区

地质灾害风险防范区

二、地质灾害隐患点

崩塌

滑坡

泥石流

三、地理要素

县（市、区）政府驻地

乡镇街道

县（市、区）界线

乡镇街道界线

行政村界线

居民区

河流、水库

铁路

高速公路

黄岩区地质灾害隐患点一览表

序号	统一编号	县（市、区）	位置	类型	威胁对象			防治措施建议
					威胁户数（户）	威胁人口（人）	威胁财产（万元）	
1	331003020046	黄岩区	西北乡金蜜村马鞍形640号至公司后面等	崩塌	1	3	30	工程治理
2	331003030008	黄岩区	西北乡千亩山等有零星点群状分布	泥石流	4	13	90	工程治理
3	331003020044	黄岩区	西北乡茅畲山村茅畲坑第三小组东产量后公路	崩塌	6	20	20	工程治理
4	331003030045	黄岩区	西北乡茅畲山村茅畲坑下游约75户零星分布	崩塌	2	10	5	工程治理
5	331003030060	黄岩区	西北乡第一村四为村零星分	滑坡	9	21	280	工程治理
6	331003020017	黄岩区	西北乡千年峰场零星分	崩塌	3	12	30	避让搬迁
7	331003020042	黄岩区	上郑乡寒坑村约12、116-118等零星分	崩塌	5	17	50	工程治理
8	331003020041	黄岩区	上郑乡大寒山场、百马等零星	崩塌	6	22	30	工程治理
9	331003030005	黄岩区	上郑乡寒坑村后塘坪成、49-56、115-117等零星分	泥石流	14	54	500	工程治理
10	331003030006	黄岩区	上郑乡寒坑村后塘坪、56、58号零星分	泥石流	8	20	140	工程治理
11	331003010058	黄岩区	上郑乡寒坑村后塘28、30-31号零分	滑坡	17	59	210	工程治理
12	331003010059	黄岩区	上郑乡寒坑村村委会对面	滑坡	3	13	40	工程治理
13	331003030007	黄岩区	上郑乡大溪村组74、139号零分	泥石流	3	8	55	避让搬迁
14	331003010057	黄岩区	上郑乡新建村村委会南方半山	滑坡	7	22	200	工程治理
15	331003020038	黄岩区	平田乡横溪村村组1号（主份道）零星	崩塌	1	1	20	避让搬迁
16	331003020035	黄岩区	平田乡大石村村组1零星崩塌体点分散	崩塌	1	3	20	工程治理
17	331003020036	黄岩区	平田乡平田村小石场零星分区域	崩塌	1	5	30	工程治理
18	331003010055	黄岩区	平田乡东溪村场马区零星分	滑坡	6	17	50	工程治理
19	331003010056	黄岩区	平田乡金盛村（前程市场）零星分区	滑坡	1	3	15	工程治理
20	331003010053	黄岩区	平田乡寒溪村前分场等零星	滑坡	1	1	20	工程治理
21	331003010054	黄岩区	平田乡平田村区等零星分	滑坡	1	2	50	工程治理
22	331003020037	黄岩区	平田乡东溪村村等零星崩塌	崩塌	1	4	20	工程治理
23	331003020039	黄岩区	平田乡东溪村村等零星	崩塌	1	1	20	工程治理
24	331003010042	黄岩区	平田乡平田村小区国中	滑坡	4	10	80	避让搬迁
25	331003010043	黄岩区	平田乡平田村小区西北	滑坡	3	7	60	避让搬迁
26	331003030047	黄岩区	平溪镇东至村2号零星分区等零星分布	崩塌	1	4	20	工程治理
27	331003030048	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
28	331003030049	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
29	331003030004	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
30	331003030005	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
31	331003030006	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
32	331003030007	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
33	331003030008	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
34	331003030009	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
35	331003030010	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
36	331003030011	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
37	331003030012	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
38	331003030013	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
39	331003030014	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
40	331003030015	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
41	331003030016	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
42	331003030017	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
43	331003030018	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
44	331003030019	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
45	331003030020	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
46	331003030021	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
47	331003030022	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
48	331003030023	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
49	331003030024	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
50	331003030025	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
51	331003030026	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
52	331003030027	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
53	331003030028	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
54	331003030029	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
55	331003030030	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
56	331003030031	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
57	331003030032	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
58	331003030033	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
59	331003030034	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
60	331003030035	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
61	331003030036	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
62	331003030037	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
63	331003030038	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
64	331003030039	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
65	331003030040	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
66	331003030041	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
67	331003030042	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
68	331003030043	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
69	331003030044	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
70	331003030045	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
71	331003030046	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
72	331003030047	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
73	331003030048	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
74	331003030049	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
75	331003030050	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
76	331003030051	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
77	331003030052	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
78	331003030053	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
79	331003030054	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
80	331003030055	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
81	331003030056	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
82	331003030057	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
83	331003030058	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
84	331003030059	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
85	331003030060	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
86	331003030061	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
87	331003030062	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
88	331003030063	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
89	331003030064	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
90	331003030065	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
91	331003030066	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
92	331003030067	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
93	331003030068	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
94	331003030069	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
95	331003030070	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
96	331003030071	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
97	331003030072	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
98	331003030073	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
99	331003030074	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理
100	331003030075	黄岩区	平溪镇东至村2号（主份道）零星分布	崩塌	3	7	60	工程治理

黄岩区地质灾害风险防范区一览表

序号	乡镇（街道）	风险类别区名称	威胁户数（户）	威胁人口（人）	威胁财产（万元）	序号	乡镇（街道）	风险类别区名称	威胁户数（户）	威胁人口（人）	威胁财产（万元）	序号	乡镇（街道）	风险类别区名称	威胁户数（户）	威胁人口（人）	威胁财产（万元）
1	屿头乡	屿头乡寒坑村后塘坪地质灾害防范区	30	120	1200	21	平田乡	平田乡横溪村地质灾害防范区	15	45	450	41	澄江街道	澄江街道地质灾害防范区	50	180	2000
2	屿头乡	屿头乡上郑村（含上郑小学）地质灾害防范区	25	100	1000	22	平田乡	平田乡东溪村地质灾害防范区	12	38	380	42	澄江街道	澄江街道地质灾害防范区	45	160	1800
3	屿头乡	屿头乡寒坑村地质灾害防范区	18	70	700	23	平田乡	平田乡平田村地质灾害防范区	20	60	600	43	澄江街道	澄江街道地质灾害防范区	40	150	1600
4	屿头乡	屿头乡大溪村地质灾害防范区	10	40	400	24	平田乡	平田乡大石村地质灾害防范区	8	30	300	44	澄江街道	澄江街道地质灾害防范区	35	130	1400
5	上郑乡	上郑乡寒坑村地质灾害防范区	22	85	850	25	平田乡	平田乡横溪村地质灾害防范区	15	45	450	45	澄江街道	澄江街道地质灾害防范区	30	110	1200
6	上郑乡	上郑乡寒坑村地质灾害防范区	15	60	600	26	平田乡	平田乡东溪村地质灾害防范区	10	35	350	46	澄江街道	澄江街道地质灾害防范区	25	95	1000
7	上郑乡	上郑乡寒坑村地质灾害防范区	12	50	500	27	平田乡	平田乡平田村地质灾害防范区	18	55	550	47	澄江街道	澄江街道地质灾害防范区	20	75	800
8	上郑乡	上郑乡寒坑村地质灾害防范区	8	30	300	28	平田乡	平田乡横溪村地质灾害防范区	12	40	400	48	澄江街道	澄江街道地质灾害防范区	15	55	600
9	上郑乡	上郑乡寒坑村地质灾害防范区	5	20	200	29	平田乡	平田乡东溪村地质灾害防范区	6	22	220	49	澄江街道	澄江街道地质灾害防范区	10	40	450
10	上郑乡	上郑乡寒坑村地质灾害防范区	3	12	120	30	平田乡	平田乡平田村地质灾害防范区	9	28	280	50	澄江街道	澄江街道地质灾害防范区	12	45	500
11	上郑乡	上郑乡寒坑村地质灾害防范区	2	8	80	31	平田乡	平田乡横溪村地质灾害防范区	4	15	150	51	澄江街道	澄江街道地质灾害防范区	8	30	350
12	上郑乡	上郑乡寒坑村地质灾害防范区	1	4	40	32	平田乡	平田乡东溪村地质灾害防范区	3	10	100	52	澄江街道	澄江街道地质灾害防范区	5	20	250
13	上郑乡	上郑乡寒坑村地质灾害防范区	1	3	30	33	平田乡	平田乡平田村地质灾害防范区	2	8	80	53	澄江街道	澄江街道地质灾害防范区	3	12	150
14	上郑乡	上郑乡寒坑村地质灾害防范区	1	2	20	34	平田乡	平田乡横溪村地质灾害防范区	1	3	30	54	澄江街道	澄江街道地质灾害防范区	2	8	100
15	上郑乡	上郑乡寒坑村地质灾害防范区	1	2	20	35	平田乡	平田乡东溪村地质灾害防范区	1	2	20	55	澄江街道	澄江街道地质灾害防范区	1	4	50
16	上郑乡	上郑乡寒坑村地质灾害防范区	1	1	10	36	平田乡	平田乡平田村地质灾害防范区	1	2	20	56	澄江街道	澄江街道地质灾害防范区	1	3	40
17	上郑乡	上郑乡寒坑村地质灾害防范区	1	1	10	37	平田乡	平田乡横溪村地质灾害防范区	1	1	10	57	澄江街道	澄江街道地质灾害防范区	1	2	30
18	上郑乡	上郑乡寒坑村地质灾害防范区	1	1	10	38	平田乡	平田乡东溪村地质灾害防范区	1	1	10	58	澄江街道	澄江街道地质灾害防范区	1	1	20
19	上郑乡	上郑乡寒坑村地质灾害防范区	1	1	10	39	平田乡	平田乡平田村地质灾害防范区	1	1	10	59	澄江街道	澄江街道地质灾害防范区	1	1	10
20	上郑乡	上郑乡寒坑村地质灾害防范区	1	1	10	40	平田乡	平田乡横溪村地质灾害防范区	1	1	10	60	澄江街道	澄江街道地质灾害防范区	1	1	10

黄岩区“十四五”地质灾害防治重点工程部署图

0 1.25 2.5 5 千米

临 海 市

仙 居 县

永 嘉 县

乐 清 市

温 岭 市

椒 江 区

路 桥 区

北城街道 新前街道 东城街道 江口街道 西城街道 澄江街道 南城街道 高桥街道 沙埠镇 院桥镇 屿头乡 兴陆镇 北洋镇 茅畲乡 平田乡 上垟乡 宁溪镇 富山乡 上郑乡 长潭水库 西溪水库 下水湖水库 毛凡坑水库

图例

一、地质灾害调查评价重点项目
- 已开展地质灾害风险调查乡镇（街道）

二、地质灾害综合治理工程
- 工程治理
- 搬迁避让
- 专业监测

三、地质灾害隐患点及风险防范区
- 崩塌
- 滑坡
- 泥石流
- 地质灾害风险防范区

四、地理要素
- 县（市、区）政府驻地
- 乡镇街道
- 县（市、区）界线
- 乡镇街道界线
- 行政村界线
- 居民区
- 河流、水库
- 铁路
- 高速公路

黄岩区地质灾害防治“十四五”重点工程（项目）一览表

序号	重点工程	项目名称	主要工作内容	实施时间	经费概算（万元）
1	地质灾害调查评价及监测工程	县（市、区）地质灾害风险普查	完成黄岩区（不包括北洋镇）地质灾害风险普查，开展地质灾害风险评价，编制地质灾害防灾图件，建立地质灾害风险普查数据库。	2021-2025年	170
2		乡镇（街道）地质灾害风险调查评价	完成2020年地质调查以外，上垟乡以外乡镇地质灾害风险调查评价，面积约396.5平方公里（1:1）；地质灾害风险调查评价范围：乡镇（街道）地质灾害风险调查评价，编制地质灾害风险调查评价报告和图件，重点地质灾害风险调查评价报告。	2021-2025年	900
3		地质灾害风险隐患点识别	地质灾害风险隐患点识别，开展地质灾害风险隐患点“三查”工作，及时查清地质灾害风险隐患点分布情况，动态更新地质灾害风险“一张图”。	2021-2025年	255
4		地质综合协治地质风险普查	完成2020年地质调查以外地质综合协治地质风险普查，查明地质综合协治地质隐患，编制区级地质综合协治地质风险普查报告，建立地质综合协治地质风险“一张图”。	2021-2025年	120
5		地质灾害专业监测示意区	建立覆盖范围为地质灾害专业监测点的1个，面积不小于20平方公里的示意区，对重大险情点进行监测预报。	2021-2025年	150
6		山区地震台建设	地震气象、水利等部门联合建设地震台。	2021-2025年	60
7		灾害调查与地质勘查	开展1:5万的1:2万灾害调查与地质勘查，同步开展基础地质和专题调查，建立灾害调查与地质勘查数据库。	2021-2025年	50
8		粮食生产功能区土地灾害隐患综合治理	开展粮食生产功能区1:1万土地灾害隐患综合治理调查与评价。	2021-2025年	60
9		土地灾害标牌与宣传	对重大地灾隐患地综合治理区域，分别分级开展土地灾害标牌与宣传。	2021-2025年	150
10		地下水监测	新建地下水动态监测井5眼。	2021-2025年	60
11		数据整合与共享建设	依托现有数据资源和地方建设的“四个平台”，进行网络安全等级认证，推广地质灾害智能研判“五化”体系建设，根据实际情况，适当提高数据精度并扩大工作区域，完善区级地质灾害数据库，与国家和省市人民应急管理平台对接，实现地质灾害数据的动态共享。开展大地灾害与其他自然灾害综合调查和评价。	2021-2025年	80
12	地质灾害预警监测与应急响应工程	地质灾害应急救灾指挥	成立应急指挥机构“地质灾害”专项行动，加强区级地质灾害应急处突解决问题的能力建设，配置无人机等应急装备，提升地质灾害应急救援、监测、指挥能力。	2021-2025年	300
13		地质灾害隐患点分级	完成对全地质灾害隐患点综合分级，划分“红橙黄蓝”四类，及时调整地质灾害隐患。	2021-2025年	1000
14		三维地质灾害风险综合整治	综合国土空间规划和资源禀赋，地毯式查明，对接，生态和人居综合利用项目，结构对于灾害发育的地方应当充分重点开展地质灾害人为因素和自然因素，建立地质灾害防治工程，建立地质灾害防治工程，建立地质灾害防治工程

抄送：市委办公室、市政府办公室。

台州市发展和改革委员会办公室　　2021年10月12日印发